


Электронасосы

СЕРИЯ PE21

**361 см³/мин 0,75 кВт
Двухскоростные**

Низкоскоростной, с большим крутящим моментом, предназначен для работы при высоких нагрузках с увеличенным циклом работы.

НАСОСЫ

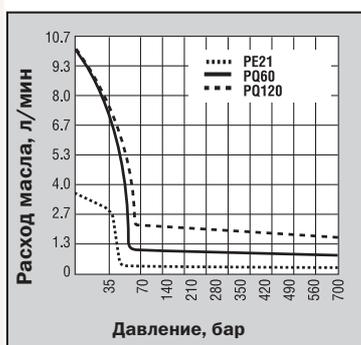


- Полностью закрытый асинхронный двигатель с охлаждающим вентилятором: мощность 0,75 кВт, 1 725 об/мин, 60 Гц, однофазный. С защитой от перегрева.
- Все насосы с соленоидными клапанами оснащены дистанционным управлением с проводом длиной 3,1 м. На насосах с ручным клапаном установлены переключатели “Останов”, “Запуск” и “Включить/Выключить/Импульсный режим”. Переключатели изготовлены с защитой от влаги и пыли.
- Двигатель оснащен защитной крышкой с переносными ручками и проушиной для погрузки.
- Уровень шума 70 дБ при 700 бар.
- В случае прекращения подачи энергии насос останавливается и не включается, если не нажата кнопка запуска насоса.
- 24-вольтовые цепи управления на моделях с дистанционным управлением обеспечивают дополнительную безопасность работника/оператора.



PE213



Насос серии PE21 и цилиндр RD5513 применяются на специальном прессе для получения фармацевтических экстрактов для гомеопатической медицины

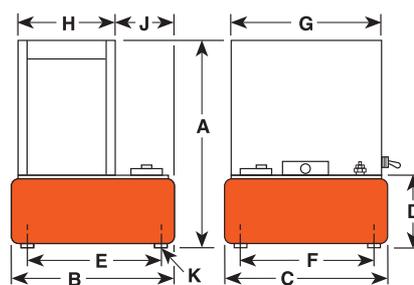

Артикул	Макс. давление на выходе, бар	Об./мин	Уровень шума, на холостом ходу, дБ при 700 бар	Расход масла, л/мин при давлении				Размеры							Вес насоса с маслом, кг		
				0 бар	7 бар	350 бар	700 бар	A	B	C	D	E	F	G		H	J
Серия PE21	700	1.437	70*	3,6	0,4	0,4	0,3	543	292	241	165	254	203	359	241	82,6 ^{1/2} -20 UNF	44,4†

* Измерения проводились на расстоянии 0,9 м.

*** Поворотные литые колеса диаметром 50,8 мм для модели No. 10494 (4 шт.) по отдельному заказу.

† Вес при поставке с ручным клапаном; для насоса с соленоидным клапаном прибавить 6,4 кг.



PE214

700 bar



LR19814



PE214S

Описание	Артикул	Тип клапана	Артикул клапана	Функции клапана	Макс. ток при 700 бар и 230 В	Двигатель	Полезная емкость бака, л
Насос мощностью 0,75 кВт с баком емкостью 9,5 л и ручным клапаном.	PE213-50-220	3х-канальный	9520*	прямой ход / удержание / обратный ход	7,5 А	0,75 кВт, 220 В 50 Гц, однофазный	590
Аналогично модели PE213, но с соленоидным клапаном с дистанционным управлением.	PE213S-50-220	3х-канальный	9599†	прямой ход / удержание / обратный ход	7,5 А	0,75 кВт, 220 В 50 Гц, однофазный	590
Насос мощностью 0,75 кВт с баком емкостью 9,5 л и ручным клапаном.	PE214-50-220	4х-канальный	9506*	прямой ход / удержание / обратный ход	7,5 А	0,75 кВт, 220 В 50 Гц, однофазный	590
Аналогично модели PE214, но с соленоидным клапаном с дистанционным управлением.	PE214S-50-220	4х-канальный	9512†	прямой ход / удержание / обратный ход	7,5 А	0,75 кВт, 220 В 50 Гц, однофазный	590

* Ручной клапан. На насосе установлен переключатель «Включить/Выключить/Импульсный режим» для управления двигателем.
 † Соленоидный клапан. Насос оснащен дистанционным переключателем с проводом длиной 3,1 м.

Некоторые насосы фирмы Power Team поставляются в специальной компоновке, не приведенной в данном каталоге. Фирма Power Team может произвести сборку насосов по специальному заказу покупателя с применением специальных уплотнений, напряжения, клапанов, наладки редукционного клапана и т.д. При специальных требованиях обращаться к региональному дистрибьютору.

