



# СЕРИЯ NORDIK® EVOLUTION

Потолочные вентиляторы



Идеальны для использования как в жилых помещениях, так и в общественных помещениях разного назначения.

- В данной серии представлены 14 моделей, диаметром 90, 120, 140, 160 см.
- Верхний и нижний колпаки устройств выполнены из ABS – пластика белого цвета, устойчивого к УФ-излучению.
- Проводные соединения на конце стержня потолка скрыты куполами, отлитыми из ударопрочной и устойчивой к ультрафиолет у термопластичной смолы (PP).
- Модельный ряд выполнен в 4 цветовых гаммах: белый, черный, серебро и древесный.
- Вентиляторы оснащены однофазным двигателем с валом на шарикоподшипниках.
- Максимальная производительность серии – 17 000 м<sup>3</sup>/час.
- Модели комплектуются тремя профилированными стальными лопастями с порошковым покрытием, устойчивым к царапинам.
- Все модели комплектуются стандартной удлинительной штангой белого цвета длиной 375 мм.
- Вентиляторы комплектуются подвесной штангой, монтажным крюком с виброизолятором и крепежными болтами.
- Дополнительно к вентиляторам данной серии поставляется комплект светильника с возможностью использования лампы мощностью до 150 Вт. и комплект светильника с возможностью использования двух энергосберегающих ламп суммарной мощностью до 15 Вт.
- Скорость выбирается с помощью блоков управления или пульта дистанционного управления Telenordik 5T (опция).
- Класс изоляции: C1.I ☺

## Функция реверс

Позволяет изменить направление движения лопастей. Вращение лопастей «по часовой стрелке» обеспечивает процесс рекуперации тепла в помещении (рекомендуется применять в холодное время года), путем перемещения теплого воздуха от потолка вниз. Вращение лопастей «против часовой стрелки» создает обратный эффект охлаждения воздуха в помещении.

Вентиляторы монтируются на крюке с виброизолятором, входящим в комплект поставки.

Дополнительно поставляются штанги длиной 1 метр, которые позволяют опустить вентилятор на оптимальную высоту





# СЕРИЯ NORDIK® EVOLUTION


Потолочные вентиляторы

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛИ	КОД	ЦВЕТ	В	Гц	Вт	А	обор. в мин	кол-во лопастей	м3/ч	кг
NORDIK EVOLUTION R 90/36"	61750	белый	220 - 240	50	70	0.34	200	3	11592	6.4
	61751	белый	220 - 240	50	70	0.34	198	3	13810	6.8
NORDIK EVOLUTION R 120/48"	61754	серебро	220 - 240	50	70	0.34	198	3	13810	6.8
	61755	древесный	220 - 240	50	70	0.34	198	3	13810	6.8
	61756	черный	220 - 240	50	70	0.34	198	3	13810	6.8
NORDIK EVOLUTION R 140/56"	61752	белый	220 - 240	50	70	0.35	197	3	16586	7.1
	61757	серебро	220 - 240	50	70	0.35	197	3	16586	7.1
	61758	древесный	220 - 240	50	70	0.35	197	3	16586	7.1
	61759	черный	220 - 240	50	70	0.35	197	3	16586	7.1
NORDIK EVOLUTION R 160/60"	61753	белый	220 - 240	50	70	0.34	193	3	17011	7.6

	КОД	ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРНОСТЬ	NORDIK EVOLUTION 90/36"	NORDIK EVOLUTION 120/48"	NORDIK EVOLUTION 140/56"	NORDIK EVOLUTION 160/60"
				61750	61751 - 61754 61755 - 61756	61752 - 61757 61758 - 61759	61753
Максимальная производительность	F	м3/мин		193.20	230.17	276.43	283.52
Потребляемая мощность	P	Вт		70	70	70	70
Сервисный параметр	SV	(м3/мин)Вт		2.760	3.288	3.949	4.050
Энергопотребление в режиме ожидания	PSB	кВт		-	-	-	-
Уровень звукового давления	LWA	дБ(А)		46.1	49.1	52.6	55.6
Максимальная скорость	C	м/сек		3.52	2.36	2.08	1.63

## РАЗМЕРЫ

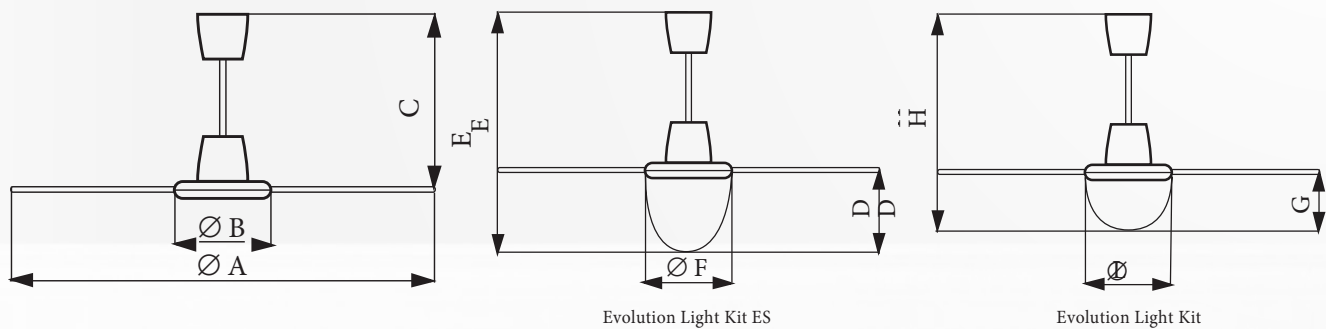

МОДЕЛИ	КОД	ØA	ØB	C	ØD	E	ØF	G	H	ØL
NORDIK EVOLUTION R 90/36"	61750	980	298	495	229	724	291	145	640	291
NORDIK EVOLUTION R 120/48"	61751 - 61754 61755 - 61756	1284	298	495	229	724	291	145	640	291
NORDIK EVOLUTION R 140/56"	61752 - 61757 61758 - 61759	1488	298	495	229	724	291	145	640	291
NORDIK EVOLUTION R 160/60"	61753	1590	298	495	229	724	291	145	640	291

Размеры (мм)



# СЕРИЯ NORDIK® EVOLUTION

Потолочные вентиляторы


## АКСЕССУАРЫ

TELENORDIK 5TR (код 22386)



- Новый ИК-пульт включает 5 скоростей-таймер-реверс.
- Приемное устройство скрыто внутри корпуса, с выступающим наконечником, в котором расположен датчик.
- ИК-сигнал исключает возможные помехи от радио или других электрических устройств.
- Комплект состоит из приемника, который крепится на штанге вентилятора, Ик-пульта, который посылает нужные команды вентилятору, и переносного держателя пульта, который можно закрепить на стене.
- Имеются светодиодные индикаторы, показывающие работу и состояние «ожидания» (питание включено).
- Дальность дистанционного управления: около 13 метров прямой видимости.
- Вентилятор и пульт одобрены IMQ.
- Простота установки, поскольку нет необходимости в подключении вентилятора к регулятору скорости.
- Передатчик может управлять любым приемником TeleNordik.


Тип сигнала	-	<u>инфракрасный</u>
Напряжение	В/Гц	220/50
Ожидание	Вт	0.558
Макс. энергопотребление	Вт	100
Батарея передатчика	-	2 x AAA 1.5 В
Приемное устройство	Кг	0.76
Пульт ДУ	Кг	0.06
Класс изоляции	-	Cl. II

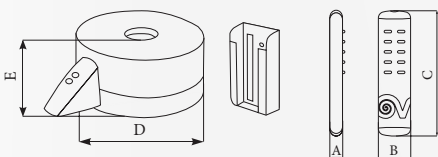

МОДЕЛИ	A	B	C	D	E
5TR	20	43	155	154	62

Размеры (мм)


EVOLUTION LIGHT KIT ES (код 22414)

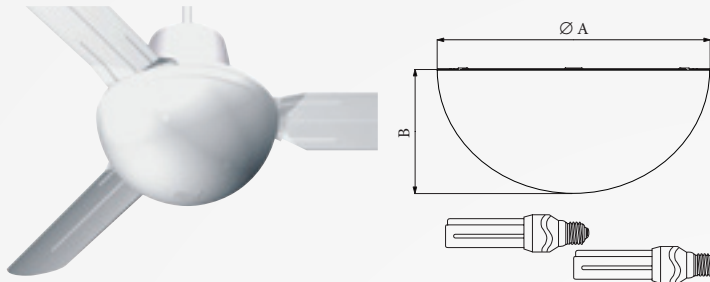

- Комплект системы освещения для всех вентиляторов Nordik Evolution.
- Модель для двух энергосберегающих ламп с цоколем E27 и максимальной выходной мощностью 15 Вт. (7.5 Вт. каждая).
- Плафон из белого матового стекла.
- Лампа макс 15 Вт.
- Длина = 165 мм макс.
- Не подходит для ламп накаливания.

МОДЕЛИ	ØA	B	кг
Evolution Light Kit ES	291	120	1.0

EVOLUTION LIGHT KIT (код 22413)

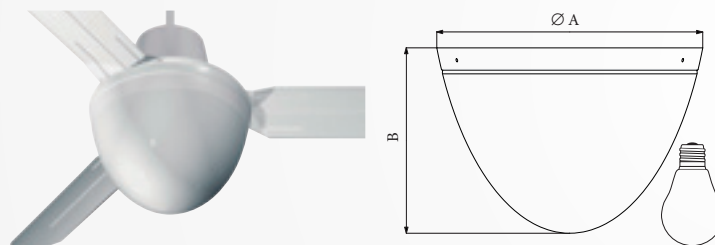

- Комплект системы освещения для всех вентиляторов Nordik Evolution.
- Модель для одной традиционной лампы накаливания с цоколем E27 и максимальной выходной мощностью 150 Вт.
- Плафон изготовлен из опалового стекла.

МОДЕЛИ	ØA	B	кг
Evolution Light Kit	291	203	1.6

КОМПЛЕКТ SCBRR5/5L/M  
BUILT-IN (код. 22489)



- Комплект для скрытого монтажа регуляторов SCRR5 и SCRR5L

SCRR/M (код 12965)



- Плавный регулятор скорости для реверсивных вентиляторов (до 6 шт.).
- Конвертируется в скрытый монтаж с использованием SxCBRR5 / 5L / M.
- 220-240 В ~ 50 Гц.
- Максимальная нагрузка: 450 Вт. (2,5 А).
- Вес: 0,2 кг.
- Двойная изоляция.

SCRR5 (код 12963)



- 5-ступенчатый регулятор скорости для реверсивных вентиляторов без освещения.
- Конвертируется в скрытый монтаж с использованием SxCBRR5 / 5L / M.
- 220-240 В ~ 50 Гц.
- Максимальная нагрузка: 100 Вт.
- Вес: 0,58 кг.
- Двойная изоляция.

SCRR5L (код 12964)



- 5-ступенчатый регулятор скорости для реверсивных вентиляторов с подсветкой.
- Конвертируется в скрытый монтаж с использованием SxCBRR5 / 5L / M.
- 220-240 В ~ 50 Гц.
- Максимальная нагрузка: 250 Вт.
- Вес: 0,58 кг.
- Двойная изоляция.