


Conti Hybrid

Багатофункційність,
кілометр за кілометром.



GENERATION 3. КЕРУЮЧИСЬ ВАШИМИ ПОТРЕБАМИ.

Conti Hybrid HS3/HD3/HT3 (22.5")

Нова лінійка шин Conti Hybrid активно допомагає справлятися із завданням постійно зростаючих вимог до високої ефективності вантажних перевезень. Conti Hybrid 22.5 встановлює нові стандарти регіональних перевезень на 20% збільшивши пробіг та на 6% знизивши споживання палива. Ця шина ідеально підходить для транспорту, який щодня справляється з великими навантаженнями. Шини були спеціально розроблені, щоб відповідати особливим вимогам регіональних і автомагістральних перевезень.

Значно довший термін використання шин у поєднанні із високою паливною ефективністю є запорукою фінансового успіху автопарків.



Цикл ContiLifeCycle

Всі шини Conti Hybrid 3 Покоління були додатково вдосконалені можливістю відновлення протектора. Новітні технології корду для всіх осей та нова гумова суміш для покриття брекерних слоїв покращує характеристики вдосконаленого 4-шарового трикутного брекера, в той час, як нові індикатори нарізки спрощують процес додаткового поглиблення протектора.

Лінія шин Hybrid прекрасно пристосована до процесу ContiLifeCycle.

GENERATION 3.

КЕРУЮЧИСЬ ВАШИМИ ПОТРЕБАМИ.

Технічні дані та рекомендації щодо тиску повітря

Розмір шини	Операційний код						Знак ЄС			Обід		Розміри шин						L ¹⁾	Tyre fit-ment	Вантажопідйомність (кг) на вісь в шині тиск (бар) (фунтів на квадратний дюйм)			
	Рисунок	LI/SI ¹⁾	PR	M+S	Індекс швидкості і рекомендована швидкість (км / год)	TT/ TL ²⁾	K ³⁾	N ⁴⁾	G ⁵⁾	Ширина обода	Мінімальна відстань між центрами обода	Максимальні стандартні значення в процесі експлуатації		Значення дизайну		Стат. радіус				Рухомою окружність			
												Ширина	Зовнішній-Ø	Ширина +1%	Зовнішній-Ø ± 1%	± 1.5 %	± 2 %						
385/55 R 22.5	Conti Hybrid HS3	160/ - K (158/ - L)	20	M+S	K 110 (L 120)	TL	C	B	◄ 73	11.75 12.25		396 401	1012	381 386	996	464	3018	160 158	S S	7775 7690	8190 8095	8595 8500	9000
	ContiRe Hybrid HT3	160/ - K (158/ - L)	20	M+S	K 110 (L 120)	TL	-	-	-														
	Conti Hybrid HT3	160/ - K (158/ - L)	20	M+S	K 110 (L 120)	TL	B	B	◄ 70														
295/60 R 22.5	Conti Hybrid HD3	150/147 L	18	M+S	L 120	TL	C	B	◄ 73	9.00 9.75	329 338	304 312	940	292 300	926	435	2806	150 147	S D	5790 10630	6095 11190	6400 11750	6700 12300
315/60 R 22.5	Conti Hybrid HD3	152/148 L	20	M+S	L 120	TL	C	B	◄ 73	9.00 9.75	344 352	318 326	966	306 313	950	445	2879	152 148	S D	6135 10885	6460 11465	6780 12035	7100 12600
385/65 R 22.5	Conti Hybrid HS3	160/ - K (158/ - L)	20	M+S	K 110 (L 120)	TL	C	B	◄ 73	11.75 12.25		405 410	1092	389 394	1072	496	3248	160 158	S S	7775 7690	8190 8095	8595 8500	9000
	ContiRe Hybrid HT3	160/ - K (158/ - L)	20	M+S	K 110 (L 120)	TL	-	-	-														
	Conti Hybrid HT3	160/ - K (158/ - L)	20	M+S	K 110 (L 120)	TL	B	B	◄ 70														
275/70 R 22.5	Conti Hybrid HS3	148/145 M	18	M+S	M 130	TL	C	B	◄ 69	7.50 8.25	303 311	280 287	974	269 276	958	445	2922	148 145	S D	5440 10025	5730 10555	6015 11080	6300 11600
	Conti Hybrid HD3	148/145 M	16	M+S	M 130	TL	D	B	◄ 73														
315/70 R 22.5	Conti Hybrid HS3 XL	156/150 L (154/150 M)	18	M+S	L 120 (M 130)	TL	C	B	◄ 70	9.00 9.75	351 360	318 326	1032	312 320	1014	468	3093	156 154 152 150 148	S S S D	6910 6480 6420 11580 11395	7280 6825 6760 12195 12000	7640 7160 7100 12800 12600	8000 7500 13400
	Conti Hybrid HS3	154/150 L (152/148 M)	18	M+S	L 120 (M 130)	TL	C	B	◄ 70														
	Conti Hybrid HD3	154/150 L (152/148 M)	18	M+S	L 120 (M 130)	TL	C	B	◄ 73														
	ContiRe Hybrid HD3	154/150 L (152/148 M)	18	M+S	L 120 (M 130)	TL	-	-	-														
295/80 R 22.5	Conti Hybrid HS3 XL	154/148 M	16	M+S	M 130	TL	C	B	◄ 69	8.25 9.00	326 335	302 310	1062	290 298	1044	487	3184	154 152 148	S S D	6785 6420 11395	7140 6760 12000	7500 7100 12600	
	ContiRe Hybrid HD3	152/148 M	16	M+S	M 130	TL	-	-	-														
	Conti Hybrid HD3	152/148 M	16	M+S	M 130	TL	D	B	◄ 73														
315/80 R 22.5	Conti Hybrid HS3	156/150 L (154/150 M)	20	M+S	L 120 (M 130)	TL	C	B	◄ 69	9.00 9.75	351 360	318 326	1096	312 320	1076	500	3282	156 154 150	S S D	6910 6785 12120	7280 7140 12765	7640 7500 13400	8000
	Conti Hybrid HD3	156/150 L (154/150 M)	20	M+S	L 120 (M 130)	TL	D	B	◄ 73														
	ContiRe Hybrid HD3	156/150 L (154/150 M)	20	M+S	L 120 (M 130)	TL	-	-	-														
12 R 22.5	Conti Hybrid HS3	152/148 L (150/148 M)	16	M+S	L 120 (M 130)	TL	C	B	◄ 70	8.25 9.00	329 338	304 312	1104	292 300	1084	504	3306	152 150 148	S S D	6420 6360 11395	6760 6700 12000	7100 12600	

Згідно з даними. До DIN 7805/4, WdK-Guidelines 134/2, 142/2, 143/14, 143/25

1) Індекс навантаження одиночного/спареного колеса та Індекс швидкості

2) TT = Tube Type (камерна шина), TL = Tubeless (безкамерна шина)

3) Ефективність використання палива

4) Мокре покриття

5) Зовнішній шум від кочення (дБ)

6) Для тиску шин від 8.0 бар (116 фунтів на квадратний дюйм) або більше використовувати клапани зі щілинами у кришці

6C95A.uk 2016.10

Continental Reifen Deutschland GmbH
Büttnerstraße 25
30165 Hannover
Germany

www.continental-truck-tyres.com
www.continental-corporation.com

Continental
The Future in Motion



Continental 
The Future in Motion

Goods



Новий підхід до регіональних перевезень Conti Hybrid 22.5

НАЙКРАЩІ
У СВОЄМУ КЛАСІ
 пробіг
 витрата палива

Conti Hybrid HS3/HD3/HT3

- › Новий підхід до регіональних перевезень
- › Відмінна ефективність використання палива
- › Висока продуктивність на мокрих дорогах



Conti Hybrid HS3


Conti Hybrid HD3

Conti Hybrid HT3


Conti Hybrid HS3



— Conti Hybrid HS3 — Порівняння із попередником 315/80 R 22.5


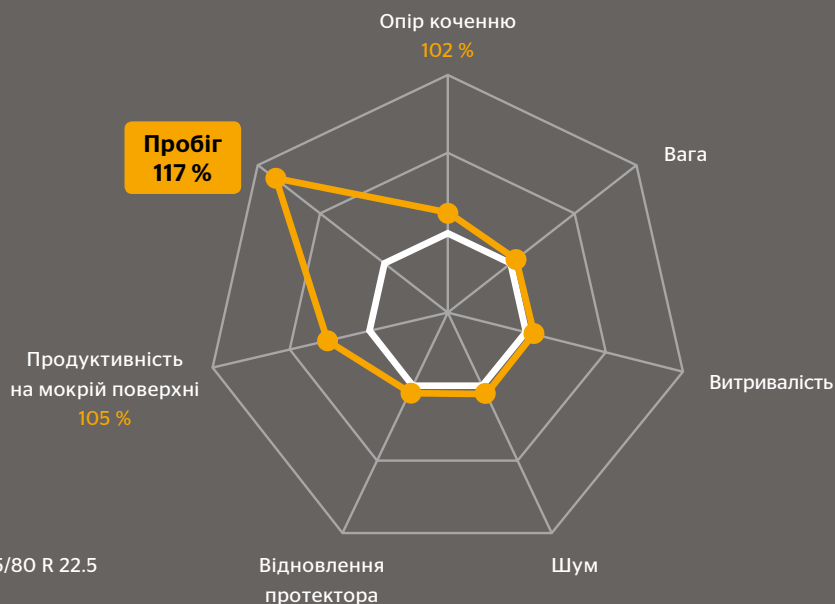


Основні характеристики продукту

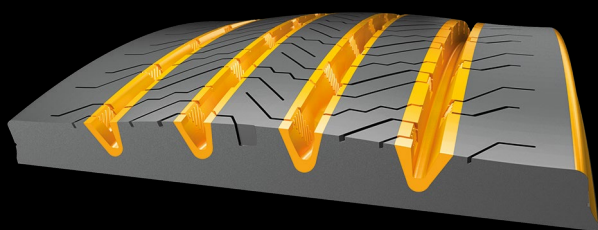

- › Двошарова конструкція протектора: поєднує в собі високі показники пробігу завдяки суміші верхнього шару та істотне зниження опору коченню в суміші базового шару.
- › Новий профіль: новий профіль сприяє кращому розподілу тиску, що забезпечує більш рівномірне зношення та довший пробіг
- › Водовідвідні ламелі: нова технологія нарізки канавок з глибокими ламелями ефективніше відводить воду із зони контакту і поліпшує поведінку шини на мокрій дорозі
- › Корд "1+5" для вдосконаленого технічного відновлення шини


Рекомендації щодо поглиблення протектора

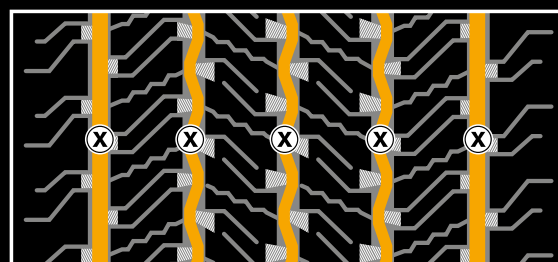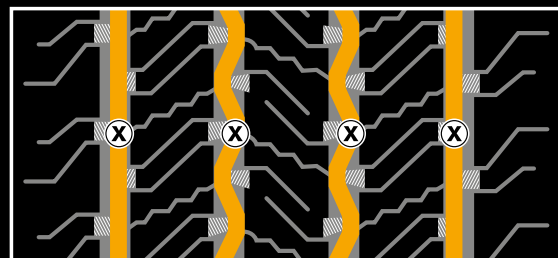


Розмір	Глибина (мм)	Ширина (мм)
385/55 R 22.5	3.0	A: 10 B: 8
385/65 R 22.5	3.0	A: 10 B: 8
275/70 R 22.5	2.5	8
315/70 R 22.5	2.5	9
295/80 R 22.5	3.0	8
315/80 R 22.5	3.5	9
12 R 22.5	3.0	8

Всі шини Hybrid для рульової осі позначені Візуальним показником геометрії (VAI™).


Conti Hybrid HD3



— Conti Hybrid HD3 — Порівняння із попередником 315/80 R 22.5

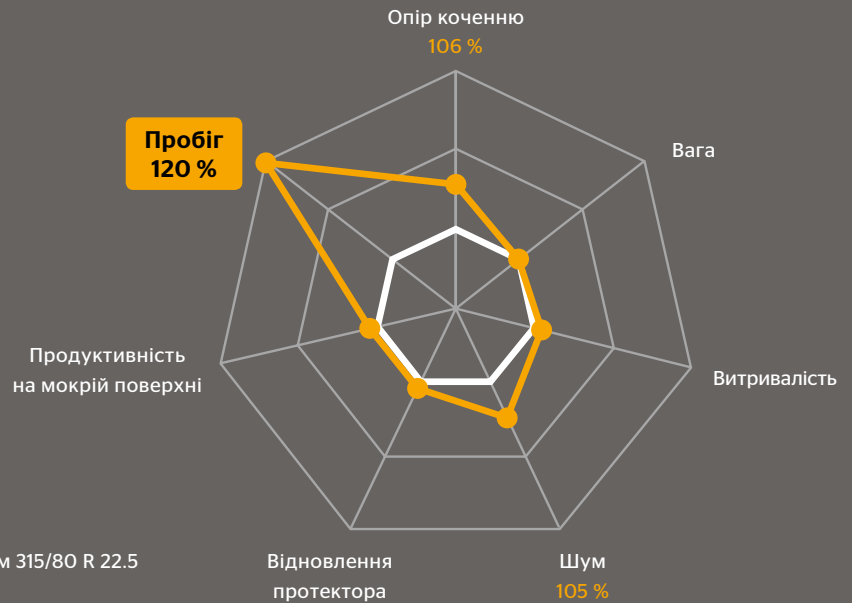


Основні характеристики продукту

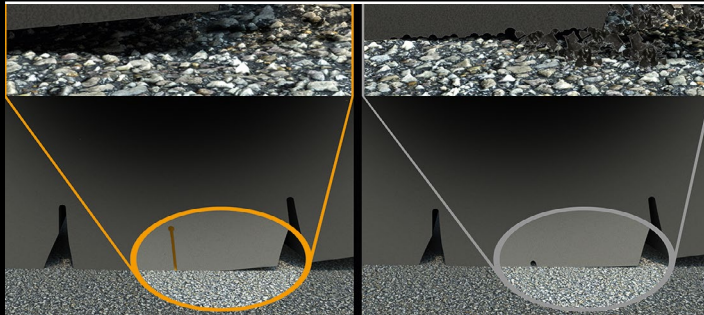

- › **Дизайн блоку із 3D ламелями:** новий дизайн блоку сповільнює зношення та збільшує пробіг за рахунок зменшення сили ковзання в зоні контакту. 3D ламелі зміцнюють та стабілізують геометрію блоку, незважаючи на більшу кількість канавок. Завдяки більшій кількості зчіпних країв покращується тягове зусилля ведучої осі.
- › **Гібридна суміш шин для провідної осі:** по-новому збалансована полімерна суміш гуми протектора спеціально розроблена для збільшення пробігу та забезпечення продуктивності на бездоріжжі
- › **Оптимізована суміш боковини:** оптимізована гумова суміш боковини допомагає підвищити ефективність використання палива
- › **Корд "1+5"** для вдосконаленого технічного відновлення протектора

Всі шини Hybrid для провідної осі позначені символом Three Peak Mountain Snow Flake (3PMSF) та маркуванням M + S.

Рекомендації щодо поглиблення протектора


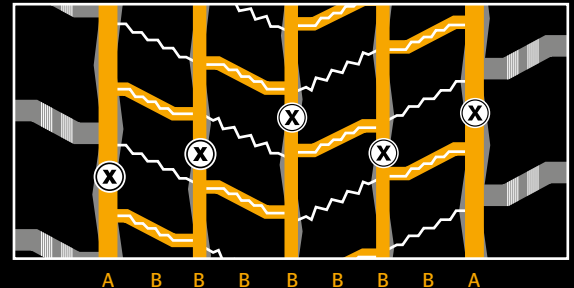


Розмір	Глибина (мм)	Ширина (мм)
295/60 R 22.5	3.0	A: 7 B: 6
315/60 R 22.5	3.0	A: 7 B: 6
275/70 R 22.5	3.0	A: 7 B: 6
315/70 R 22.5	3.0	A: 7 B: 6
295/80 R 22.5	3.0	A: 7 B: 6
315/80 R 22.5	3.0	A: 7 B: 6


1) Three Peak Mountain Snow Flake
 "Зимова шина" означає шину [...] призначену для забезпечення на снігу вищих показників, ніж у звичайної шини [...]. Джерело: Європейська економічна комісія Організації Об'єднаних Націй (ООН/ЄЕК), R117



Conti Hybrid HT3

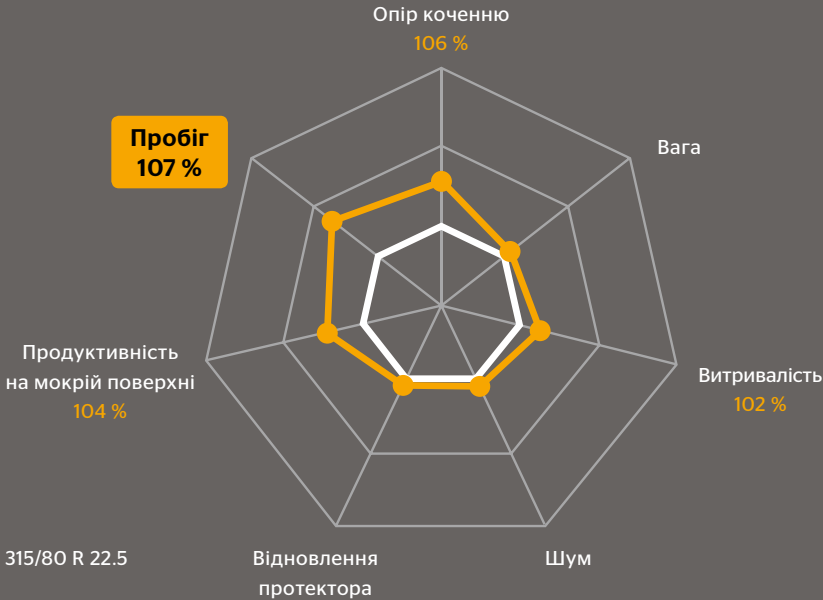



Основні характеристики продукту

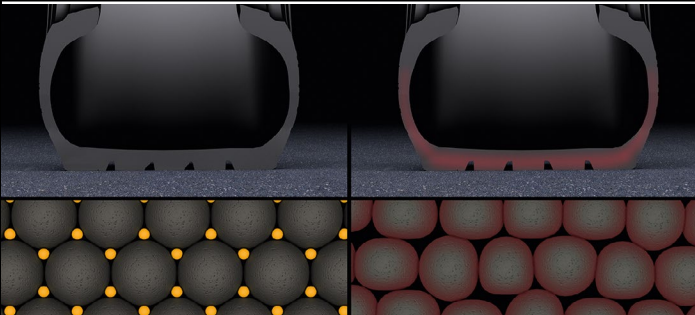

- Гібридна гумова суміш шин для причепів: Hybrid HT3 використовує нові гумові суміші які сприяють меншому виділенню тепла у протекторі та боковині. Полімер протектора знижує опір коченню і збільшує термін служби шини в той час, як оптимізована суміш боковини підвищує паливну ефективність.
- Вдосконалений рисунок: поліпшена структура рисунку в зоні ребра покращує показники пробігу та більшу паливну ефективність
- Корд “3+8” для вдосконаленого технічного відновлення шини

Рекомендації щодо поглиблення протектора

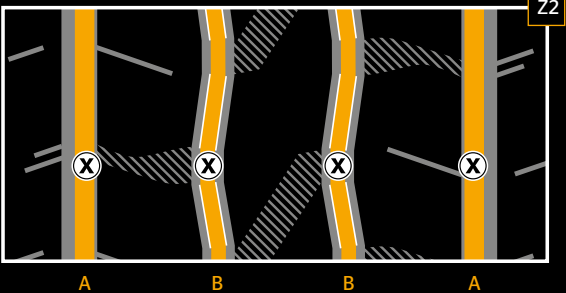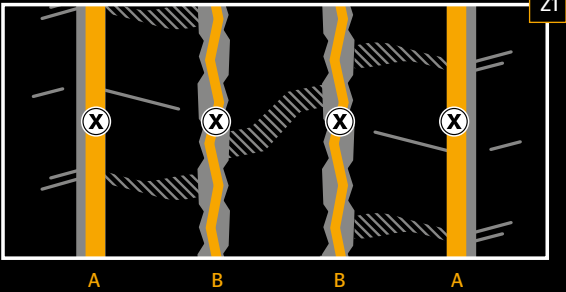

Розмір	Глибина (мм)	Ширина (мм)
385/55 R 22.5 ^{Z1}	3.0	A: 10 B: 7
385/65 R 22.5 ^{Z2}	3.5	A: 10 B: 8