

Conti Hybrid

Майбутнє регіональних вантажоперевезень.



GENERATION 3. КЕРУЮЧИСЬ ВАШИМИ ПОТРЕБАМИ.

Conti Hybrid HS3 / HD3 / HT3 (19.5")

Постійне зростання потреб сьогоденішнього транспортного ринку вимагає нового рівня універсальності для вантажних транспортних засобів. Нова Conti Hybrid є ідеальним рішенням. Із найвищою продуктивністю пробігу та ідеальною економією палива, відчуває себе як дома і на міських вулицях, і на автомагістралях чи позаміських дорогах. Ця передова універсальна лінійка шин Conti Hybrid, завдяки своїм технічним можливостям, які знижують експлуатаційні витрати вашого парку, дозволить вам по новому поглянути на регіональні перевезення, кілометр за кілометром.

Нові шини Conti Hybrid ідеально підходять для комплексного застосування і регіональних доставок до 16 тонн. Наприклад:




Вантажівка без причепа



Вантажівка із причепом



Транспортна платформа



Автовоз



Евакуатор



Багатоцільовий перевізник

Процес ContiLifeCycle

Високоякісний каркас Continental із з герметичним шаром Air-Keep, трикутним брекером та захисним шаром сталевих перснів борта гарантують придатність до відновлення.

Лінія шин Hybrid прекрасно пристосована до нашого процесу ContiLifeCycle.

GENERATION 3.

КЕРУЮЧИСЬ ВАШИМИ ПОТРЕБАМИ.

Технічні дані та рекомендації щодо тиску повітря

Розмір шини	Операційний код					Знак ЄС			Обід		Розміри шин						Tyre fit-ment	Вантажопідйомність (кг) на вісь в шині тиск (бар) (фунтів на квадратний дюйм)											
											Максимальні стандартні значення в процесі експлуатації		Значення дизайну		Стат. радіус	Рухомою окружність													
	Рисунок	LI/SI ¹⁾	PR	M+S	Індекс швидкості і рекомендована швидкість (км / год)	TT/TL ²⁾	K ³⁾	N ⁴⁾	G ⁵⁾	Ширина обода	Мінімальна відстань між центрами обода	Ширина	Зовнішній-Ø	Ширина + 1%	Зовнішній-Ø ± 1%	± 1.5 %		± 2 %	L ¹⁾	7.5 (109)	8.0 (116)	8.5 (123)	9.0 (131)						
445/45 R 19.5	ContiRe Hybrid HT3	160/ - K	22		K 110	TL	-	-	-	14.00 15.00		453 464	911	436 446	895	416	2712	160	S	7775	8190	8595	9000						
	Conti Hybrid HT3	160/ - J	22	M+S	J 100	TL	B	C	2 72																				
435/50 R 19.5	Conti Hybrid HT3	160/ - J	20	M+S	J 100	TL	B	C	2 72	14.00 15.00		456 466	949	438 448	931	431	2821	160	S	7775	8190	8595	9000						
385/55 R 19.5	Conti Hybrid HT3	156/ - J	16	M+S	J 100	TL	**	**	**	11.75 12.25		396 401	935	381 386	919	426	2785	156	S	6910	7280	7640	8000						
245/70 R 19.5	Conti Hybrid HS3	136/134 M	16	M+S	M 130	TL	C	B	1 69	6.75 7.50	270 279	250 258	853	240 248	839	389	2559	141 136 140 134	S S D D	4655 4050 9045 7670	4905 4265 9525 8075	5150 4480 10000 8480							
	Conti Hybrid HD3	136/134 M	16	M+S	M 130	TL	D	C	2 74																				
	Conti Hybrid HT3	141/140 K	18		K 110	TL	C	B	2 73																				
265/70 R 19.5	Conti Hybrid HS3	140/138 M	16	M+S	M 130	TL	C	B	1 69	6.75 7.50 8.25	286 295 303	264 272 280	881	254 262 269	867	401	2644	143 140 141 138	S S D D	4930 4745 9315 8960	5190 5000 9810 9440	5450 10300							
	ContiRe Hybrid HD3	140/138 M	16	M+S	M 130	TL	-	-	-																				
	Conti Hybrid HD3	140/138 M	16	M+S	M 130	TL	D	C	2 74																				
	Conti Hybrid HT3	143/141 K	16		K 110	TL	C	B	2 73																				
285/70 R 19.5	Conti Hybrid HS3	146/144 M	16	M+S	M 130	TL	C	B	1 69	7.50 8.25 9.00	311 318 327	287 294 303	911	276 283 291	895	413	2730	150 146 148 144	S S D D	5790 5185 10885 9675	6095 5460 11465 10190	6400 5730 12035 10695	6700 6000 12600 11200						
	Conti Hybrid HD3	146/144 M	16	M+S	M 130	TL	C	C	2 74																				
	ContiRe Hybrid HD3	146/144 M	16	M+S	M 130	TL	-	-	-																				
	Conti Hybrid HT3	150/148 K	18		K 110	TL	C	B	2 73																				
305/70 R 19.5	Conti Hybrid HS3	148/145 M	18	M+S	M 130	TL	C	B	1 69	8.25 9.00	334 343	309 317	941	297 305	923	424	2815	148 145	S D	5695 10490	6000 11050	6300 11600							
	Conti Hybrid HD3	148/145 M	18	M+S	M 130	TL	C	C	2 76																				

Згідно з даними. До DIN 7805/4, WdK-Guidelines 134/2, 142/2, 143/14, 143/25

1) Індекс навантаження одиночного/спареного колеса та індекс швидкості

2) TT = Tube Type (камерна шина), TL = Tubeless (безкамерна шина)

3) Ефективність використання палива

4) Мокре покриття

5) Зовнішній шум від кочення (дБ)

6) Для тиску шин від 8.0 бар (116 фунтів на квадратний дюйм) або більше використовувати клапани зі щільниками у кришці

** Значення поміток в процесі підготовки

6C9K3.uk 2016.10

Continental Reifen Deutschland GmbH
Büttnerstraße 25
30165 Hannover
Germany

www.continental-truck-tyres.com
www.continental-corporation.com

Continental 
The Future in Motion





Новий підхід до регіональних перевезень: Conti Hybrid 19.5

НАЙКРАЩІ
У СВОЄМУ КЛАСІ
⌚ пробіг
⛽ витрата палива

Conti Hybrid HS3/HD3/HT3

- › Високі показники пробігу та ефективність використання палива
- › Ідеально підходить для змішаного застосування на автомагістралях, регіональних та міських дорогах




Conti Hybrid HS3

Conti Hybrid HD3


Conti Hybrid HT3

Conti Hybrid HS3

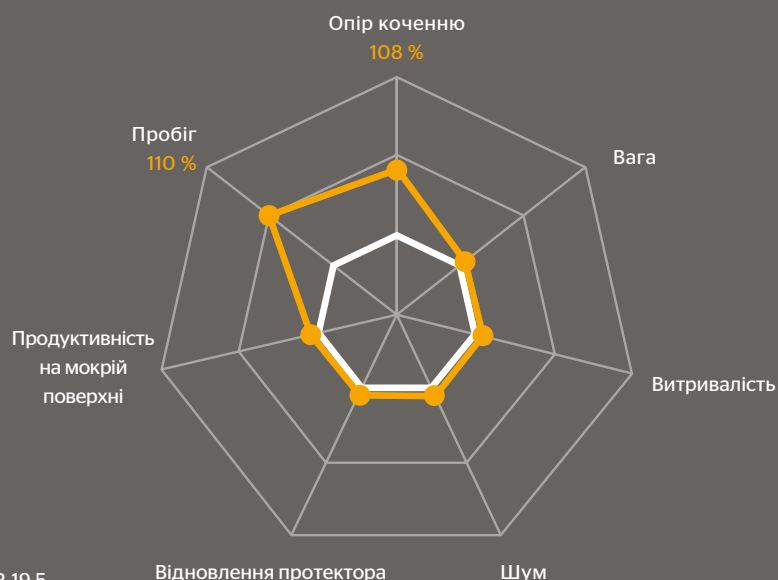


— Conti Hybrid HS3 — Порівняння із попередником 265/70 R 19.5

Основні характеристики продукту

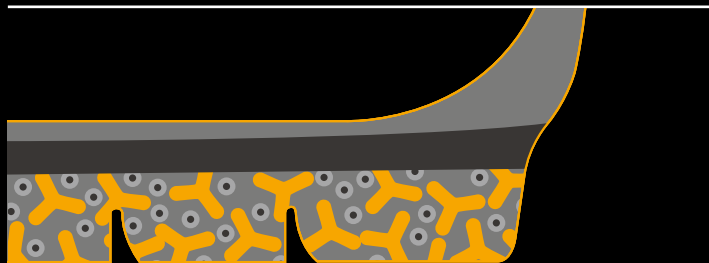



- › Двошарова конструкція протектора: поєднує в собі високі показники пробігу у суміші верхнього шару та істотне зниження опору коченню в суміші базового шару.
- › Додатковий шар гуми в протекторі: звужені канавки дозволяють збільшити величину рисунку, що підвищує зносостійкість та гарантує високу продуктивність пробігу
- › Водовідвідні ламелі: нова технологія нарізки канавок з глибокими ламелями ефективніше відводить воду із зони контакту і поліпшує поведінку шини на мокрій дорозі

Рекомендації по нарізці протектора

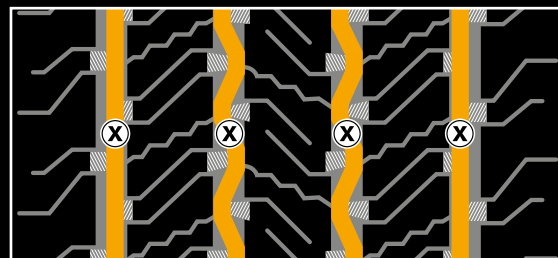


Розмір	Глибина (мм)	Ширина (мм)
245/70 R 19.5	3.0	8
265/70 R 19.5	3.0	8
285/70 R 19.5	3.0	8
305/70 R 19.5	3.0	8

Conti Hybrid HD3

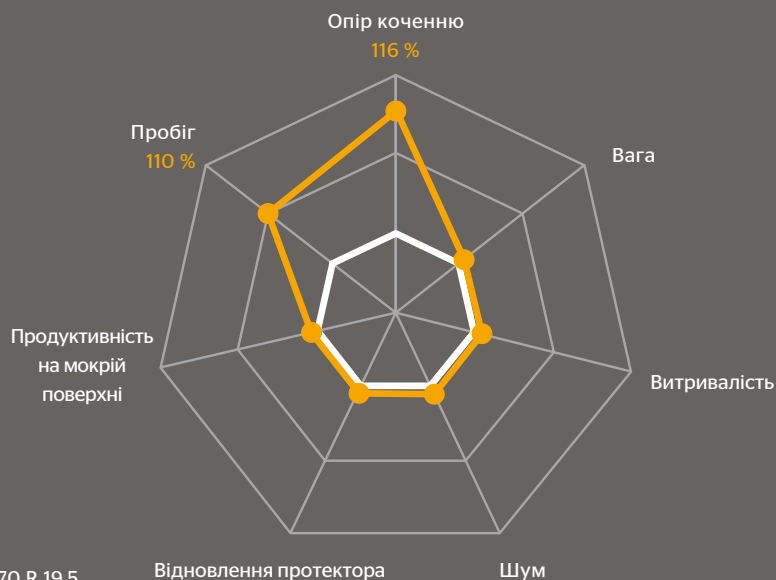


— Conti Hybrid HD3 — Порівняння із попередником 265/70 R 19.5

Основні характеристики продукту

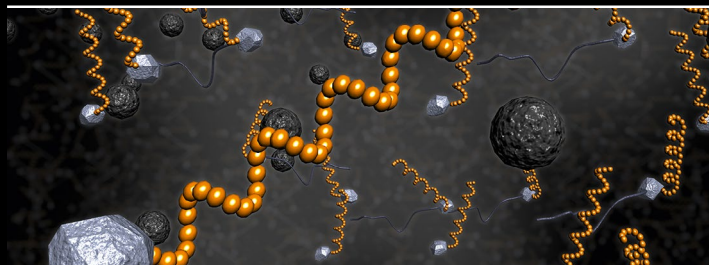

- › **Нова гібридна гумова суміш:**
гумова суміш протектора забезпечує ефективну віддачу тепла, що утворюється від кочення шини по дорожньому покриттю, що, в свою чергу, значно знижує опір коченню і підвищує пробіг
- › **Двошарова конструкція протектора:**
поєднує в собі високі показники пробігу у суміші верхнього шару та істотне зниження опору коченню в суміші базового шару.
- › **Скошений Край** знижує амплітуду деформації боковини і бортової зони, що позначається на зниженні опору коченню, допомагаючи економити паливо

Рекомендації по нарізці протектора

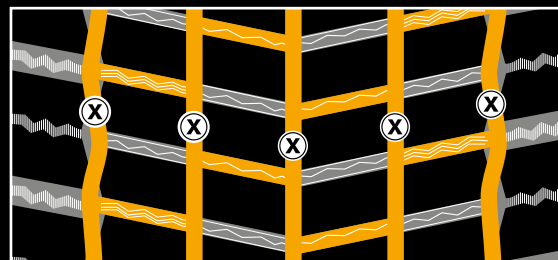

Розмір	Глибина (мм)	Ширина (мм)
245/70 R 19.5	3.0	5
265/70 R 19.5	3.0	5
285/70 R 19.5	3.0	5
305/70 R 19.5	3.0	5



Всі повнопривідні шини Hybrid позначені символом «Гора з Трьома Піками і Сніжинка» (3PMSF) та маркуванням M + S.

1) Гора з Трьома Піками і Сніжинка

"Зимова шина" означає шину [...] призначену для забезпечення на снігу вищих показників, ніж у звичайної шини [...].
Джерело: Європейська економічна комісія Організації Об'єднаних Націй (ООН/ЄЕК), R117




Conti Hybrid HT3

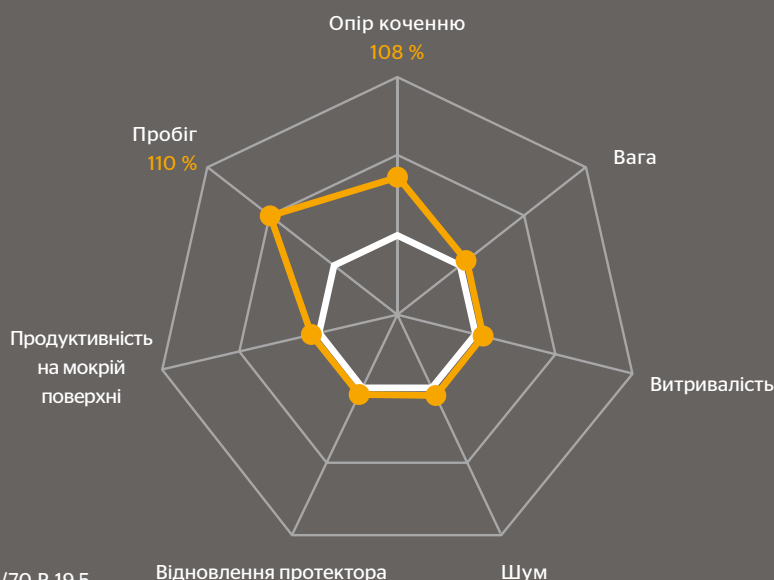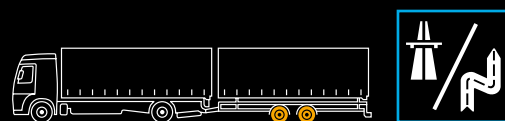


— Conti Hybrid HT3 — Порівняння із попередником 265/70 R 19.5

Основні характеристики продукту

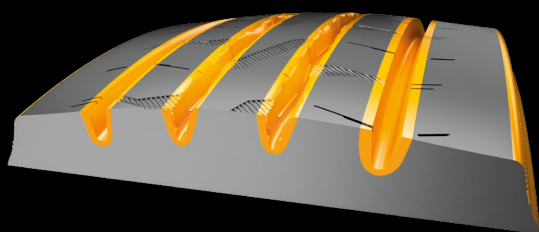

- › Двошарова конструкція протектора: поєднує в собі високі показники пробігу у суміші верхнього шару та істотне зниження опору коченню в суміші базового шару
- › Нова гібридна гумова суміш: гумова суміш протектора забезпечує ефективну віддачу тепла, що утворюється від кочення шини по дорожньому покриттю, що, в свою чергу, значно знижує опір коченню і підвищує пробіг
- › Опір коченню боковини: гумова суміш боковини шини є максимально пружною, що дозволяє їй в найкоротший проміжок часу відновлювати свою форму після зняття з неї навантаження. Це істотно знижує розігрів шини від кочення і, як наслідок, знижується опір коченню

Рекомендації по нарізці протектора

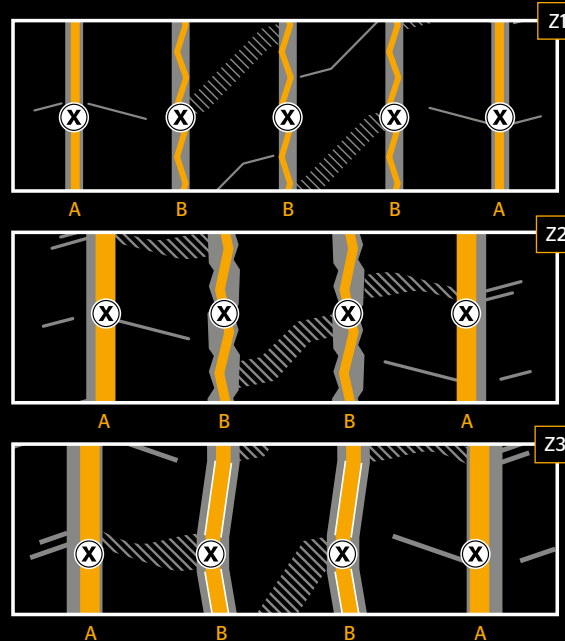

Розмір	Глибина (мм)	Ширина (мм)
445/45 R 19.5 ^{Z1}	2.5	A: 8 B: 6
435/50 R 19.5 ^{Z1}	2.5	A: 8 B: 6
385/55 R 19.5 ^{Z2}	2.5	A: 10 B: 7
245/70 R 19.5 ^{Z3}	3.0	A: 9 B: 7
265/70 R 19.5 ^{Z3}	3.0	A: 9 B: 7
285/70 R 19.5 ^{Z3}	3.0	A: 9 B: 7