

GENERATION 3.

КЕРУЮЧИСЬ ВАШИМИ ПОТРЕБАМИ.

Технічні дані та рекомендації щодо тиску повітря

Розмір шини	Операційний код						Знак ЄС			Обід		Розміри шин						L1 ⁹	Tyre fit-ment	Вантажопідйомність (кг) на вісь в шині тиск (бар) (фунтів на квадратний дюйм)			
	Рисунок	LI/SI ¹⁾	PR	M+S	Індекс швидкості і рекомендована швидкість (км / год)	TT/ TL ²⁾	K ³⁾	N ⁴⁾	G ⁵⁾	Ширина обода	Мінімальна відстань між центрами обода	Максимальні стандартні значення в процесі експлуатації		Значення дизайну		Стат. радіус	Рухома окружність			7.5 (109)	8.0 (116)	8.5 (123)	9.0 (131)
												Ширина	Зовнішній-Ø	Ширина +1%	Зовнішній-Ø ±1%								
245/70 R 17.5	Conti Hybrid LS3	136/134 M	14	M+S	M 130	TL	C	B	◀ 69	6.75 7.50	270 279	250 258	803	240 248	789	364	2406	136 134	S D	3835 7260	4050 7670	4265 8075	4480 8480
	Conti Hybrid LD3	136/134 M	14	M+S	M 130	TL	D	C	◀ 74														
265/70 R 17.5	Conti Hybrid LS3	139/136 M	14	M+S	M 130	TL	C	B	◀ 69	6.75 7.50	286 295	264 272	831	254 262	817	376	2492	139 136	S D	4160 7670	4395 8105	4625 8535	4860 8960
	Conti Hybrid LD3	139/136 M	14	M+S	M 130	TL	D	C	◀ 74														
205/75 R 17.5	Conti Hybrid LS3	124/122 M	12	M+S	M 130	TL	C	B	◀ 69	5.25 6.00 6.75	222 231 239	205 213 220	765	197 205 212	753	353	2297	124 122	S D	3025 5675	3200 6000		
	Conti Hybrid LD3	124/122 M	12	M+S	M 130	TL	D	C	◀ 74														
215/75 R 17.5	Conti Hybrid LS3	126/124 M	12	M+S	M 130	TL	C	B	◀ 69	6.00 6.75	239 246	220 228	779	212 219	767	359	2339	126 124	S D	3400 6400			
	Conti Hybrid LD3	126/124 M	12	M+S	M 130	TL	D	C	◀ 74														
225/75 R 17.5	Conti Hybrid LS3	129/127 M	12	M+S	M 130	TL	C	B	◀ 69	6.00 6.75	246 254	228 235	797	219 226	783	366	2388	129 127	S D	3500 6620	3700 7000		
	Conti Hybrid LD3	129/127 M	12	M+S	M 130	TL	D	C	◀ 74														
235/75 R 17.5	Conti Hybrid LS3	132/130 M	12	M+S	M 130	TL	C	B	◀ 69	6.75 7.50	262 271	242 251	811	233 241	797	372	2431	132 130	S D	3590 6825	3795 7215	4000 7600	
	Conti Hybrid LD3	132/130 M	12	M+S	M 130	TL	D	C	◀ 74														

Згідно з даними. До DIN 7805/4, WdK-Guidelines 134/2, 142/2, 143/14, 143/25

1) Індекс навантаження одиночного/спареного колеса та індекс швидкості

2) TT = Tube Type (камерна шина), TL = Tubeless (безкамерна шина)

3) Ефективність використання палива

4) Мокре покриття

5) Зовнішній шум від кочення (дБ)

6) Для тиску шин від 8,0 бар (116 фунтів на квадратний дюйм) або більше використовувати клапани зі щільними у кришці

6C53B.uk 2016.10

Continental Reifen Deutschland GmbH
Büttnerstraße 25
30165 Hannover
Germany

Continental
The Future in Motion

www.continental-truck-tyres.com
www.continental-corporation.com



Continental 
The Future in Motion

Goods



Новий підхід до регіональних перевезень Conti Hybrid 17.5

Conti Hybrid LS3/LD3

- › Відмінні показники пробігу та ефективність використання палива
- › Ідеально підходить для змішаного застосування на автомагістралях, регіональних та міських дорогах

Найкращий вибір
для легких вантажних
автомобілів



Conti Hybrid LS3

Conti Hybrid LD3

Conti Hybrid

для легких вантажних автомобілів.



Майбутнє регіональних вантажоперевезень.


GENERATION 3. КЕРУЮЧИСЬ ВАШИМИ ПОТРЕБАМИ.

Conti Hybrid LS3 / LD3 17.5"


Постійне зростання потреб сьогоденного транспортного ринку вимагає нового рівня універсальності для вантажних транспортних засобів. Нова Conti Hybrid є ідеальним рішенням. Із найвищою продуктивністю пробігу та ідеальною економією палива, почуває себе як дома і на міських вулицях, і на автомагістралях чи позаміських дорогах.

Ця передова універсальна лінійка шин Conti Hybrid, завдяки своїм технічним можливостям, які знижують експлуатаційні витрати вашого парку, дозволить вам по-новому поглянути на регіональні перевезення.

Основні характеристики продукту

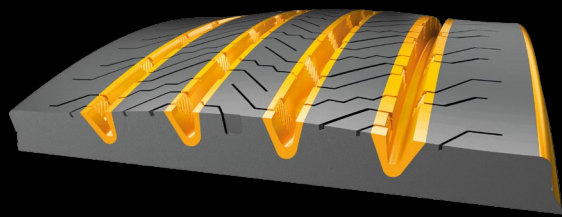

› Додатковий шар гуми в протекторі: звужені канавки дозволяють збільшити величину рисунку, що підвищує зносостійкість та гарантує високі показники пробігу.

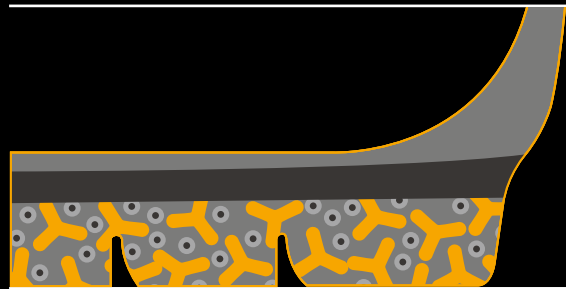


› Двошарова конструкція протектора: поєднує в собі високі показники пробігу у суміші верхнього шару та істотне зниження опору коченню в суміші базового шару.

Процес LifeCycle

Високоякісний каркас Continental із з герметичним шаром Air-Keep, трикутним брекером та захисним шаром сталевих перснів борта гарантують придатність до відновлення. Лінія шин Hybrid прекрасно пристосована до нашого процесу ContiLifeCycle.

Conti Hybrid LS3 17.5"


- › На 10% довший можливий пробіг порівняно із попередником
- › Нова технологія нарізки канавок ефективніше відводить воду із зони контакту і покращує продуктивність на мокрій дорозі
- › Маркування M + S

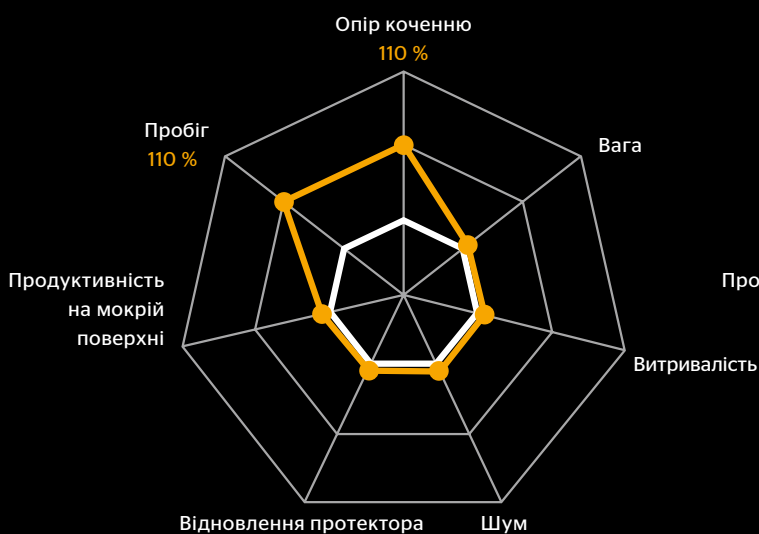

— Conti Hybrid LS3
— Порівняння із попередником 215/75 R 17.5

Conti Hybrid LD3 17.5"


- › На 13% довший можливий пробіг порівняно із попередником
- › Скошений Край знижує амплітуду деформації боковини і бортової зони, що позначається на зниженні опору коченню, допомагаючи економити паливо
- › Маркування M + S та символ «Гора з Трьома Піками і Сніжинка» (3PMSF)

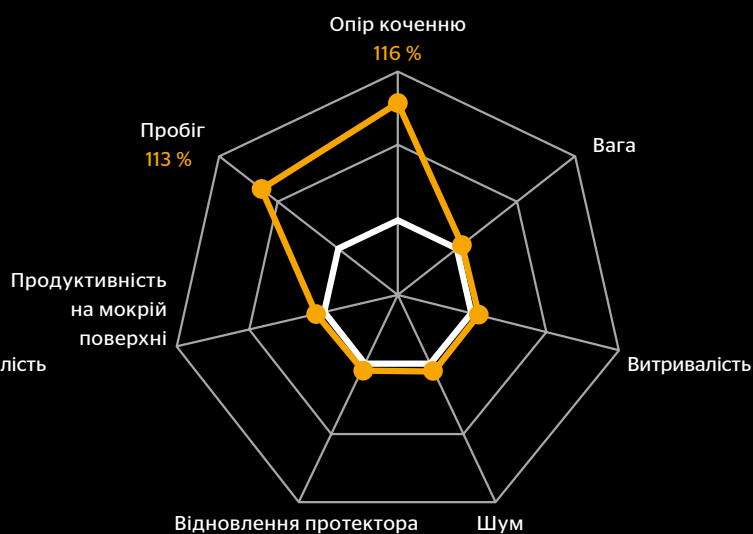

— Conti Hybrid LD3
— Порівняння із попередником 215/75 R 17.5


Рекомендації щодо поглиблення протектора

Conti Hybrid LS3

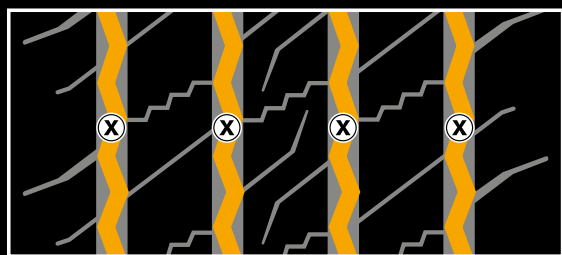

Розмір	Глибина (мм)	Ширина (мм)
245/70 R 17.5	2.0	5
265/70 R 17.5	2.5	6
205/75 R 17.5	2.5	5
215/75 R 17.5	2.5	6
225/75 R 17.5	2.5	6
235/75 R 17.5	2.5	6

Conti Hybrid LD3

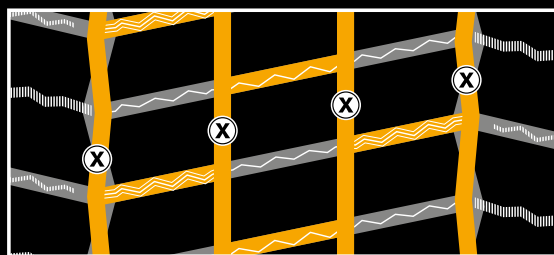

Розмір	Глибина (мм)	Ширина (мм)
245/70 R 17.5	2.0	5
265/70 R 17.5	2.5	5
205/75 R 17.5	2.5	5
215/75 R 17.5	2.5	5
225/75 R 17.5	2.5	5
235/75 R 17.5	2.5	5