

Импульсный дождеватель

Инструкция к артикулам:

1023656 / 1023658

АО "Фискарс Брандс Рус",
Изготовитель: Фискарс Финланд Ой Аб,
ФИН-00561, Хельсинки, Хамеentie 135,
Финляндия. Страна производства: Китай.
Импортёр \ Поставщик \ Организация по
принятию претензий: АО "Фискарс Брандс
Рус", 187015, РФ, Ленинградская область,
Тосненский район, городской поселок
Красный Бор, ул. Комсомольская,
д. 5а, +7(495) 234-43-05.

внимание! Пожалуйста, прочитайте руководство перед использованием.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Всегда закрывайте источник воды (водопроводный кран) после использования дождевателя. • Опасность поражения электрическим током. Не направляйте струю воды на электрические провода, приборы или розетки. • Не направляйте струю воды на людей или животных. • Не является питьевой водой. • Только для некоммерческого использования. Коммерческое использование аннулирует гарантию. Для полива используйте только наружный водопроводный кран. Не для использования в помещении. • Рекомендованное давление - 4 бар. • Не используйте воду температурой выше 38 °C. • Высушите перед хранением в защищенном от холода месте. • Не оставляйте дождеватель без присмотра, пока он находится под давлением.

Утилизация

важно! Утилизируйте продукт через муниципальный центр сбора отходов.

Условия гарантии Производитель может заменить дождеватель, признанный неисправным из-за производственных дефектов, в течение 24 месяцев с даты покупки. На эту услугу распространяются следующие условия: устройство использовалось по прямому назначению в соответствии с рекомендациями в руководстве по эксплуатации. Гарантия не предусматривает замену вследствие неправильного использования или обслуживания, изношенности. Гарантия действует только в том случае, если покупатель возвращает товар, укомплектованный всеми его деталями, вместе с чеком или другим документом, подтверждающим дату покупки. Гарантия выполняется путем замены неисправного устройства на аналогичное новое устройство. Производитель оставляет за собой право выбора модели дождевателя для замены.

Декларация соответствия ЕС

Настоящим компания Fiskars Oy, Финляндия, подтверждает, что произведенные на заводе Fiskars дождеватели соответствуют унифицированным руководствам ЕС, стандартам ЕС по безопасности и стандартам, применимым к данному виду изделия. Данное заявление прекращает свое действие, если устройства подвергаются модификации без одобрения со стороны Fiskars. Декларация о соответствии CE согласуется с European std EN 60730-1; 2016 о безопасности машин и оборудования, а также с другими применимыми директивами.

Использование Регулируйте зону полива, покрытие и режим распыления с помощью рычагов:

1. Регулировка дальности зоны полива. • Регулируйте зону полива до 26 метров, поворачивая колёсико (C).
2. Настройка распыления. • Регулируйте поток воды от сильной струи до мягкого распыления (D).
3. Регулировка вращения. • Простая настройка вращения от частичного (E1, E2) до 360° (E3).

Хранение

1. Хранить в защищенном от холода месте.
2. Отключите дождеватель от шланга (если имеется регулятор подачи воды, поверните его в положение ВКЛ) подождите, пока вода вытечет из регуляторов.

Техническое обслуживание

1. Очищайте дождеватель после работы.
 - Коннектор и головку дождевателя можно отсоединить для более эффективной очистки. • Промойте водой.
2. Храните дождеватель в сухом месте и вдали от солнечных лучей.
3. Шарниры, вращающиеся компоненты и другие части могут быть смазаны в случае заклинивания.
4. Открутите гаечным ключом головку дождевателя, чтобы ее снять (G).

Устранение неисправностей

проблема: Дождеватель не вращается.

1. **возможная причина:** Кран закрыт. **решение:** Откройте кран.

2. **возможная причина:** Недостаточное давление. **решение:** Рекомендованное рабочее давление 4,0 бар.

3. **возможная причина:** Подключенный шланг перекручен, согнут. **решение:** Проверьте шланг.

проблема: Дождеватель вращается в одну сторону и останавливается.

возможная причина: Недостаточное давление. **решение:** Рекомендованное рабочее давление 4,0 бар.


проблема: Дождеватель не вращается на 360°.

возможная причина: Регулятор (E3) находится в нижнем положении. **решение:** Переведите регулятор в верхнее положение (E3), чтобы включить вращение на 360°.


Импульсный дождеватель



Дальность зоны полива

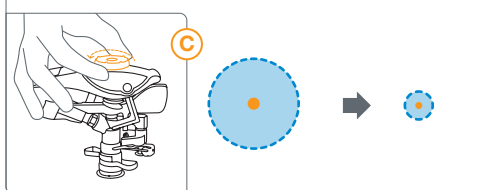

Вращение дождевателя

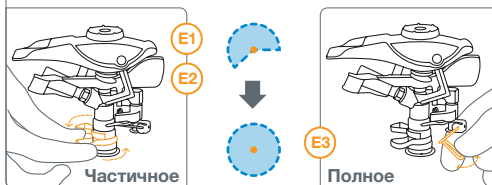

Рекомендации по размеру сада:
Для больших размеров сада (500 м² и выше)*.

* Согласно рекомендациям Fiskars по размеру сада

РЕКОМЕНДОВАННОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	4.0 бар
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	5 – 50 °C
МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ	38 °C
ДАЛЬНОСТЬ ЗОНЫ ПОЛИВА**	Ø 26m

** Производительность связана с рабочим давлением