

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ



- CM/CT 21.4

- CM/CT 21.2



tel. (044) 332-81-40, 331-37-81, (063) 262-47-62 www.alltan.com.ua

ОПИСАНИЕ

Описание вентилятора:

Вентиляторы центробежные CM/CT серии, работают при температурах до 80 °С.

Корпус выполнен из листового металла, окрашенный порошковой краской. Крыльчатка вентилятора изготавливается из оцинкованной листовой стали.

Мотор вентилятора:


Все вентиляторы комплектуются однофазным (трехфазным) асинхронным двигателем работающим на 230V 50 Гц (400V 50Гц)

Класс защиты IP 54, также однофазные двигатели комплектуются многоразовым термopредохранителем, срабатывающем при 95 °С.

Применение:

Вентиляция
Различное холодильное оборудование
Котлы центрального отопления
Местные вытяжки (зонты)
Лаборатории

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ

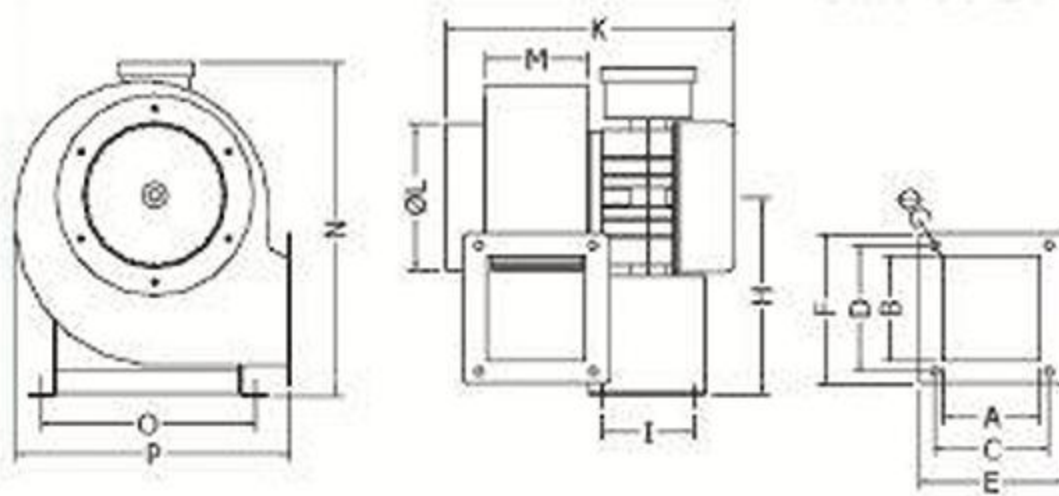


	A	B	C	D	E	F	ØG	H	I	K	ØL	M	N	O	P
CM/CT 21	125	163	150	200	170	218	8.5	255	125	360	199	132	420	264	360
MODEL	V	RPM	W	MAX m ³ /h	dB(A)	Kg.									
CM 21.4	230V~50Hz	1390	450	1575	59	13.5									
CM 21.2	230V~50Hz	2780	1080	2500	66	14									
CT 21.4	400V~50Hz	1420	440	1650	59	13.8									
CT 21.2	400V~50Hz	2765	1000	2500	65	13.8									

- Все данные измерений в соответствии с нормами TSE и ЕС.
- Вентиляторы сертифицированы на Украине
- Уровень шума измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора.
- 1 год гарантии



ТАБЛИЦА ДАВЛЕНИЯ

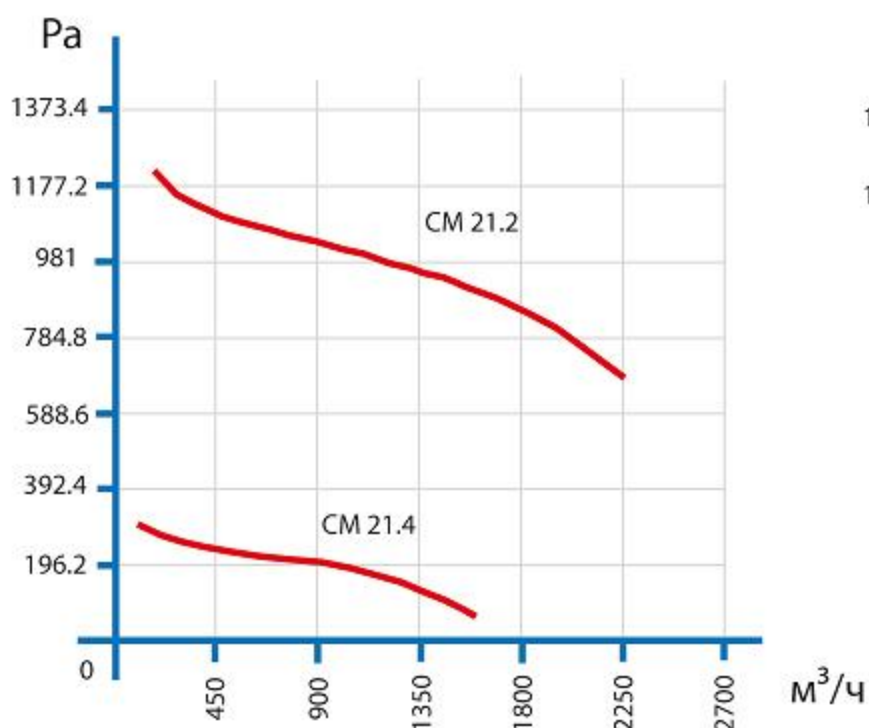

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ CM / CT 21