


СЕДЛОВОЙ ОТВОД Poelsan (Турция)

С УСИЛИВАЮЩИМ КОЛЬЦОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ.

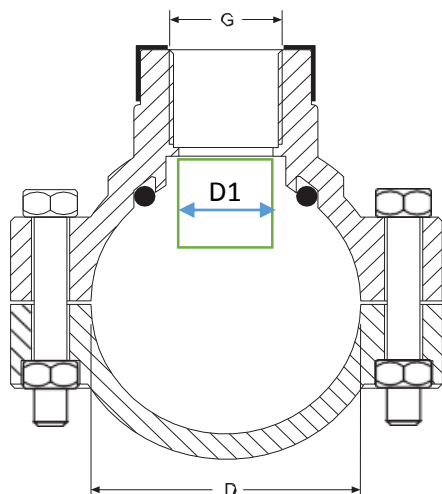

Материалы:

- Корпус – полипропилен
- Усиливающее кольцо - нержавеющая сталь AISI304
- Болты – нержавеющая сталь AISI304



| Диаметр трубы (D), мм | Выходная резьба (G), дюймы | Размер выходного отверстия (D1), мм | Болты | Длина корпуса, мм | Рабочее давление, атм |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------|
| 25 | 1/2" | 14 | M6 = 2 | 42 | 16 |
| 32 | 1/2" | 14 | | 50 | |
| 50 | 1/2" | 14 | M8 = 4 | 57 | |
| | 3/4" | 19 | | 57 | |
| | 1" | 27 | | 57 | |
| 63 | 1/2" | 14 | | 61 | |
| | 3/4" | 19 | | 61 | |
| | 1" | 27 | | 61 | |
| | 3/2" | 35 | | 75 | |
| 75 | 3/4" | 19 | | 63 | |
| | 1" | 27 | | 63 | |
| 90 | 1/2" | 14 | | 63 | |
| 110 | 3/4" | 19 | | 65 | |
| | 1" | 27 | | 65 | |
| | 2" | 49 | 92 | | |
| 125 | 1" | 27 | 94 | 10 | |
| 140 | 1" | 27 | 102 | 6 | |
| | 3" | 73 | 155 | | |
| 160 | 4" | 91 | 155 | 10 | |
| | 1" | 26 | 155 | 6 | |
| 200 | 3" | 78 | 155 | 10 | |
| | 1" | 27 | 155 | 6 | |
| 225 | 3" | 73 | 155 | 10 | |
| | 4" | 91 | 155 | 6 | |
| | 4" | 91 | 156 | | |