


УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ

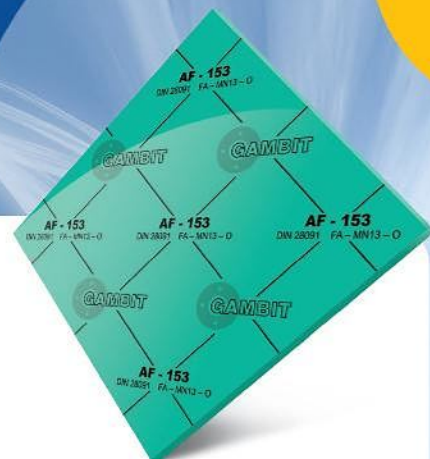

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Уплотнительный лист Gambit AF-153

Материал

Уплотнительный лист **GAMBIT AF-153** изготовлен на основе натуральных, минеральных волокон и наполнителей, соединенных вязущим материалом на основе смеси каучуков NBR, NR и SBR.

Обозначение согласно DIN 28091-2: **FA-MN13-O**.

Общие свойства и применение

Этот лист используется как прокладочный материал для низких параметров работы прокладки, рекомендуется прежде всего для водопроводных и канализационных установок.

Допуски / Сертификаты

WRAS*
PZH

Максимальные рабочие условия

Температура кратковременная	°C	180
Температура постоянная	°C	155
Температура постоянная в водяном паре	°C	130
Давление	МПа	4

Размеры

Стандартная толщина листов /толщина более 4,0 мм изготавливается в виде клеенных листов/	мм	0,5; 0,8 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 3,0; 4,0; 5,0; 6,0	± 0,1 мм ± 10% ± 10%
Стандартные размеры листа /размеры листа можно выполнить по согласованию в диапазоне 1500x3000/	мм	1500x1500	±10,0 мм

По желанию клиента есть возможность изготовления листа нестандартной толщины, покрытия поверхности листа графитом и армирования листа металлической сеткой.

* в случае необходимости возможно исполнение в версии с сертификатом.



КомпенсМАШ
Тел. (044) 233 06 10 Моб. Тел (063) 233 06 10
www.compensator.prom.ua
compensator84@yandex.ru