


МАСЛА И ВОСКИ ДЛЯ ПАРКЕТА И ЛЕСТНИЦ

Профессиональная защита, отделка и уход за древесиной



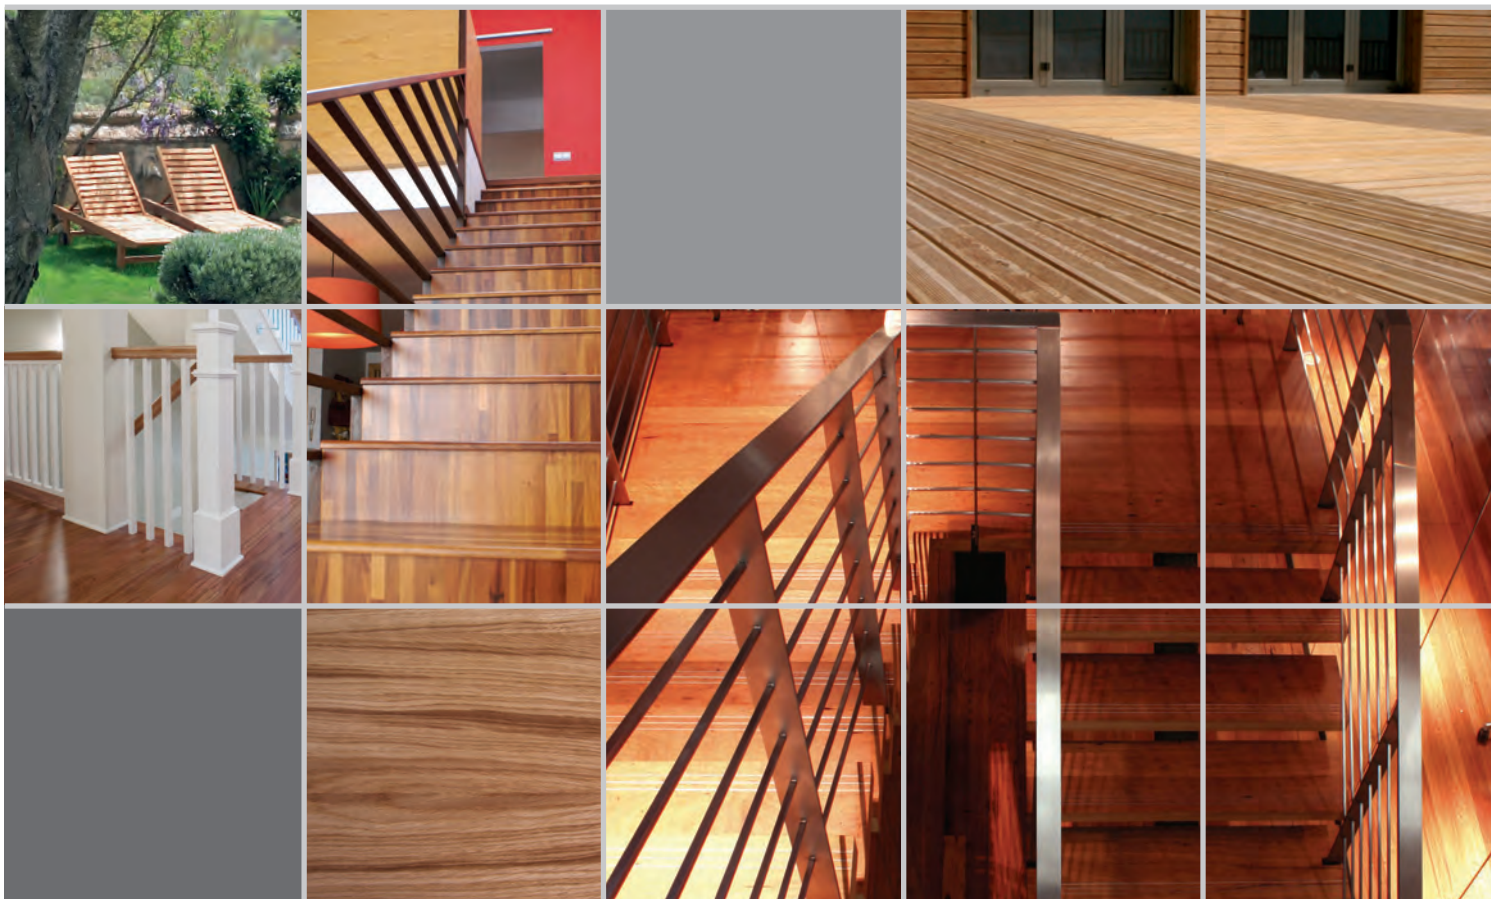


Масла и воски




Масло-бейц В-329

Лессирующий масло-бейц на основе воска для полов и лестниц, преимущественно для дуба и других твердых пород древесины

Возможны отклонения от оригинального оттенка




светлый дуб



вишня



дуб рустикал




тик




ольха




орех




афрормозия



палисандр



эбеновое дерево



венге

Свойства

В 329 - быстросохнущий масло-бейц, на основе комбинации специального масла и натуральных восков. Поверхности, покрытые этим маслом, обладают шелковисто-бархотным блеском, выглядят богато и приятны на ощупь. Разнообразия методов нанесения (распылением, вальцами, валиком, кисточкой и окунанием) позволяют его использовать в различных областях покрытия.

- Тонирует древесину, выравнивает ее цвет. Сушка около 1 часа.
- При нанесении на брошированную древесину, расход и время сушки масла увеличиваются.

Полезные советы:

Для нанесения ручным способом, лучше всего использовать хлопчатобумажную ветошь, натирая ею дерево сначала круговыми движениями, а затем движениями вдоль волокон. На интенсивность цвета влияет время до убирания излишек с помощью сухой тряпки, но оно не может превышать 5 минут, так как возможны проблемы с растиранием и равномерностью цвета. **Внимание** Пропитанную маслом ветошь, нужно хорошо просушивать в развернутом виде или заливать водой.

Сфера применения

- Для предварительного цветного тонирования половой доски, паркета и лестниц из твердых пород (преимущественно)
- Может использоваться как для промышленного, так и ручного нанесения
- При промышленном тонировании твердой древесины рекомендуем использовать вальцовочные линии с минимум двумя постами обработки щетками или шлифовочными падами

Упаковка:

- 1 л
- 28 л

Расход:

10 – 40 мл/м² за один рабочий проход в зависимости от способа нанесения.

Возможна колеровка с помощью оборудования REMMERS-MIX-Solvent





AIDOL HARTWACHS-ÖL

Масло с укрепляющим воском для обработки деревянных полов, а также стен внутри помещений

Свойства

Жидкое средство на основе натуральных масел и пчелиного воска.

- Шелковисто-матовая поверхность
- Экономия времени, эффективное использование
- Не перекрывает поры (древесина «дышит»), нейтральный запах
- Долговечность, грязеотталкивающие свойства, устойчивость к износу
- Отсутствие видимых границ при обновлении поверхности
- Соотв. DIN EN 71-3 и DIN 68 861 1C

Полезные советы:

Материал удобно наносить широкой мягкой кистью. После впитывания провести втирание мягкой ветошью или войлоком. Качество восковой поверхности достигается на предварительно хорошо отшлифованной древесине. От степени «натира» и качества войлока зависит глянец поверхности.

Впоследствии пропитку можно обновлять. Границы «подновления» будут не заметны.

Текстильные изделия, на которые попал продукт Aidol Hartwachs-Öl (например, обтирочные тряпки, рулоны газа/марли, рабочая одежда), сваленные в кучу, могут иметь тенденцию к самовозгоранию: эти изделия необходимо смочить водой и повесить на открытом воздухе до полного высыхания! Для регулярного ухода за поверхностью к раствору для мытья полов рекомендуем добавлять продукт Aidol Hartwachs-Polish.

Сфера применения

- Стены внутри помещений
- Паркет, лестницы
- Пробковые полы
- Внутренние двери
- Подходит для влажных помещений (душевые, сауны)


Упаковка:

- 0,75 л
- 2,5 л
- 20 л


Расход:

- при нанесении в два слоя 2,5 л упаковки достаточно на ок. 40 м²
- 10-50 мл/м² на каждый проход, в зависимости от впитывающей способности.

Возможна колеровка с помощью оборудования REMMERS-MIX-Solvent

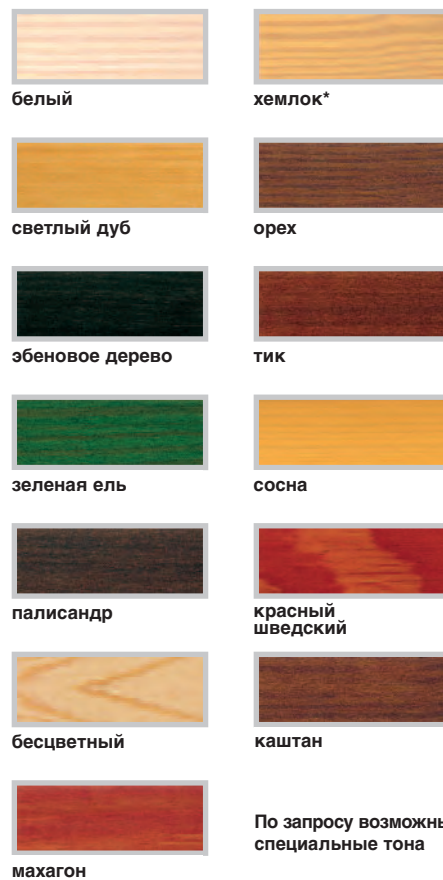

Возможны отклонения от оригинального оттенка

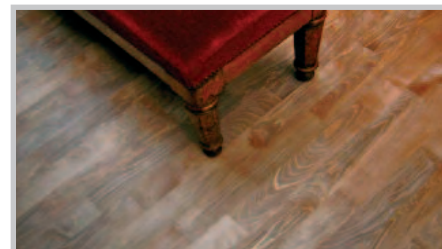



3H-Naturöl B312



бесцветный



Масло на основе твердого воска и натуральных масел для обработки деревянных полов методом вальцевания

Свойства

Продукт 3H-Naturöl В 312 представляет собой масло оптимальной вязкости на основе натуральных растительных масел и восков, льняного масла, пчелиного воска и воска пальмы карнауба, сиккативов, деароматизированного бензина.

- Сильновыраженная шелковистая поверхность
- Отличная водостойкость
- Не перекрывает поры (древесина «дышит»), нейтральный запах
- Долговечность, грязеотталкивающие свойства, устойчивость к износу
- Отсутствие видимых границ при обновлении поверхности

■ проверено по DIN68861 Часть 1A, DIN EN 71 Часть 3 Безопасность игрушек / миграция тяжелых металлов
Безвредный для здоровья натуральный продукт из растительного сырья, без определенного длительно вредного воздействия на окружающую среду при производстве и применении.

- Для нанесения вальцеванием, кистью, распылением, обливом или валиком.

Сфера применения

- Мебель из массива древесины
- Паркет, лестницы
- Пробковые полы
- Внутренние двери

Упаковка:

- 1 л
- 10 л
- 28 л

Расход:

- Расход продукта 3H-Naturöl при нанесении вальцеванием ок. 15-25 г/м²

Цвета:

- Для достижения цвета рекомендуем использовать масло-бейц В329





HWS-112-HARTWACHS-SIEGEL

Запечатывающее покрытие на основе твердого воска для получения особенно натуральных поверхностей.

Свойства

Продукт HWS-112 Hartwachs-Siegel предназначен для придания натурального вида и облагораживания поверхности. Образовавшаяся пленка имеет приглушенно-матовую степень глянца, отличную химическую и механическую устойчивость. Предназначен для профессионального использования на лестничных ступенях методом распыления.

- Для достижения приглушенно-матовой, натуральной на вид и на ощупь поверхности
- Малая склонность к гляцевости
- Однокомпонентное, содержит растворители, соответствует директивам Deco-Paint
- Отличная устойчивость к воздействию химикатов, соотв. DIN 68861, часть 1, 1B
- Устойчиво к воздействию крема для рук
- Очень экономично в расходе
- Соответствует DIN EN 71-3 Безопасно для детских игрушек

Сфера применения

- В первую очередь для придания натурального вида и облагораживания деревянных лестниц
- Для покрытия высококачественной мебели и внутренних дверей
- Не предназначена для лакирования отбеленной древесины
- Нанесение методом распыления

Цвета:

- Для достижения цвета рекомендуем использовать масло-бейц В329

Цвет	Бесцветный
Арт. №	1826 (приглушенно-матовый)
Емкость упаковки	5 л, 20 л
Растворитель	Продукт готов к использованию
Расход на один рабочий проход	2 слоя по 60-80 мл/кв.м.
Метод нанесения	Распыление

	Пистолет с бачком	Безвоздушный метод (Airless)	Комбинированный метод (Airmix)
Дюзы [мм]	1,6 - 1,8	0,23 - 0,28	0,23 - 0,28
Давление воздуха	2 - 3 бар	-	0,5 - 1,5 бар
Давление материала	-	60 - 80 бар	60 - 80 бар

Время высыхания при температуре 20°C, относительной влажности воздуха 65%	
Высыхание от прилипания пыли	ок. 1 часа
Возможность шлифования и лакирования	ок. 6 часов
Складирование через	На следующий день

Колеровка в Киеве в любые цвета по карте Aidol HK-Lasur



В 600 масло/воск УФ натур плюс

3H-натуральное масло для нанесения вальцеванием для лестниц и паркета

Свойства

Масло УФ отверждения для нанесения вальцеванием для мебели, слабо и средне-нагруженных паркетных полов

Масла очень просты в применении, быстрое высыхание за считанные секунды обеспечивает использование небольших установок для сушки. Поверхности подкупают своей стойкостью к действию света и высокой устойчивостью к химикалиям, а также выдающейся прочностью к ударам и истиранию.

- Для сушки необходимы специальные установки для УФ-отверждения (ртутные и галлиевые лампы);
- Возможности ремонта частично ограничены.
- Оптимальное соотношение цена / производительность (м² – стоимость) обеспечивается за счет низкого расхода.

Область применения

3H-УФ-масло отверждаются посредством облучения ультрафиолетовыми лучами (УФ) за считанные доли секунды. УФ-масла могут содержать до 100% сухого остатка и этим внешне представляют класс масел, содержащих очень незначительное количество летучих органических соединений.

- Паркеты, в том числе твердых пород
- Лестницы
- Деревянные полы и настилы


Цвета:

- Для достижения цвета рекомендуем использовать масло-бейц В329

Нормы испытаний

- DIN EN 71-3 (Безопасность для детских игрушек)
- DIN 68861, часть 1, 1С – химическая устойчивость
- DIN 68861, часть 2 – устойчивость к истиранию



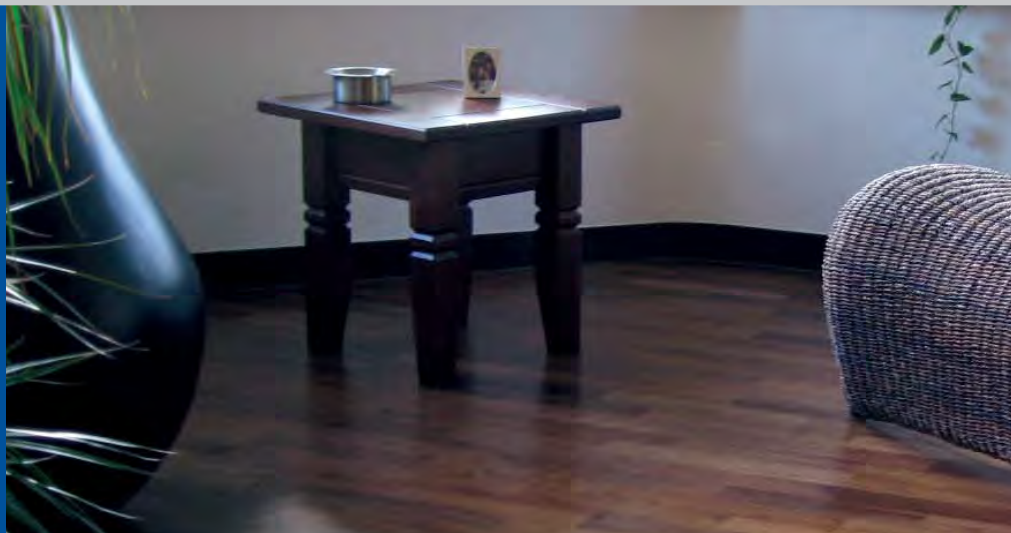

AIDOL HARTWACHS-POLISH

Концентрат для ухода на основе водных восковых эмульсий

Свойства

Концентрат на водной основе с добавлением высококачественных восковых эмульсий для ухода за полами и лестницами. Средство по уходу.

- Образует тонкую защитную пленку из высококачественного воска
- Предохраняет поверхность от преждевременного износа
- После высыхания поверхность можно полировать

Полезные советы:

Один продукт используется для первичного и дальнейшего ухода: для первичного ухода за лакированными поверхностями используется в неразбавленном состоянии. Также продукт закрывает мелкие трещины. Для осуществления регулярного ухода добавляется к раствору для протирания. Таким образом, одновременно выполняется чистка поверхностей и уход за ними. Для ухода за промасленными внутренними поверхностями рекомендуем использовать продукт Aidol Treppen- & Parkettpflege (см. стр. 38).

Сфера применения

Оптimalен для обработки поверхностей, обработанных ранее продуктом Aidol Hartwachs-Öl.

- Паркет, лестницы
- Мебель

Упаковка:


- 6 x 0,75 л
- 2 x 2,5 л

Расход:

- при первичном нанесении 1 л на ок. 10-20 м²
- Первичный уход: 1 л на ок. 10-20 м²
- Дальнейший (периодический) уход: 250 мл/10 л воды



бесцветный

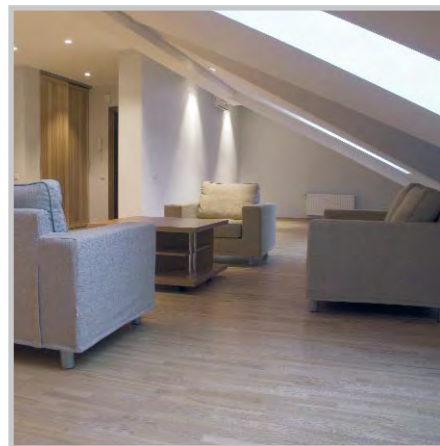



УХОД ЗА ВОСКОВЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ И ЛЕСТНИЦ

Благородный шелковисто-матовый блеск натурального пчелиного воска

Структура дерева и его природное происхождение придают деревянным полам особый шарм. Дерево, обработанное нашим продуктом Aidol Hartwachs-Öl, не теряет своей способности «дышать», одновременно продукт Aidol Hartwachs-Öl защищает деревянный пол в интерьере от проникновения воды.

Регулярный уход за деревянными полами очень важен, так как поверхности любых полов подвержены естественному износу. Если Вы будете следовать следующим инструкциям по уходу за деревянными полами, то они еще долго будут дарить Вам тепло и уют.



Первичная обработка

Первичную обработку производят продуктом Aidol Hartwachs-Öl или Hartwachs-Polish. Для этого достаточно с помощью мягкой салфетки нанести продукт тонким слоем на поверхность пола. После высыхания он образует тончайшую пленку из высококачественного воска. Обработанную таким образом поверхность при желании можно отполировать.

Текущий уход

Текущий уход предполагает регулярную очистку от пыли и грязи при помощи щетки, швабры или пылесоса. Затем мельчайшие частички пыли и грязи удаляют слегка влажной, хорошо отжатой тряпкой или щеткой. На 10 литров промывочной воды берут приблизительно 250 мл продукта Aidol Hartwachs-Polish. Важно, чтобы поверхность пола не была залита водой. Пыль и песок действуют как абразив и приводят к преждевременному износу.

Освежение покрытия

Производят при необходимости. Покрытие деревянных полов в жилых и спальных помещениях необходимо освежать продуктом Aidol Hartwachs-Polish каждые 4–8 недель. При высоких нагрузках, на лестницах, в офисных помещениях мы рекомендуем освежать

покрытие 1–2 раза в месяц. При этом продукт Aidol Hartwachs-Polish благодаря содержащимся в нем восковым эмульсиям предохраняет полы от преждевременного износа.

Ремонт

Ремонт незначительных повреждений и царапин на поверхности обработанного маслами пола не является проблемой, если в качестве ухаживающего средства Вы выбрали продукт Aidol Hartwachs-Öl. Поврежденное место следует осторожно отшлифовать тонкозернистой шлифовальной бумагой (размер зерна от 240 до 320) и очистить от пыли. Затем на отремонтированное место салфеткой втирающими движениями наносят продукт Aidol Hartwachs-Öl.

Климат в помещении

Климат в помещении способствует сохранению качества поверхности деревянных полов и хорошему самочувствию находящихся в нем людей. Идеальными являются температура воздуха от +20 °С до +23 °С и относительная влажность воздуха 50%. При меньшей влажности воздуха происходит усадка древесины, что приводит к появлению множества зазоров на стыках пола. При повышенной влажности воздуха может происходить разбухание древесины.

Дилери

<p>Офіційне представництво компанії REMMERS в Україні ТОВ " Реммерс-Україна" м. Київ вул. Коноплянська, 12 Тел./факс: (044) 228-10-07 Контактні телефони: (044) 228-10-07, (097) 629-83-43 e-Mail: sale@remmers.net.ua</p>	<p>Офіційний представник компанії Remmers в м.Херсоні ПП "Південна будівельна група" Дніпро " м. Херсон вул. Українсько, 79 тел. 095 463 52 тел. 095 804 98 54 e-Mail: remmers_dnipro@bk.ru www.Remmers.ks.ua</p>
<p>ТОВ "ІТА" м. Київ вул. Поліська,28 Тел./факс: (044) 576-64-85, 576-68-55 Контактні телефони: (050) 387-86-81, (050) 380-01-83 e-Mail: ita@i.com.ua www.ita.ua</p>	<p>"Бешлаг Сервіс" м. Симферополь вул. Рєпіна, 98 Тел.: (0652) 57-14-14 e-Mail: beschlag@online.ua</p>
<p>ПП Биковський м. Вінниця вул. Учительська 16 Тел./факс: (0432) 50-40-51 Контактний телефон: (098) 425-41-51 e-Mail: info@pplp.com.ua www.pplp.com.ua</p>	<p>"СИБИРЬ-ДНЕПР" м. Дніпропетровськ вул. К.Лібкнехта 46 Тел.: (056) 745-11-19 Контактні телефони: (067) 567-30-96, (066) 228-50-30 www.sibirdnepr.com</p>
<p>МП Візит Львівська, Чернівецька, Івано-Франківська, Закарпатська, Волинська, Тернопільська обл. Львівська обл., м.Броди, вул. Чупринки, 6а Тел./факс: (03266) 2-50-85, 2-60-06 Контактний телефон: (068) 502-93-21 e-Mail: sasha@vizyt.com.ua www.vizyt.com.ua</p>	<p>"Всі фарби" м. Чернігів вул. Горького 49 Тел.: (0462) 654-656 Тел./факс: (0462) 654-634 Контактні телефони: (066) 392-73-77, (093) 871-13-15 e-Mail: office@vsifarby.com.ua www.vsifarby.com.ua</p>
<p>ПП "ЛІС" м. Харків пр. 50 річчя СРСР, 149, офіс 406 Тел./факс: (057) 357-02-50, 780-94-02 Контактні телефони: (050) 301-51-71, (067) 546-68-86 e-Mail: roslesimport@mail.ru www.roslesimport.in.ua</p>	<p>"Красильников і Ко" Черкаська, Полтавська м. Черкаси, вул. Будіндустрії 1 Тел./факс: (0472) 71-00-52, 71-05-70, 71-48-29 Контактний телефон: (067) 449-02-20 e-Mail: safari@safari.ck.ua, s_tapal@safari.ck.ua www.krasilnikov.com.ua</p>
<p>ПП Болтян В'ячеслав Іванович м. Одеса Контактний телефон: (050) 390-88-57</p>	<p>ПП Зубко Олександр Анатолійович м. Донецьк Контактний телефон: (050) 624-45-07</p>
<p>"Фарби - Лаки - Покриття" Житомирська область м. Житомир вул. Ватутіна 100 Тел./факс: (0412) 41-75-28 Контактний телефон: (096) 405-99-83 e-Mail: flp.paint@gmail.com www.flpzt.com.ua</p>	<p>"Фарби - Лаки - Покриття" м. Бердичів вул. Кіма 32 Контактний телефон: (067) 345-21-00 e-Mail: flp.brd@gmail.com www.flpzt.com.ua</p>
<p>"Фарби - Лаки - Покриття" Рівненська область м. Рівне вул. Млинівська 1 Контактний телефон: (098) 832-06-71 e-Mail: flp.rivne@gmail.com www.flpzt.com.ua</p>	

Реммерс-Україна: ТОВ «Реммерс-Україна»
08105 Київська обл., с. Горенка, вул. Садова, 20
Тел.: +38 (044) 364-19-85 / Факс: +38 (044) 364-19-86
E-mail: info@remmers.ua / Сайт: www.remmers.ua

Deutschland: 49624, Lönigen, tel. +49 (5432) 83334/83352, www.remmers.de

