
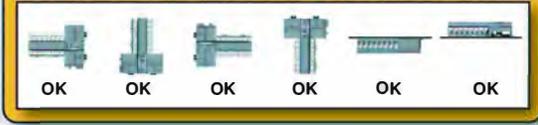
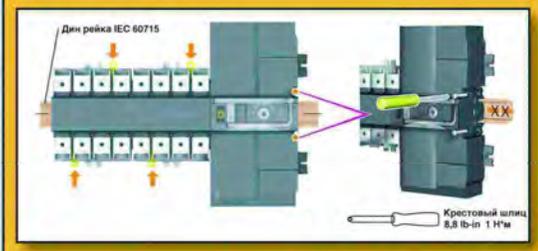
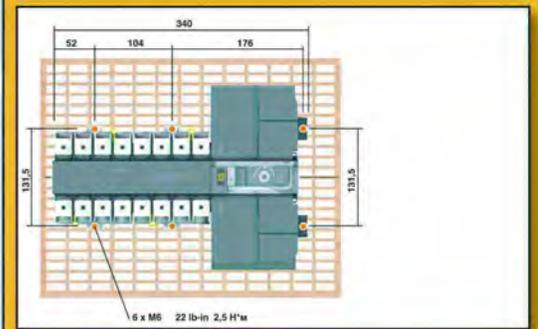
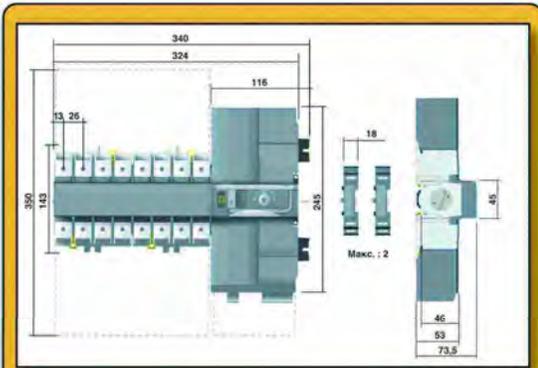
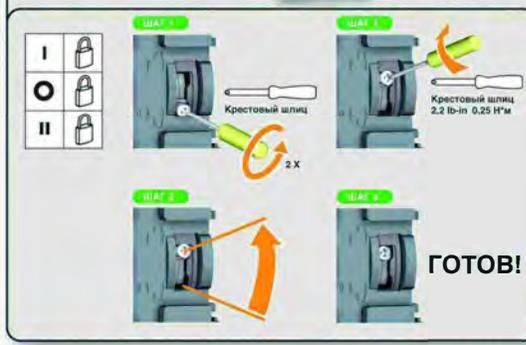
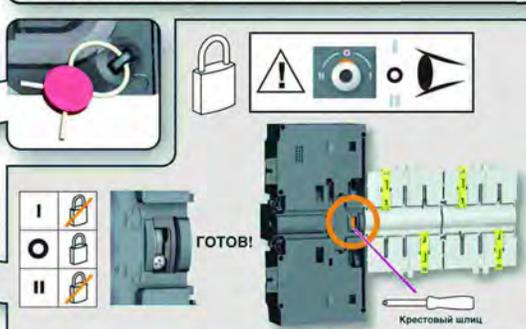
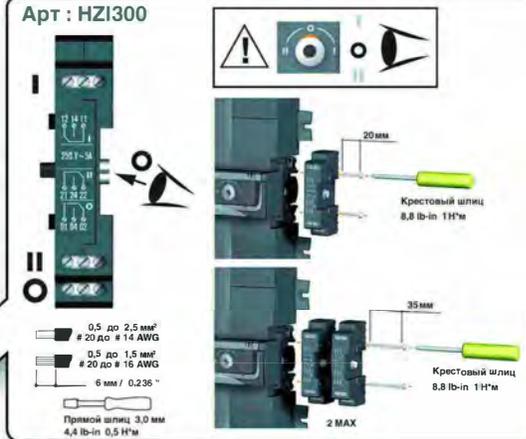
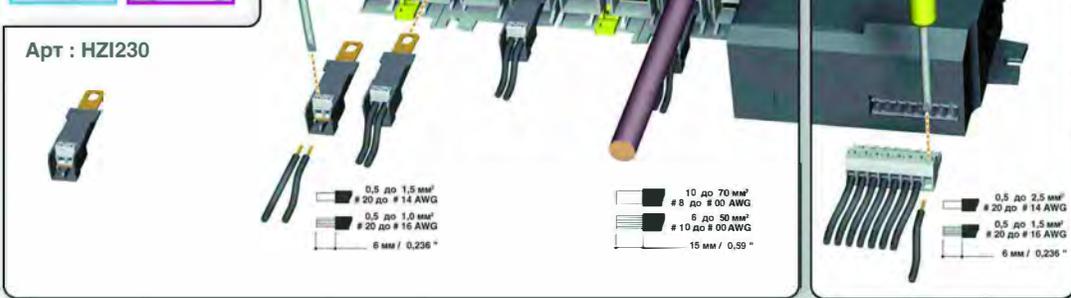



Автоматический переключатель вводов (на Дин-рейку) 230/400В IEC 60947-6-1


Арт : HIC402A - HIC404A - HIC406A - HIC408A - HIC410A - HIC412A - HIC416A

Арт : HIZ400 < или = 125 A
Арт : HIZ401 = 160 A

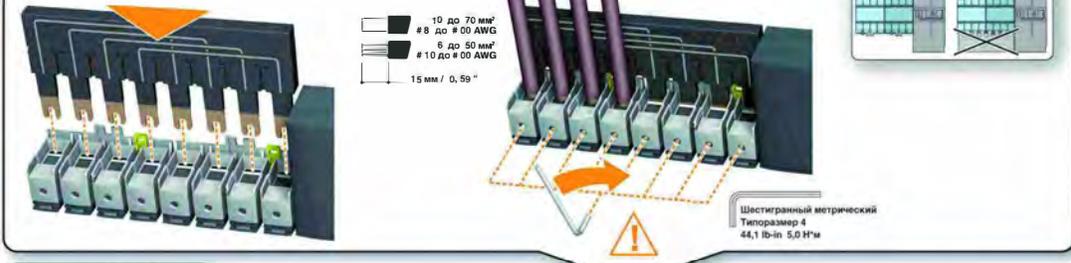


ИНСТРУКЦИЯ IS 535443-A


влажность окр. среды: * 80% влажность, без конденсата при 5° C * 95% влажность с конденсатом 4° C	выгода: max 2 000 м без дименсионами
температура: * -10 +40° C без дименсионами * -20 +70° C с увеличением номинала	масса: 5 кг
условия хранения: * температура -20 до +70° C * срок: 3 год max	Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

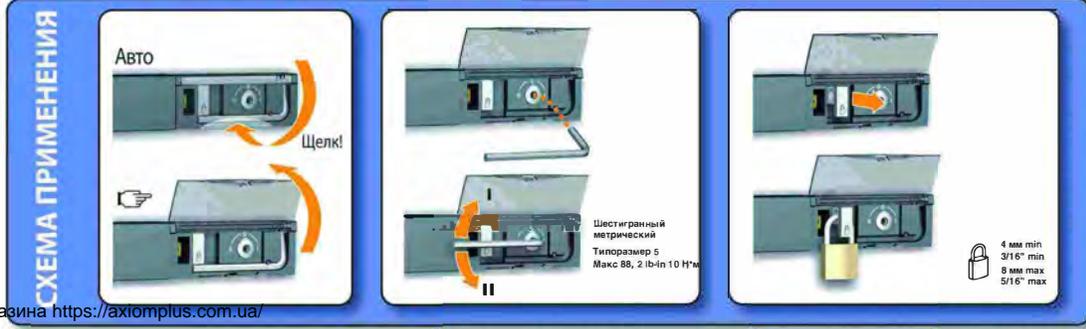

Автоматический переключатель вводов (на Дин-рейку) 230/400В IEC 60947-6-1
 Арт : HIC402A - HIC404A - HIC406A - HIC408A - HIC410A - HIC412A - HIC416A

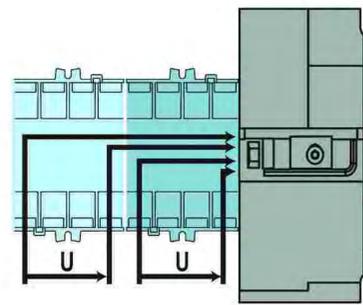


U = 176-288 В AC 45-65 Гц

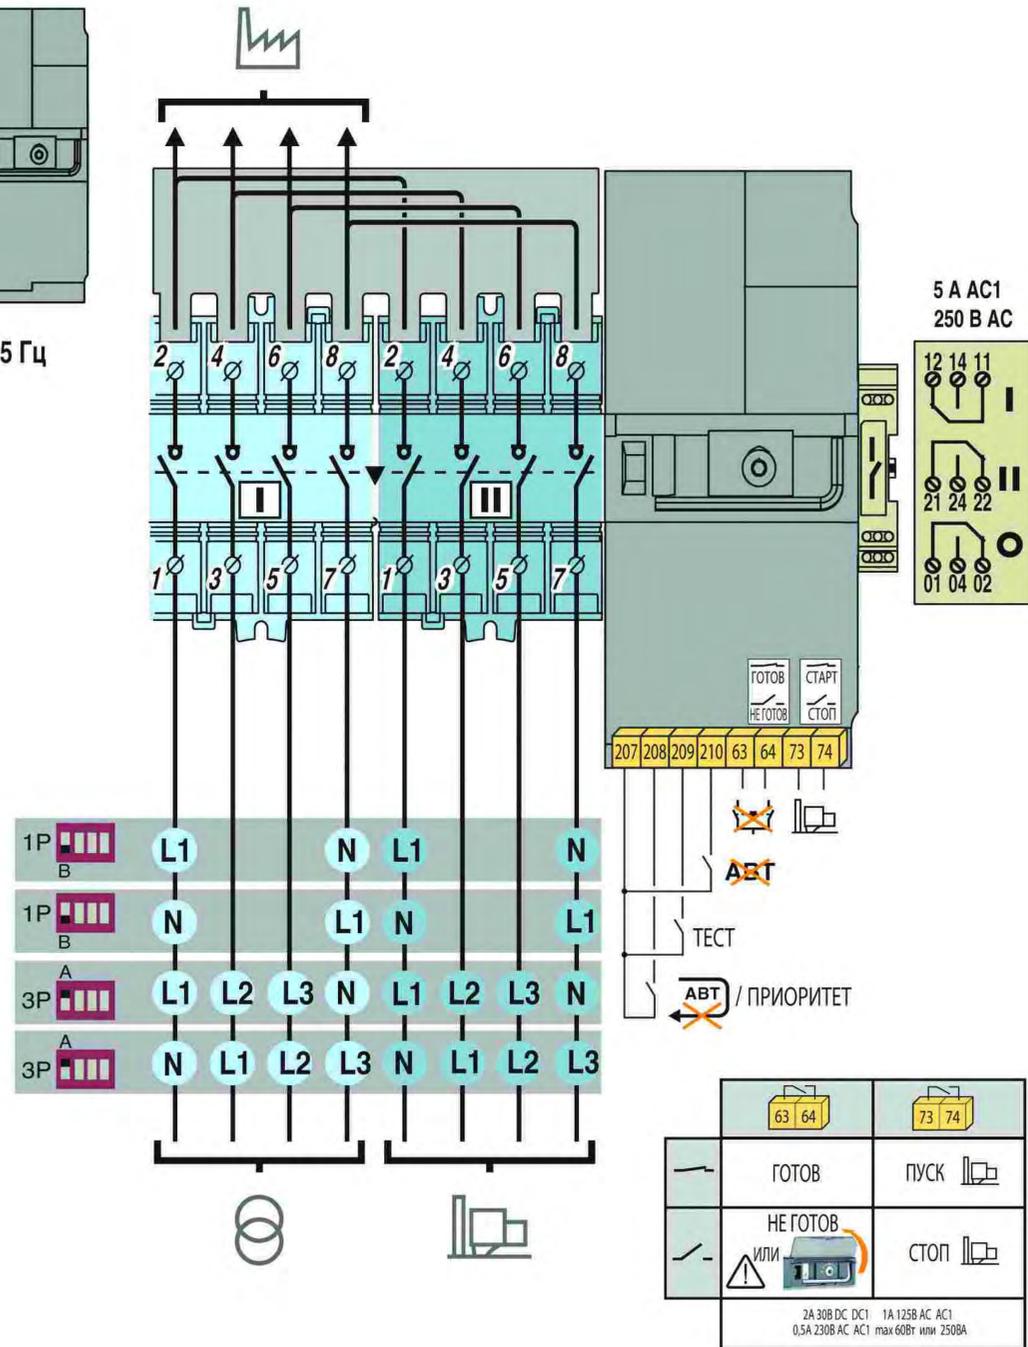





ШАГ 1



ШАГ 2

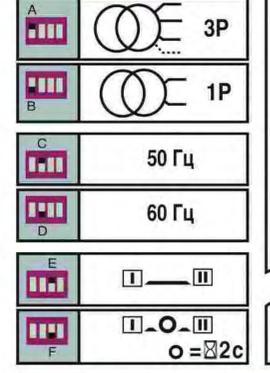

ШАГ 3

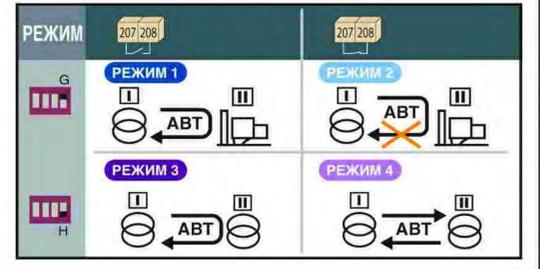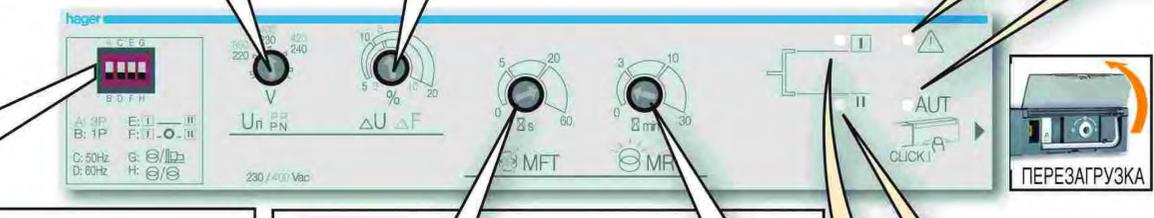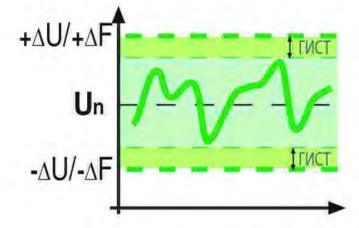

ШАГ 4

