

SPECIFICATIONS

Каталожний номер	FL.15000
Максимальний тиск	10 bar
Продуктивність	30 m ³ /h
Розмір	550 mm x 260 mm x 600 mm
Підключення	Storz cam 81
Вага	25 kg
Внутрішній фільтр	30/50/75/100/300/435 μm (FL12001.xxx)
Зовнішній фільтр	75/100/130/200/300/435/800 μm (FL12002.xxx)

DERC SALOTECH - ВИРОБНИК ОРИГІНАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ПОСТАЧАЛЬНИК ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВИСОКОГО ТИСКУ ВОДИ, АВТОМАТИЗОВАНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА АКСЕСУАРІВ. МИ НАДАЄМО ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ.

DERC попередній фільтр


- + ЛЕГКА ВАГА І ЛЕГКО ЧИСТИТИ
- + ЕЛЕМЕНТ ФІЛЬТРА НЕРЖАВЕЮЧОЇ СТАЛІ
- + ПОСИЛАННЯ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ
- + ФІЛЬТРАЦІЯ З 800 ДО 30 МІКРОНІВ

**MADE BY
DERC**

DERC система попередньої фільтрації

Попередній фільтр DERC фільтрує воду яка подається в Ваше обладнання та захищає обладнання високого тиску. Фільтрація від 800 до 30 мкм можлива за допомогою двох різних фільтруючих елементів. Елементи фільтра з нержавіючої сталі, які легко чистити.

Попередній фільтр стандартно постачається з одним зовнішнім фільтруючим елементом. Індивідуальний фільтруючий елемент постачається зі сталеву сіткою фільтру. Широкий діапазон фільтруючих елементів робить можливим фільтрацію від 800 до 30 мкм. Вода фільтрується ззовні всередину. Попередній фільтр оснащений промивним клапаном, для очищення попереднього фільтра під час роботи.

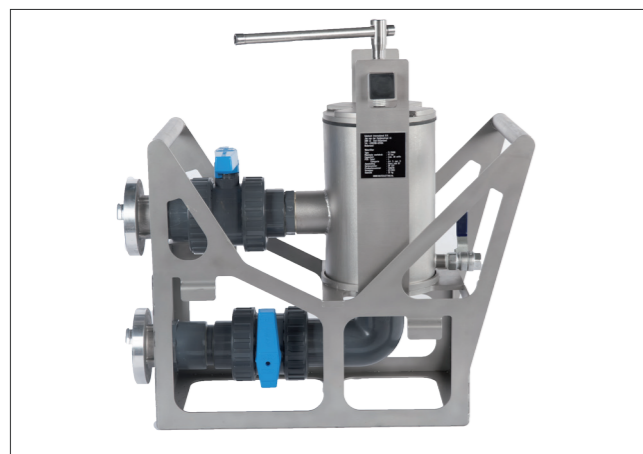

DERC попередній фільтр

Безпека, ергономічність, простота - це ключові фактори нашого відділу машинобудування.


Цей попередній фільтр DERC з нержавіючої сталі простий в експлуатації та обслуговуванні.



Фільтрація (знижено до 30 мікрон)

Попередній фільтр DERC фільтрує вашу всмоктувальну воду. Фільтрація від 800 до 30 мкм можлива за допомогою двох різних фільтруючих елементів.

Елементи фільтра з нержавіючої сталі легко чистити.

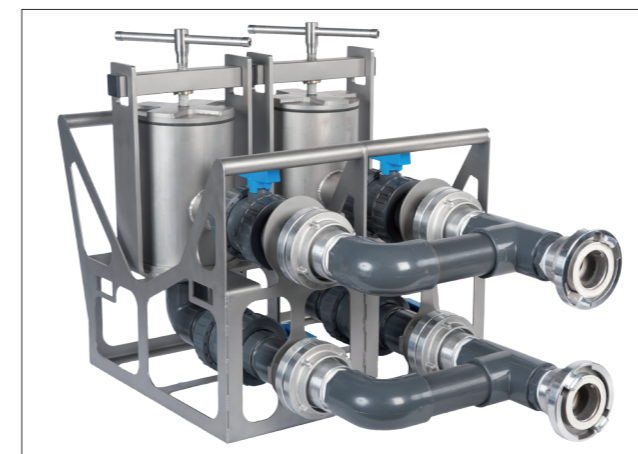

Можливість об'єднання фільтрів

Підключіть попередні фільтри DERC, щоб реалізувати оптимальну фільтраційну здатність. Ви можете легко зв'язати другий або третій попередній фільтр, подвоївши або втричі збільшивши потужність фільтра. Просто зачепіться за кліпси на рамі і з'єднайте фільтри.



ПРОМИВНИЙ КЛАПАН

Попередній фільтр оснащений промивним клапаном для очищення під час роботи. Захистіть обладнання для води під високим тиском за допомогою попереднього фільтра DERC.