

2021

КАТАЛОГ

ЛЕНТЫ ДЛЯ АВТОРЕМОНТА

ЛЕНТЫ НРХ

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ
СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ







Малярные ленты

4

10 Двухсторонние ленты



Антигравийные пленки

17

18 Шлифовальные материалы



Инструменты

19

21 Изоляционные ленты



Ленты-застежки

26

28 Ремонтные ленты



Ленты для герметизации

32

35 Ленты безопасности



Для автомагазинов

37



■ МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА 110°C



- Высококачественная маскирующая лента, автомобильный стандарт. Подходит для маскировки всех типов объектов
- Хорошая адгезия к металлу, стеклу, пластику и резине
- Не оставляет остатков клея при использовании при температуре до 100°C
- Устойчива к растворителям
- Не устойчива к ультрафиолету (при использовании вне помещения, удаляйте в течение 8 часов применения)

Тип клея	каучуковый
Носитель	крепированная бумага
Температура эксплуатации	100 °C (до 110°C краткосрочно)
Сила адгезии	5 Н / 25 мм
Толщина	0,14 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
MT1950	19 мм	50 м	бело-кремовый	48 шт	-
MT2550	25 мм	50 м	бело-кремовый	36 шт	-
MT3850	38 мм	50 м	бело-кремовый	24 шт	-
MT5050	50 мм	50 м	бело-кремовый	24 шт	-

■ МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА 60°C



- Лента обеспечивает четкий ровный край.
При удалении не оставляет следов клея
- Выдерживает температуру до 60°C
- Отлично приклеивается к металлу, стеклу, пластику и резине
- Устойчива к растворителям
- Не устойчива к УФ излучению (удалять не позднее 8 часов при использовании вне помещения)

Тип клея	каучуковый
Носитель	крепированная бумага
Температура эксплуатации	60 °C (до 80°C краткосрочно)
Сила адгезии	5 Н / 25 мм
Толщина	0,13 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
MA1950	19 мм	50 м	бело-кремовый	48 шт	8711347173259
MA2550	25 мм	50 м	бело-кремовый	36 шт	8711347178773
MA3850	38 мм	50 м	бело-кремовый	24 шт	8711347179060
MA5050	50 мм	50 м	бело-кремовый	24 шт	8711347173273



■ МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА 4400 “ЗОЛОТАЯ” 100°C



- Высококачественная малярная лента из японской рисовой бумаги обеспечивает беспрецедентно четкий край
- Лучший выбор для автомалярных работ высокой точности. Превышает автомобильное качество
- Отличная адгезия к металлу, стеклу, пластику, дереву и резине
- Устойчива к растворителям, УФ (4 месяца), воде
- Удаляется с кузова автомобиля, не оставляя следов клея
- Устойчива к полировке

Тип клея	акриловый
Носитель	рисовая бумага Washi
Температура эксплуатации	0 °С - 100 °С (до 150°С в течение 20 минут)
УФ стойкость	4 месяца
Сила адгезии	5,0 Н / 25 мм
Толщина	0,09 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
FP0625	6 мм	25 м	оранжевый	60 шт	-
FP1925	19 мм	25 м	оранжевый	20 шт	4820219500018
FP2525	25 мм	25 м	оранжевый	15 шт	5425014223231
FP3825	38 мм	25 м	оранжевый	9 шт	4820219500025
FP5025	50 мм	25 м	оранжевый	6 шт	4820219500032
FP0650	6 мм	50 м	оранжевый	60 шт	-
FP1950	19 мм	50 м	оранжевый	48 шт	5425014224719
FP2550	24 мм	50 м	оранжевый	36 шт	5425014220858
FP3850	36 мм	50 м	оранжевый	24 шт	5425014220841
FP5050	50 мм	50 м	оранжевый	16 шт	5425014223484



ВИДЕО
ВИДЕО СРАВНЕНИЯ
4 МАЛЯРНЫХ ЛЕНТ
(немецкий язык)



www.youtube.com/c/OTSUKRAINE-HPX

■ СВЕРХ-ПРОЧНАЯ МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА 4900 “MULTIMASK” ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ 120°C



- Высококачественная маскирующая лента повышенной прочности из японской рисовой бумаги для шероховатых поверхностей
- Обеспечивает беспрецедентно четкий край.
- Устойчивая к УФ (6 месяцев), влаге, растворителям
- Отличная адгезия ко всем типам поверхностей
- Устойчива к высоким температурам до +120°C (не больше 1 часа)
- Рекомендуется для полировки
- Удаляется с кузова автомобиля, не оставляя следов клея

Тип клея	акриловый
Носитель	рисовая бумага Washi
УФ-стойкость	6 месяцев
Температура эксплуатации	-20 °C - 120 °C
Сила адгезии	5,6 Н / 25 мм
Прочность на разрыв	116,7 Н / 25 мм
Толщина	0,11 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
EW1925	19 мм	25 м	голубой	20 шт	4820219500162
EW2525	25 мм	25 м	голубой	15 шт	4820219500155
EW3825	38 мм	25 м	голубой	9 шт	4820219500179
EW5025	50 мм	25 м	голубой	6 шт	4820219500186
EW2550	25 мм	50 м	голубой	36 шт	5407004561479
EW3850	38 мм	50 м	голубой	24 шт	5407004561493
EW5050	50 мм	50 м	голубой	16 шт	5407004561516

■ МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА FINE LINE ДЛЯ КРИВОЛИНЕЙНЫХ ФОРМ 140°C



- Виниловая лента с высокой эластичностью позволяет выклеить любые криволинейные радиусы, обеспечивая очень четкий край
- Широко используется для маскировки фар, колесных арок, резиновых уплотнителей, сварных швов, заклепок и т.п.
- Отличная адгезия к металлу, стеклу, пластику, дереву и резине
- Удаляется без следа после использования при температуре до 140°C

Тип клея	растворитель на основе каучука
Носитель	поливинилхлорид
Температура эксплуатации	0 °C - 150 °C
Сила адгезии	6,5 Н / 25 мм
Толщина	0,15 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
FL0333	3 мм	33 м	синий	40 шт	8711347114658
FL0633	6 мм	33 м	синий	20 шт	8711347114672
FL0933	9 мм	33 м	синий	40 шт	5425014225808
FL1233	12 мм	33 м	синий	20 шт	8711347114696



■ ЛЕНТА МАСКИРОВКИ ПРОФИЛЯ 100°C



- Клейкая лента для резиновых профилей окон автомобиля
- Подходит для практически всех видов автомобилей
- Перфорирована, легко отрывается
- Высокая сила адгезии
- Максимальная температура: 100°C

Тип клея	растворитель на основе каучука
Носитель	крепированная бумага
Температура эксплуатации	100 °C
Сила адгезии	11,25 Н / 25 мм
Толщина	0,19 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
TM1010	10/45 мм	10 м	коричневый	36 шт	5425014220773

 **ВИДЕО**



СМОТРИТЕ НА НАШЕМ
КАНАЛЕ YOUTUBE

www.youtube.com/c/OTSUKRAINE-HPX

■ АВТОМОБИЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ ЛЕНТА AUTOFIX PRO



- Двухсторонняя серая автомобильная акриловая лента. Невысокая начальная адгезия позволяет репозиционирование
- Идеально подходит для монтажа деталей молдинга и декоративных накладок (ветровики, мухобойки) на кузов автомобиля
- Отличная адгезия к металлам, стеклу и большинству пластиков
- Обладает высокой устойчивостью к погодным условиям, дорожной соли, химикатам, растворителям и воздействию влаги

Тип клея	акриловый
Носитель	вспененный акрил
Температура эксплуатации	150 °C
Сила адгезии	54 Н / 25 мм
Сила адгезии на сдвиг	8,2 кг/см
Толщина	0,8 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
AF0602	6 мм	2 м	серый	20 шт	4820219500452
AF0605	6 мм	5 м	серый	10 шт	5425014228373
AF0902	9 мм	2 м	серый	20 шт	4820219500438
AF0905	9 мм	5 м	серый	10 шт	5425014228380
AF1202	12 мм	2 м	серый	20 шт	4820219500445
AF1205	12 мм	5 м	серый	10 шт	5425014228397

■ ВЫСОКОПРОЧНАЯ ЧЕРНАЯ ЛЕНТА MAXPOWER OUTDOOR



- Лента с высокой адгезией для монтажа всех типов объектов. Рекомендуется для монтажа тяжелых эмблем и шильдов
- Отличная адгезия к металлам, стеклу и большинству пластиков
- Для гладких и шероховатых поверхностей
- Подходит для тяжелых нагрузок. Заменяет саморезы, заклепки, "жидкие гвозди"
- Высокая стойкость к УФ, воде, химикатам, мойке под высоким давлением

Тип клея	акриловый
Носитель	вспененный акрил
Температура эксплуатации	-30 °C - 120 °C
Сила адгезии	54 Н / 25 мм
Сила адгезии на сдвиг	7,9 кг/см ²
Толщина	1,1 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
OT0602	6 мм	2 м	антрацит	20 шт	4820219500414
OT0902	9 мм	2 м	антрацит	20 шт	4820219500407
OT1202	12 мм	2 м	антрацит	20 шт	4820219500384
OT1902	19 мм	2 м	антрацит	20 шт	4820219500391
OT1905	19 мм	5 м	антрацит	10 шт	5425014228281
OT2502	25 мм	1,5 м	антрацит	20 шт	5425014226850

■ ВЫСОКОПРОЧНАЯ ПРОЗРАЧНАЯ ЛЕНТА MAXPOWER



- Лента с очень высокой адгезией для монтажа всех типов объектов. Лучший выбор для монтажа датчиков дождя.
- Отличная адгезия к металлам, стеклу и большинству пластиков
- Для гладких и шероховатых поверхностей
- Подходит для тяжелых нагрузок. Заменяет саморезы, заклепки, "жидкие гвозди"
- Высокая стойкость к УФ, воде, химикатам, мойке под высоким давлением

Тип клея	акриловый
Носитель	вспененный акрил
Температура эксплуатации	-30°C - 120 °C
Сила адгезии	34 Н / 25 мм
Сила адгезии на сдвиг	5,8 кг/см ²
Толщина	1,0 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
НТ1902	19 мм	2 м	прозрачный	10 шт	5425014224627
НТ1905	19 мм	5 м	прозрачный	10 шт	5425014228328


■ ДВУХСТОРОННИЕ СТИКЕРЫ POWERBOND



- Двухсторонние акриловые стикеры с очень высокой адгезией
- Специально разработаны для тяжёлых профилей, знаков, ребёр жесткости
- Хорошая адгезия к металлам, стеклу и большинству пластиков
- Устойчивы к растворителям
- Начальная адгезия позволяет многократное репозиционирование
- Заменяют саморезы заклёпки, “жидкие гвозди”

Тип клея	акриловый
Носитель	вспененный акрил
Температура эксплуатации	120 °С
Сила адгезии	54 Н / 25 мм
Сила адгезии на сдвиг	7,9 кг/см ²
Толщина	1,1 мм

Артикул	Цвет	В коробке	Штрихкод
PB1000	черный	20 шт	5425014220346

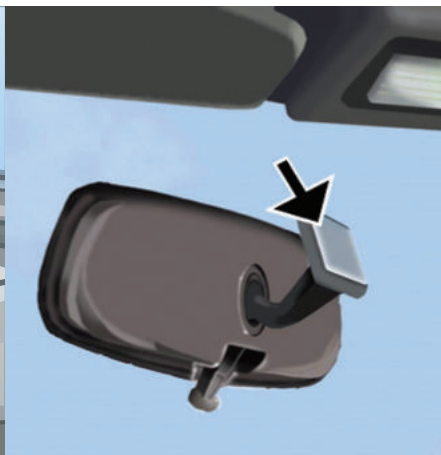

■ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ ЛЕНТА AVTOFIX



- Двухсторонняя вспененная лента с очень высокой начальной адгезией
 - Очень хорошая адгезия к прозрачным покрытиям, металлу, стеклу и большинству пластиков
 - Отлично подходит для монтажа накладок, ветровиков, "мухобоек" на кузов автомобиля
 - Отличная устойчивость к погодным условиям, пригодна для длительного использования вне помещения
 - Устойчива к растворителям, мойке под высоким давлением
- Легкая в использовании. Рекомендуется для начинающих автолюбителей

Тип клея	акриловый
Носитель	вспененный полиэтилен
Температура эксплуатации	120 °С
Сила адгезии	24,5 Н / 25 мм
Сила адгезии на сдвиг	6,6 кг/см ²
Толщина	1,05 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
DSA0605	6 мм	5 м	черный	20 шт	5425014227932
DSA0902	9 мм	2 м	черный	20 шт	4820219500469
DSA0905	9 мм	5 м	черный	20 шт	5425014227949
DSA1202	12 мм	2 м	черный	20 шт	4820219500476
DSA1205	12 мм	5 м	черный	10 шт	5425014227956

■ КЛЕЙ В ЛИСТАХ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЭМБЛЕМ В АВТОМОБИЛЯХ

- Простой способ крепления любых эмблем на кузов автомобиля
- Высокая адгезия
- Клей устойчив к любым погодным условиям
- Устойчив к мойке под высоким давлением
- 5 листов в упаковке



Тип клея	акриловый
Температура эксплуатации	90 °С
Сила адгезии	18,5 Н / 25 мм
Толщина	0,04 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
EP1020	100 мм	200 мм	прозрачный	50 шт	5425014225839



■ АНТИГРАВИЙНАЯ ПЛЕНКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ АВТОМОБИЛЬНОЙ КРАСКИ



- Защищает части автомобиля от сколов и царапин
- Также подходит для окон машины (автобуса), для защиты от щетня
- Не желтеет, высокая устойчивость к УФ-излучению
- Устойчива к мойке под высоким давлением
- Снимается, не повреждая основу
- Качество соответствующее заводскому оригиналу (OEM)

Тип клея	акриловый
Носитель	полиуретановая пленка
Температура эксплуатации	120 °C
Сила адгезии	20 Н / 25 мм
Толщина	0,2 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
PP1002	100 мм	2 м	прозрачный	12 шт	5425014223354
PP1502	150 мм	2 м	прозрачный	12 шт	5425014223453

■ ЧЕРНАЯ МАТОВАЯ ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА



- Самоклеющаяся защитная пленка, разработана специально для применения в автомобилях, предназначена для защиты и декорирования дверных стоек, бамперов и т.д.
- Легко наносится без пузырей
- Срок службы более 15 лет
- Качество соответствующее заводскому оригиналу (OEM)

Тип клея	акриловый
Носитель	PVC (поливинилхлорид)
Температура эксплуатации	90 °C
Сила адгезии	17 Н / 25 мм
Толщина	0,15 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
BP1505	150 мм	5 м	черный	12 шт	5425014223798

■ ТОНКАЯ ПРОЗРАЧНАЯ МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА ULTRAMOUNT



- Лента с высокой адгезией для незаметных соединений
- Идеальна для монтажа плоских шильдов на авто
- Отличная адгезия к металлам, стеклу, пластикам (в т.ч. ПЭ и ПП)
- Только для ровных поверхностей
- Подходит для тяжелых нагрузок
- Высокая стойкость к УФ, воде и химикатам, мойке под высоким давлением

Тип клея	акриловый растворитель
Носитель	ПЭТ пленка
Температура эксплуатации	-40°C - 100 °C (+200°C краткосрочно)
Сила адгезии	24 Н / 25 мм
Сила сопротивления сдвигу	10 кг/см ²
Толщина	0,20 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
UM0902	9 мм	2 м	прозрачный	20 шт	4820219500377
UM1902	19 мм	2 м	прозрачный	20 шт	4820219500353
UM1905	19 мм	5 м	прозрачный	20 шт	4820219500346
UM0905	9 мм	5 м	прозрачный	20 шт	4820219500360
UM0610	6 мм	10 м	прозрачный	10 шт	5425014228335
UM0910	9 мм	10 м	прозрачный	10 шт	5425014228342
UM1510	15 мм	10 м	прозрачный	10 шт	5425014228359
UM1950	19 мм	50 м	прозрачный	10 шт	5425014220247



■ НАБОРЫ АБРАЗИВНЫХ ЛИСТОВ

- Зернистость 60 - 80
 - Подходит для шлифования дерева, краски, лака и шпатлевок
 - Алюминиевая оксидная бумага
 - Покрытие: наполовину закрыто
- Зернистость 240 - 2000
 - Подходит для мокрого шлифования металла
 - Карбид кремния
 - Покрытие: наполовину закрыто

Артикулы	Описание	В коробке	Штрихкод
235920	P80 x 1/P120 x 2/P180 x 1	24 шт	8711347124749
235929	P80 x 4	24 шт	8711347124787
235930	P120 x 4	24 шт	8711347124800
235931	P180 x 4	24 шт	8711347124824
235932	P240 x 4	24 шт	8711347124862
235933	P400 x 4	24 шт	8711347124886
235934	P600 x 4	24 шт	8711347124909
235935	P1000 x 4	24 шт	8711347124923
235936	P1200 x 4	24 шт	5425014222999
235940	P2000 x 4	24 шт	8711347124848
235939	P240 x 1/P400 x 2/P600 x 1	24 шт	5425014226317

■ АБРАЗИВНЫЙ БЛОК


- Для острых краев и криволинейных поверхностей



Артикулы	Описание	В коробке	Штрихкод
335930	средней зернистости 120 x 100 мм	20 шт	8711347125159

■ АБРАЗИВНЫЕ ГУБКИ

- Для матирования окрашенного или неокрашенного металла



Артикулы	Описание	В коробке	Штрихкод
335947	мелкой зернистости (Fine)	20 шт	8711347125494
335948	средней зернистости (Medium)	20 шт	8711347125517



■ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ БРУСОК

Артикулы	Описание	В коробке	Штрихкод
335925	-	10 шт	8711347125067



■ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЩЕТКИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РЖАВЧИНЫ

Артикулы	Описание	В коробке	Штрихкод
335953	с деревянной рукояткой	10 шт	8711347172030
335961	с пластиковой рукояткой	24 шт	5425014220827



■ КАРАНДАШ ДЛЯ РЖАВЧИНЫ

Артикулы	Описание	В коробке	Штрихкод
335957	1 карандаш, 2 наконечника	20 шт	8711347172313



■ НАБОР АВТОМОБИЛЬНЫХ КИСТЕЙ

Артикулы	Описание	В коробке	Штрихкод
335958	набор из 3 кистей	20 шт	8711347172351



■ ДИСК ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОСТАТКОВ ДВУХСТОРОННИХ ЛЕНТ И НАКЛЕЕК

- Специальный пластиковый диск для удаления остатков от наклеек и клейких лент
- Не повреждает лакокрасочное покрытие, экономит время
- Скорость вращения дрели - от 3.000 до 4.000 оборотов в минуту

Артикулы	Описание	В коробке	Штрихкод
ZCRE04	диск + вал	20 шт	5425014221756
ZCRE07	диск + вал (большая модель)	1 шт	5425014223071



■ ШПАТЕЛИ

- Изготовлены из материалов, устойчивых к растворителям
- Набор из 4 шпателей
- Резиновый шпатель для разглаживания шпатлевки

Артикулы	Описание	В коробке	Штрихкод
335924	шпатели для заполнения	10 шт	8711347125043
335956	резиновые разглаживающие шпатели (блистер)	10 шт	8711347172290
335959	резиновые разглаживающие шпатели	24 шт	5425014222371



■ САЛФЕТКИ ДЛЯ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ

Артикулы	Описание	В коробке	Штрихкод
335946	2 салфетки 43 x 75 см	12 шт	8711347125470

■ ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ



- Очень термостойкая (3000 часов при 150 ° C, кратковременно - 175 ° C)
- Не содержит растворителей, устойчива к истиранию и гниению
- Совместима с большинством материалов для изоляции кабелей
- Устойчива к старению
- Хорошие диэлектрические характеристики
- Устойчива к рабочим жидкостям автомобиля (например, дизель / бензин)

Тип клея	акриловый
Носитель	ткань ПЭТ
Температура эксплуатации	150 °C
Прочность на разрыв	625 Н / 25 мм
Сила адгезии	13,75 Н / 25 мм
Толщина	0,27 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
EV1925	19 мм	25 м	оранжевый	48 шт	5407004561905



■ ТКАНЕВАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА 105°C



- Высококачественная тканевая лента для изоляции в мото отсеке
- Качество соответствует требованиям автопроизводителей (OEM)
- Устойчива к порезам
- Применяется в патрубках систем ГБО

Тип клея	синтетический каучук
Носитель	вискоза
Температура эксплуатации	105 °C
Сила адгезии	6,25 Н / 25 мм
Толщина	0,25 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
L1925	19 мм	25 м	черный	20 шт	5425014221275

■ ЛЕНТА ЗАЩИТЫ КАБЕЛЯ (АНТИ-СКРИП). ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ЖГУТОВ 110°C



- Самоклеющаяся текстильная лента с высоким ворсом
- Подходит для скрепления и защиты кабелей, например, в машинах, звуковых системах и т.д.
- Звукоизоляция, качество соответствует требованиям автопроизводителей (OEM)

Тип клея	синтетический каучук
Носитель	полиэстер
Температура эксплуатации	110 °C
Сила адгезии	3,75 Н / 25 мм
Толщина	0,30 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
TP1910	19 мм	10 м	черный	20 шт	5425014220254
TP1925	19 мм	25 м	черный	20 шт	5425014221732

■ ВУЛКАНИЗИРУЮЩАЯ ИЗОЛЕНТА



- Вулканизирующая лента, которая после применения образует однородную массу, без необходимости подогрева или сдавливания
- Подходит для изоляции электрических кабелей, уплотнительных шлангов и т.д.
- Для текущего и временного ремонта

Тип клея	полиизобутилен
Температура эксплуатации	90 °С
Толщина	0,5 мм
Напряжение пробоя	42 кВ/мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
SF2503	25 мм	3 м	черный	20 шт	5425014220179
SF1910	19 мм	10 м	черный	20 шт	5425014220162



■ АВТОМОБИЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА 52100



- Подходит для электроизоляции, укрепления, защиты и ремонта
- Огнеупорная
- Европейский стандарт качества VDE
- Легко снимается

Тип клея	резина
Носитель	ПВХ (поливинилхлорид)
Температура эксплуатации	80 °С
Сила адгезии	4,5 Н / 25 мм
Толщина	0,15 мм
Напряжение пробоя	7,0 кВ

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
XB1910	19 мм	10 м	черный	200 шт	5425014225303
IB1920	19 мм	20 м	черный	250 шт	5425014223613
IE1920	19 мм	20 м	желто-зеленый	250 шт	5425014223637
IG1920	19 мм	20 м	серый	250 шт	5425014223651
IL1920	19 мм	20 м	синий	250 шт	5425014223620
IR1920	19 мм	20 м	красный	250 шт	5425014223644
IU1920	19 мм	20 м	коричневый	250 шт	5425014223675
IW1920	19 мм	20 м	белый	250 шт	5425014223668



СМОТРИТЕ НА НАШЕМ
КАНАЛЕ YOUTUBE

www.youtube.com/c/OTSUKRAINE-HPX

■ ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА 5200



- Изоляционная лента из поливинилхлорида для универсального использования
- Подходит для электроизоляции и большого числа других видов использования
- Огнестойкая

Тип клея	резина
Носитель	ПВХ (поливинилхлорид)
Температура эксплуатации	80 °С
Сила адгезии	4,9 Н / 25 мм
Толщина	0,15 мм
Напряжение пробоя	6,5 кВ

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
IB1510	15 мм	10 м	черный	200 шт	5425014220933
IL1510	15 мм	10 м	синий	200 шт	5425014221152
IR1510	15 мм	10 м	красный	200 шт	5425014221176
IW1510	15 мм	10 м	белый	200 шт	5425014221213
IB1910	19 мм	10 м	черный	200 шт	8711347114412
IE1910	19 мм	10 м	желто-зеленый	200 шт	5425014223156
IG1910	19 мм	10 м	серый	200 шт	8711347114535
IL1910	19 мм	10 м	синий	200 шт	5425014220445
IR1910	19 мм	10 м	красный	200 шт	5425014220452
IW1910	19 мм	10 м	белый	200 шт	5425014220469
IY1910	19 мм	10 м	желтый	200 шт	5425014220476

■ ЛЕНТА-ЛИПУЧКА BACKGRIP ДЛЯ БАНДАЖА КАБЕЛЕЙ



- Двухсторонняя лента-застежка для скрепления кабелей
- Огнестойкая
- Не сжимает, не повреждает хрупкие кабели

Носитель	полипропилен
Температура эксплуатации	-30 °С - 100 °С
Толщина	0,9 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
BG1605	15 мм	5 м	черный	24 шт	5407004561615


САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА-ЗАСТЕЖКА DUO GRIP



- Износостойкая лента-застежка (грибок-грибок) для крепления съемных гаджетов, GPS навигаторов, аптечки, аудиооборудования
- Подходит для тяжёлых нагрузок: до 500г на одну пару
- Отличная адгезия к металлу, стеклу и большинству пластиков
- Для гладких поверхностей
- Обеспечивает более 2000 циклов

Тип клея	термопластичный каучук
Носитель	полиамид
Температура эксплуатации	-30 °С - 93 °С
Толщина	5,40 мм

Артикулы	Размеры	Цвет	В коробке	Штрихкод
DG1000	25 мм x 25 мм x 4 шт	черный	20 шт	5425014220926

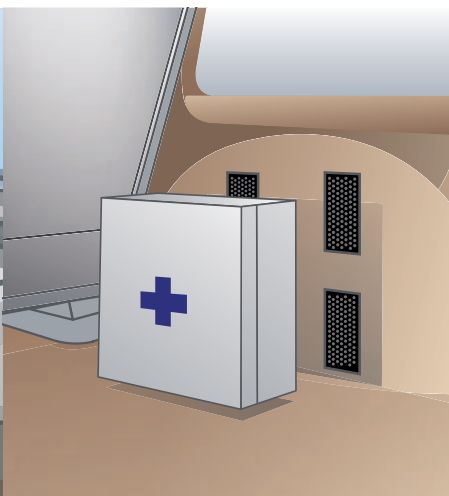


САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА-ЗАСТЕЖКА ZIP FIX



- Лента-застежка (грибок-велюр) для крепления аптечки к стенке авто, навигатора на торпеду, автомобильных коврик, аудиооборудования
- Отличная адгезия к металлу, стеклу и большинству пластиков
- Для гладких поверхностей
- Обеспечивает до 100 циклов

Тип клея	синтетический каучук
Носитель	полипропилен/полиамид
Температура эксплуатации	-20 °С - 100 °С
Толщина	2,10 мм

Артикулы	Размеры	Цвет	В коробке	Штрихкод
ZF1000	25 мм x 50 мм x 4 шт	черный	20 шт	5425014220766

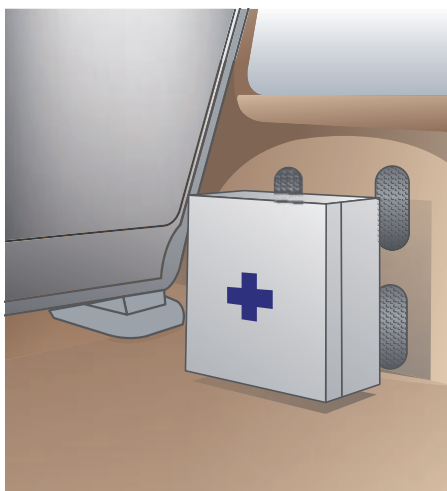


■ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ЛЕНТА



- Профессиональная алюминиевая лента для быстрого ремонта глушителей без сварки
- Очень прочная, не рвется при монтаже
- Отлично клеится к оцинкованной стали, всем видам металлов
- Устойчива к старению, обеспечивает прочное соединение более 15 лет
- Может быть окрашена (краской для металлов)
- Защитная бумажная подложка

Тип клея	акриловый растворитель
Носитель	алюминий
Температура эксплуатации	120 °C
Сила адгезии	20 Н / 25 мм
Толщина	0,08 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
ZC30	50 мм	5 м	алюминиевый	10 шт	8711347320004

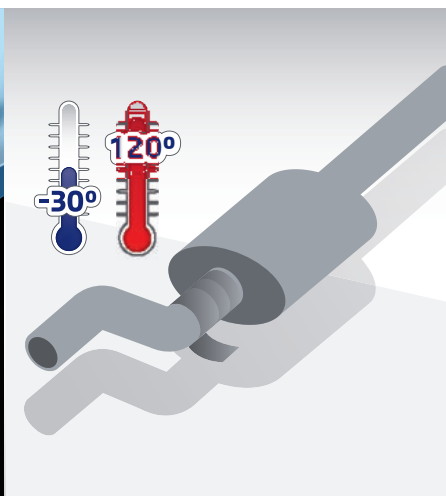

■ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АРМИРОВАННАЯ ЛЕНТА UNIVERSAL 1900



- Для ремонта и временной фиксации
- Отличная адгезия к тканям, пластику, стеклу, пленкам, керамике, металлу
- Устойчива к влаге

Тип клея	каучук
Носитель	ткань / полиэстер с полиэтиленовым покрытием
Максимальная температура	75 °С
Прочность на разрыв	75 Н / 25 мм
Сила адгезии	20 Н / 25 мм
Толщина	0,17 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
DC5050	48 мм	50 м	серебряный	24 шт	5425014223316
PE5025	48 мм	25 м	серебряный	20 шт	5425014226973

■ ЛЕНТА ДЛЯ РЕМОНТА СТЕКЛА И ПЛАСТИКОВ



- Очень прочная прозрачная лента для ремонта фар, автомобильных стекол и оптики
- Не желтеет
- Удаляется, не оставляя следов

Тип клея	акриловый
Носитель	полиэтилен
Температура эксплуатации	80 °С
Сила адгезии	10 Н / 25 мм
Толщина	0,18 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
AT4805	48 мм	5 м	прозрачный	24 шт	5425014228199
AT4825	48 мм	25 м	прозрачный	36 шт	5425014228205

**ВИДЕО
ИНСТРУКЦИЯ**
СМОТРИТЕ НА НАШЕМ
КАНАЛЕ YOUTUBE



www.youtube.com/c/OTSUKRAINE-HPX

■ АРМИРОВАННАЯ РЕМОНТНАЯ ЛЕНТА HPX 6200



- Очень прочная лента с высокой адгезией для временного и постоянного ремонта, бандажа или крепления поверхностей
- Подходит для защиты смежных деталей при полировке
- Водонепроницаема, устойчива к влаге, погодным условиям, ржавчине, физическим нагрузкам и трению


Тип клея	смесь натурального каучука и синтетической смолы
Носитель	ткань из хлопка / полиэстера с полиэтиленовым покрытием
Температура эксплуатации	0 °С - 60 °С (+80°С краткосрочно)
Сила адгезии	10 Н / 25 мм
Толщина	0,3 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
CS5005	50 мм	5 м	черный	24 шт	8711347125944
CB5005	50 мм	5 м	серебряный	24 шт	8711347179695
CS5010	50 мм	10 м	серебряный	12 шт	5425014220537
CB5010	50 мм	10 м	черный	12 шт	5425014220513
CS5025	50 мм	25 м	серебряный	30 шт	8711347114610
CB5025	50 мм	25 м	черный	30 шт	8711347114573
CW5025	50 мм	25 м	белый	30 шт	5425014220018
CB5050	50 мм	50 м	черный	18 шт	8711347114597

Обычная лента через 2 месяца



HPX 6200 через 2 месяца

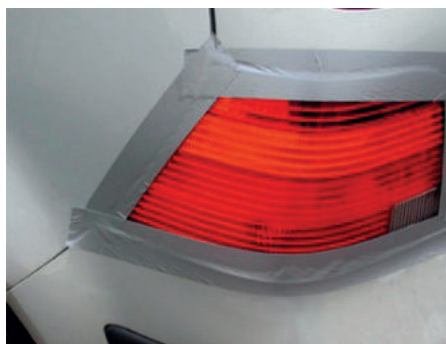

■ НАБОР ДЛЯ РЕМОНТА АВТОЗЕРКАЛ HPX MIRROR REPAIR KIT



- Подходит для автомобилей, грузовиков и любого другого автотранспорта
- Легко разрезается, не требуя специальных инструментов
- Не предназначен для постоянной замены оригинального зеркала

Артикулы	Ширина	Длина	Цвет	В коробке	Штрихкод
MR1725	175 мм	225 мм	серебряный	24 шт	5407004562872



■ ВУЛКАНИЗИРУЮЩАЯ СИЛИКОНОВАЯ ЛЕНТА STRETCH & FUSE



- Лента для герметизации, электроизоляции и защиты проводов, муфт и тп. от воздействия агрессивной среды и коррозии
- Отлично подходит для ремонта патрубков систем охлаждения автомобилей, патрубков гидравлических систем грузовых автомобилей
- Водонепроницаема. Герметизирует даже мокрые, грязные, неровные и жирные поверхности
- Устойчива к УФ, морозу, давлению, воздействию топлива, тосола, масел, кислот, растворителей, морской воды, озона и дорожной соли
- Легкая в использовании. Активируется натяжением
- Давление - до 8 бар

Тип клея	силикон
Температура эксплуатации	200 °С (до 260°С кратковременно)
Прочность на разрыв	4,82 мПа
Толщина	0,5 мм
Напряжение пробоя	8 кВ

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
SI2503	25 мм	3 м	прозрачный	6 шт	5425014225884
SO2503	25 мм	3 м	красный	6 шт	5425014225907
SZ2503	25 мм	3 м	черный	6 шт	5425014225921
SG2503	25 мм	3 м	желтый	6 шт	5425014229646



**ВИДЕО
ИНСТРУКЦИЯ**
СМОТРИТЕ НА НАШЕМ
КАНАЛЕ YOUTUBE



www.youtube.com/c/OTSUKRAINE-HPX

■ АЛЮМИНИЙ-БУТИЛОВАЯ ЛЕНТА HPX ALUBUTYL



- Лента для уплотнения и герметизации стыков и швов, вибро- и шумоизоляции.
- Используется для шумоизоляции в автомобилестроении.

Тип клея	бутилкаучук
Носитель	бутил + армированная алюминиевая фольга
Температура эксплуатации	90 °С
Сила адгезии	19,6 Н / 25 мм
Толщина	0,5 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
AY5020	50 мм	20 м	черный	18 шт	5407004561240

■ ЛЕНТА HPX POWER SEALING ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ



- Эластичная лента с высокой адгезией для герметизации стыков и ремонта неровных поверхностей
- Адаптируется к любым неровностям, обеспечивая плотную герметизацию в самых труднодоступных местах
- Адгезия к любым материалам. Моментальное склеивание
- Водонепроницаемая, устойчивая к влаге, УФ, погодным условиям, химикатам

Тип клея	акриловый
Носитель	акриловая пена
Максимальная температура	150 °С
Сила адгезии	100 Н / 25 мм
Толщина	1 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
PS3802	38 мм	1,5 м	прозрачный	20 шт	5425014227277

■ БУТИЛОВАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА-ГЕРМЕТИК



- Бутиловый герметик для устранения щелей и дыр
- Водонепроницаемый
- Отличная адгезия к металлам, пластику, дереву
- Отлично принимает форму отверстий, углов, мест соединений. Постоянно эластичен
- Устойчив в УФ, воде, погодным условиям

Тип клея	бутил
Температура эксплуатации	90 °С
Сила адгезии	20 Н / 25 мм
Толщина	2,00 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
BU2003	20 мм	3 м	серый	12 шт	5425014223378



САМОКЛЕЮЩАЯСЯ СВЕОТРАЖАЮЩАЯ ЛЕНТА HPX REFLECT TAPE



- Имеет высокие светоотражающие свойства
- Приклеивается моментально
- Отлично приклеивается к гладких поверхностей. Не рекомендуется для тканей
- Снимается, не оставляя следов клея и не повреждая поверхность
- Устойчива к УФ, старению, авто-мойке

Тип клея	акриловый
Тип носителя	винил
Прочность на разрыв	20 Н / 25 мм
Температура эксплуатации	82 °С
Сила адгезии	15,0 Н / 25 мм
Толщина	0,11 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
ZC11	19 мм	1,5 м	желтый	20 шт	8711347110001



■ САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ЛЕНТА ПРОТИВ СКОЛЬЖЕНИЯ



- Идеальна для противоскользящей защиты на гладких поверхностях
- Высокая адгезия
- Устойчива к УФ, старению, авто-мойке
- Для внутренних и наружных работ

Тип клея	акриловый
Носитель	поливинилхлорид
Температура эксплуатации	50 °С
Сила адгезии	15,7 Н / 25 мм
Толщина	0,8 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
SB2505	25 мм	5 м	черный	36 шт	5425014224986
SB5005	50 мм	5 м	черный	16 шт	5407004561592



DP0026



D09960




D09940



DP0070



OT1905



APBG1605



DISPLAY14050



WB0001


DISPLAY20050



D0022



КОНЦЕПЦИЯ





Scan the code,
go to our video
channel and learn
more about the
HPX products &
applications.





WWW.HPX.EU

Получите техническую
консультацию по email:
product@ots-ukraine.com.ua

