


МОНОКРИСТАЛІЧНИЙ МОДУЛЬ



21,06% – максимальна ефективність фотоелектричних модулів

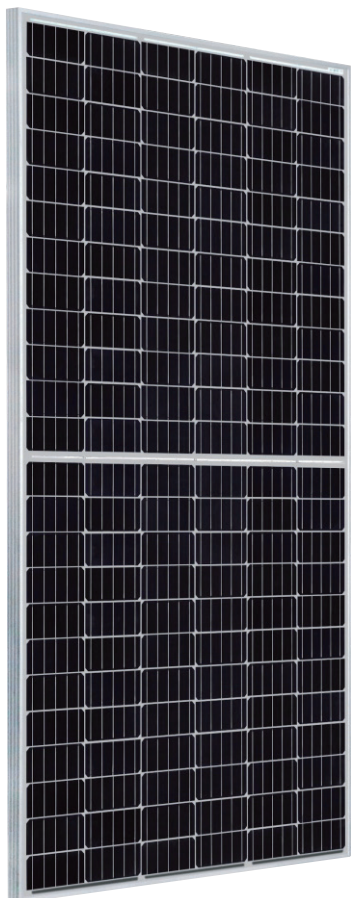

0...+3 Вт – позитивний толеранс потужності



9 шин для ефективної роботи комірки та стійкості до механічних навантажень



сумісний з більшою частиною інверторів представлених на ринку



висока стійкість до PID деградації



5400 Па механічна стійкість до снігового навантаження

2400 Па механічна стійкість до вітрового навантаження



корозійна стійкість до впливу сольового туману та аміаку



10 років гарантії на матеріали



25 років гарантії на лінійну потужність

ГАРАНТІЇ

Гарантійний термін та умови гарантії наведені в додатку «Умови гарантії»

УТИЛІЗАЦІЯ

Утилізація фотоелектричних панелей здійснюється відповідно до чинного законодавства України

