


## МОНОКРИСТАЛІЧНИЙ МОДУЛЬ



21,06% – максимальна ефективність фотоелектричних модулів

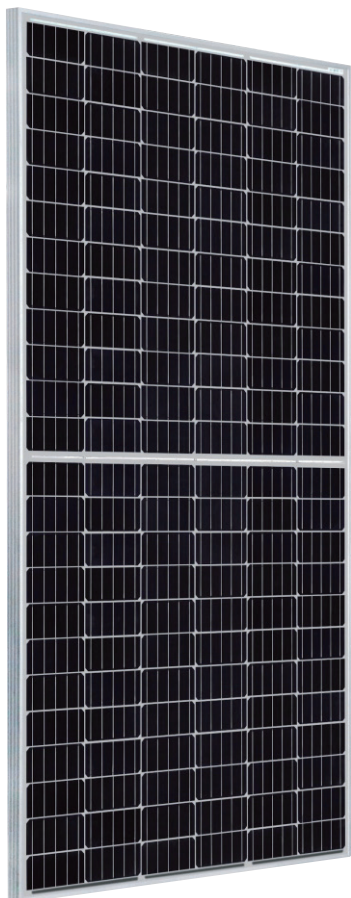

0...+3 Вт – позитивний толеранс потужності



9 шин для ефективної роботи комірки та стійкості до механічних навантажень



сумісний з більшою частиною інверторів представлених на ринку



висока стійкість до PID деградації



5400 Па механічна стійкість до снігового навантаження

2400 Па механічна стійкість до вітрового навантаження



корозійна стійкість до впливу сольового туману та аміаку



10 років гарантії на матеріали




25 років гарантії на лінійну потужність

### ГАРАНТІЇ

Гарантійний термін та умови гарантії наведені в додатку «Умови гарантії»

### УТИЛІЗАЦІЯ

Утилізація фотоелектричних панелей здійснюється відповідно до чинного законодавства України

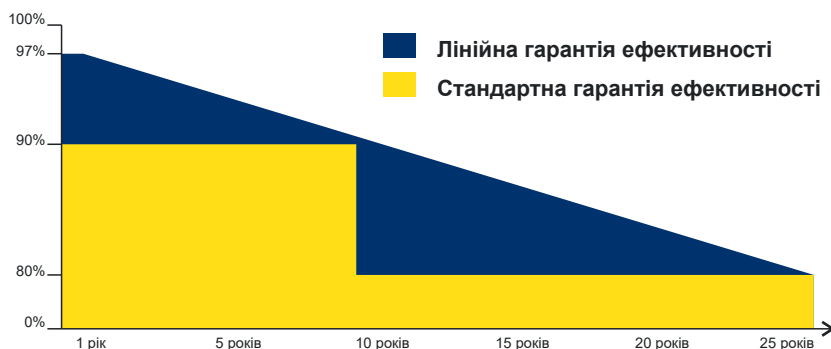

## ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ STC\*

Моделі	ALM-495M-156
Номинальна потужність (Pmax), Вт	495
Напруга розімкнутого контуру (Voc), В	53,70+3%
Струм короткого замикання (Isc), А	11,73+3%
Напруга при Pmax (Vmp), В	45,10
Струм при Pmax (Imp), А	10,99
Ефективність модуля, %	21,06
Толеранс потужності, Вт	0...+3

\*Стандартні умови випробувань STC (AM 1,5, 1000 Вт/м<sup>2</sup>, 25°C)

## ТЕМПЕРАТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальна робоча температура модуля (NMOT), °C:	45±2%
Температурний коефіцієнт потужності при Pmax, %/°C	-0,35
Температурний коефіцієнт напруги при Voc, %/°C	-0,27
Температурний коефіцієнт струму при Isc, %/°C	+0,048

## УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Максимальна напруга системи, В	1500
Максимально допустимий номінал запобіжника стринга, А	20
Діапазон робочої температури, °C	-40...+85
Допустимий тиск снігу, Па	≤ 5400
Допустимий тиск вітру, Па	≤ 2400
Клас застосування	A

## КОНСТРУКЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ

Тип комірок	монокристал, 9 шин
Кількість комірок	156 (12x13), 166x83 моно
Верхнє покриття	загартоване скло, товщина 3,2 мм
Нижнє покриття	PET плівка
Герметизуючий матеріал	EVA
Рама	анодований алюміній
Розподільча коробка	P671/P68, 3 байпасних діоди
Довжина та площа поперечного перерізу кабелів	35 см, 4 мм <sup>2</sup>
Тип з'єднувачів	сумісний з MC4
Вага, кг	26,5
Габаритні розміри (ДхШхГ), мм	2264x1038x35

## ПАКУВАННЯ

Контейнер 20FT	5 палет / 155 шт
Контейнер 40HQ	20 палет / 660 шт

## ВОЛЬТ-АМПЕРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

