



1. Робоче колесо
2. Відбивач
3. Ущільнювальне кільце
4. З'єднувач
5. Захисний ізоляційний кожух
6. Керамографітна втулка
7. Ротор
8. Вал
9. Статор
10. Ущільнювальна шайба
11. Гвинт
12. Перемикач швидкостей
13. Конденсатор

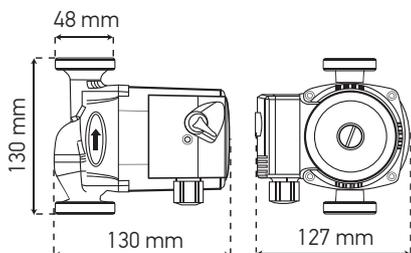

KP.GRS-25/4-130

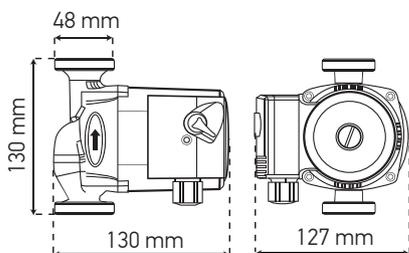

KP.GRS-25/6-130

ВИТРАТО-НАПІРНІ ТА ГАБАРИТНО-ВАГОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	ПОТУЖНІСТЬ		Q max (л/хв)	H max (м)	Швидкість	Потужність, Вт	Напір, м	Подача, л/хв	Вага бруто, кг
	кВт	К.С							
KP.GRS-25/4-130	0,088	0,11792	50	4,5	1	40	2	23	2,71
					2	60	3	35	
					3	88	4	50	
KP.GRS-25/6-130	0,093	0,12462	55	6,0	1	40	4	30	2,86
					2	68	5	40	
					3	93	6	55	