


1. Робоче колесо
2. Відбивач
3. Ущільнювальне кільце
4. З'єднувач
5. Захисний ізоляційний кожух
6. Керамографітна втулка
7. Ротор
8. Вал
9. Статор
10. Ущільнювальна шайба
11. Гвинт
12. Перемикач швидкостей
13. Конденсатор

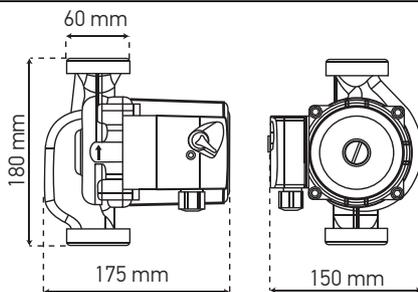

KP.GRS-32/8-180

### ВИТРАТО-НАПІРНІ ТА ГАБАРИТНО-ВАГОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	ПОТУЖНІСТЬ		Q max (л/хв)	H max (м)	Швидкість	Потужність, Вт	Напір, м	Подача, л/хв	Вага бруто, кг	Габарити коробки, мм (Д×Ш×В)
	Вт	К.С								
KP.GRS-32/8-180	225	0,3	200	8	1	125	4	30	5,7	210×175×150
					2	190	7	90		
					3	225	8	170		