


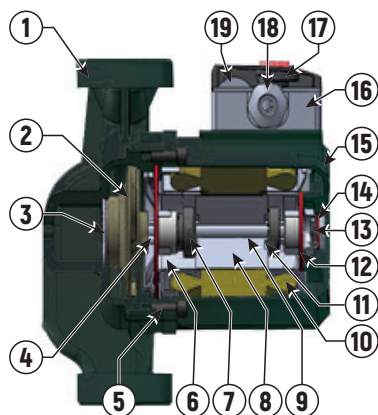

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Корпус 2. Робоче колесо 3. Відбивач 4. Ущільнювальне кільце 5. З'єднувач 6. Захисний ізоляційний кожух 7. Керамографітна втулка 8. Ротор 9. Вал 10. Статор 11. Сталева втулка 12. Ущільнювальна шайба 13. Ущільнювальне кільце 14. Гвинт | <ul style="list-style-type: none"> 15. Корпус насосу 16. Конденсаторна коробка 17. Конденсатор 18. Конденсаторна кришка 19. Вивід кабелю живлення 20. Конденсатор |
|--|---|

ВИТРАТО-НАПІРНІ ТА ГАБАРИТНО-ВАГОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	ПОТУЖНІСТЬ		Q max (л/хв)	H max (м)
	Вт	К.С		
GRS-32/12	0,37	0,5	140	12

ГАБАРИТНО-ВАГОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Вага бруто, кг	Довжина коробки, мм	Ширина коробки, мм	Висота коробки, мм
GRS-32/12	8.7	245	175	275