

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.

Список комплектующих:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1 сиденье | <input type="checkbox"/> 4 ножки |
| <input type="checkbox"/> 2 спицы | <input type="checkbox"/> 4 винта потайных M6x16 |
| <input type="checkbox"/> 2 пластины пластиковые | <input type="checkbox"/> 4 винта M6x25 |

Сборка

1. Произвести сборку сиденья с рамой в несколько этапов:

Этап 1: - переднюю ножку, спицу, пластиковую пластину и сидение соединить между собой с помощью винта M6x25 и отвертки крестовой Pz4, при этом затяжку винта не производить, а лишь наживить. Порядок расположения соединяемых деталей снизу вверх: сидение, пластиковая пластина, ножка, спица, винт M6x25.

- заднюю ножку, спицу и сидение соединить между собой с помощью винта M6x25 и отвертки крестовой Pz4, при этом затяжку винта не производить, а лишь наживить. Порядок расположения соединяемых деталей снизу вверх: сидение, ножка, спица, винт M6x25. (см. рис. 1)

Этап 2: - для двух остальных ножек произвести все те же действия, что и на первом этапе. (см. рис. 2)

Этап 3: - спицу соединить с ножками с помощью потайных винтов M6x16 и отвертки крестовой Pz4, при этом затяжку винтов не производить, а лишь наживить. (см. рис. 3)

Этап 4: - для двух остальных ножек и спицы произвести все те же действия, что и на третьем этапе. (см. рис. 4).

Этап 5: - только после того как все винты наживлены согласно предыдущим этапам, необходимо произвести затяжку всех восьми болтов, при этом положение пластин пластиковых под передними двумя ножками должно соответствовать рис. 5

Внимание!

Изделие предназначено для эксплуатации в крытых помещениях. Поэтому не допускайте намокания или длительного нахождения изделия под прямыми солнечными лучами, т.к. это может привести к выцветанию обивочного материала, а также деформации деревянных и пластиковых частей изделия.

Максимально допустимая нагрузка - 100 кг. При условиях правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет.

Хранить при t от -10 до +60 град;

Эксплуатировать при t от 0 до +45 град;

Перед сборкой дать изделию нагреться до температуры помещения!


Рекомендации по эксплуатации

Осмотр - проводите осмотр стула как минимум один раз в месяц, убедитесь в том, что все винты плотно затянуты.

Кожаная (виниловая) обивка - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

Тканевая обивка - рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудновыводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией производителя.

Прочие поверхности - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.

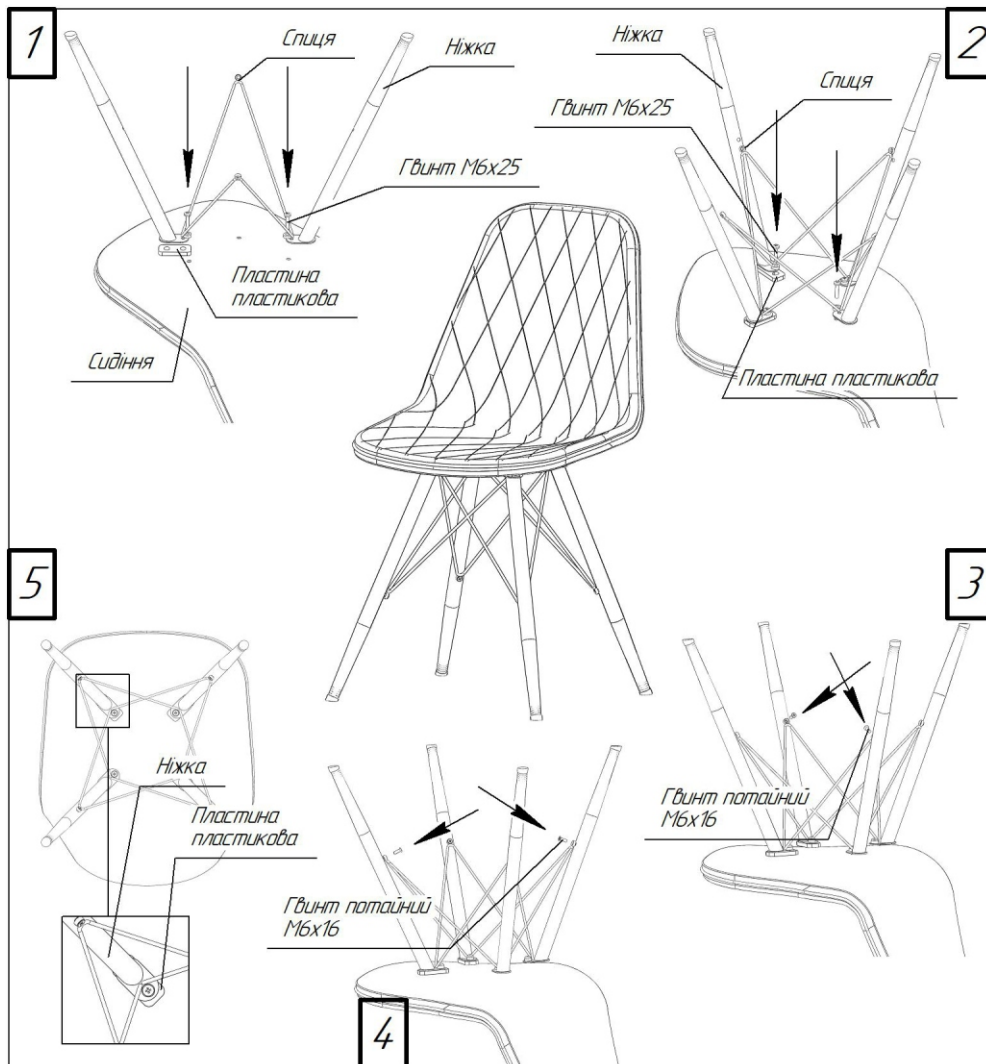

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

До початку складання переконайтеся у наявності усіх необхідних деталей.

Список комплектуючих:

- 1 сидіння
- 2 спиці
- 2 пластини пластикових
- 4 ніжки
- 4 гвинта потайних M6x16
- 4 гвинта M6x25

Складання

1. Зібрати сидіння з рамою в декілька етапів:

Етап 1: - передню ніжку, спицю, пластикову пластину та сидіння з'єднати між собою за допомогою гвинта M6x25 та викрутки хрестової Pz4, при цьому затяжку гвинта не виконувати, лише наживити їх. Порядок розташування деталей, знизу вгору: сидіння, пластикова пластина, ніжка, спиця, гвинт M6x25.

- задню ніжку, спицю та сидіння з'єднати між собою за допомогою гвинта M6x25 та викрутки хрестової Pz4, при цьому затяжку гвинта не виконувати, а лише наживити його. Порядок розташування деталей, знизу вгору: сидіння, ніжка, спиця, гвинт M6x25 (див. мал. 1).

Етап 2: - для двох інших ніжок виконати всі тіж дії, що і на першому етапі (див. мал. 2)

Етап 3: - спицю з'єднати з ніжками за допомогою потайних гвинтів M6x16 та викрутки хрестової Pz4, при цьому затяжку гвинта не виконувати, лише наживити його. (див. мал. 3)

Етап 4: - для двох інших ніжок та спиці виконати всі тіж дії, що і на першому етапі (см. мал. 4).

Етап 5: - тільки після того як всі гвинти наживлені згідно попередніх етапів, необхідно виконати затяжку всіх восьми гвинтів, при цьому положення пластикових пластин під передніми двома ніжками повинно відповідати мал. 5.

Увага!

Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямими сонячними променями, оскільки це може призвести до вицвітання оббивного матеріалу, а також до деформації дерев'яних та пластикових частин виробу.

Максимально допустиме навантаження - 100 кг. За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років.

Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів.

Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.

Перед монтажем дати виробу нагрітись до температури приміщення!

Рекомендації з експлуатації

Огляд - проводьте огляд стільця не рідше одного разу на місяць, переконайтеся у тому, що усі гвинти повністю закручені.

Шкіряна оббивка (оббивка зі штучної шкіри) - протирати вологою тканиною, змоченою в помірному розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для шкіри та штучної шкіри у відповідності з інструкцією виробника плямовивідника.

Оббивка з тканини - рекомендоване регулярне чищення пилососом. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для тканин, у відповідності з інструкцією виробника плямовивідника.

Інші поверхні - протирати м'якою тканиною, змоченою помірним розчином миючого засобу.