

Серия ZS

Двух линейные двух позиционные нормально закрытые клапаны мембранного типа серии ZS, поставляются с двумя различными материалами уплотнений и тремя видами материалов корпуса, благодаря чему имеют очень широкий диапазон применений, для различных сред и температур. Работают от 0 бар, могут использоваться в самотечных системах без давления.





SV-ZS11-ES-22NC-10-AC220V

- Клапан. ZS – серия:
ZS11 – корпус бронза, уплотнение NBR.
ZS22 – корпус сталь AISI304, уплотнение VITON.
ZS32 – корпус сталь AISI316, уплотнение VITON.
- Тип управления: **ES** – Одностороннее электроуправление, пружинный возврат.
- Линейность/Позиционность: **2/2NC** – двух линейный, двухпозиционный нормально закрытый.
- Присоединительная резьба:
10 = G3/8";
15 = G1/2";
20 = G3/4";
25 = G1";
35 = G1-1/4";
40 = G1-1/2";
50 = G2".
- Напряжение питания: **AC220V; AC110V; DC24V.**
 Катушка с проводом 20 см.


Технические характеристики

Конструкция	Двухлинейный двухпозиционный нормально закрытый клапан с односторонним пилотным эл. управлением
Материалы	Бронза, NBR (VITON)
Присоединение	G3/8", G1/2", G3/4", G1", G1-1/4", G1-1/2", G2"
Крепление	Вертикальное
Диапазон рабочих температур	-5~80 °C (при сухом воздухе без влаги)
Напряжение питания	AC220V, AC110V, DC24V
Допустимое изменение напряжения управления	±10%
Рабочая среда	Воздух, вода, масло (вязкостью до 20CTS), газ
Диапазон рабочего давления	Вода: 0~5Бар; Воздух: 0~7Бар; Масло: 0~5Бар

Расходные характеристики

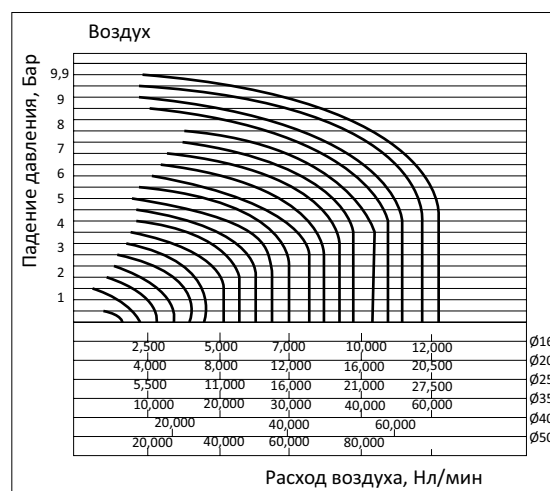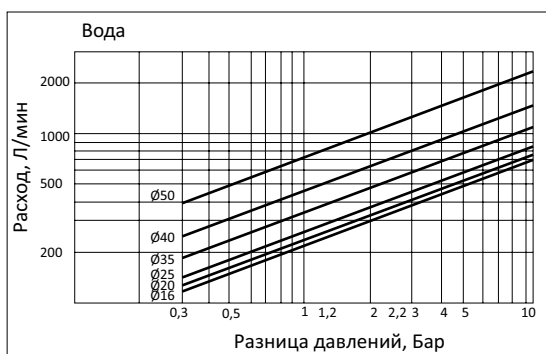

Габаритные и присоединительные размеры

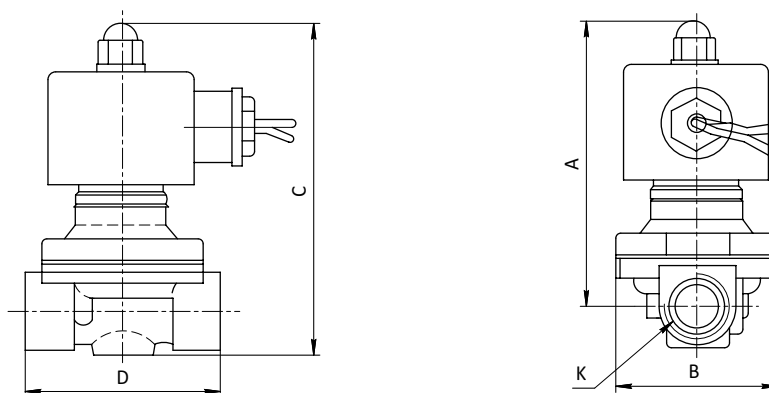

Модель	A	B	C	D	K
ZS-10	101,5	57	117	69	G3/8"
ZS-15	101,5	57	117	69	G1/2"
ZS-20	107	57	123,5	73	G3/4"
ZS-25	111,5	73,5	134,5	99	G1"
ZS-35	142	95	172	112	G1-1/4"
ZS-40	142	95	172	123	G1-1/2"
ZS-50	172	123	209	168	G2"