


Уплотнение для насосов Grundfos CR

Механическое уплотнение ТИП ТС.110.012, ТС.110.016

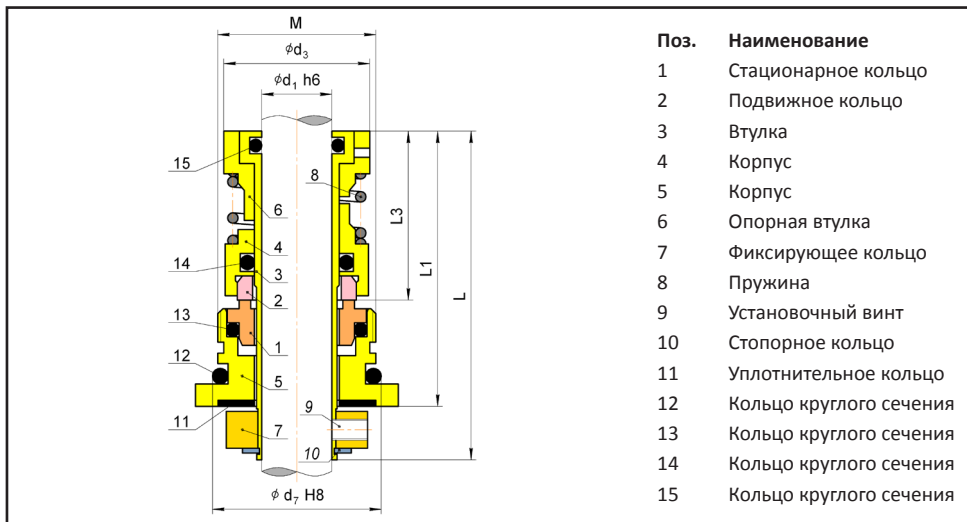


- | Поз. | Наименование |
|------|-------------------------|
| 1 | Стационарное кольцо |
| 2 | Подвижное кольцо |
| 3 | Втулка |
| 4 | Корпус |
| 5 | Корпус |
| 6 | Опорная втулка |
| 7 | Фиксирующее кольцо |
| 8 | Пружина |
| 9 | Установочный винт |
| 10 | Стопорное кольцо |
| 11 | Уплотнительное кольцо |
| 12 | Кольцо круглого сечения |
| 13 | Кольцо круглого сечения |
| 14 | Кольцо круглого сечения |
| 15 | Кольцо круглого сечения |

- **Условия эксплуатации**
Температура : от -20С до 160С.
Давление: до 3 МПа.
Скорость: до 20 м/с.
- **Материалы:**
Стационарное кольцо: В, Q2, U2

- Подвижное кольцо: Q2, U2
- Вторичные уплотнения: Т, Е, V
- **Конструктивные особенности:**
Уплотнение картриджного типа
- **Область применения:**
горячее, холодное водоснабжение



Механическое уплотнение ТИП ТС.110.022

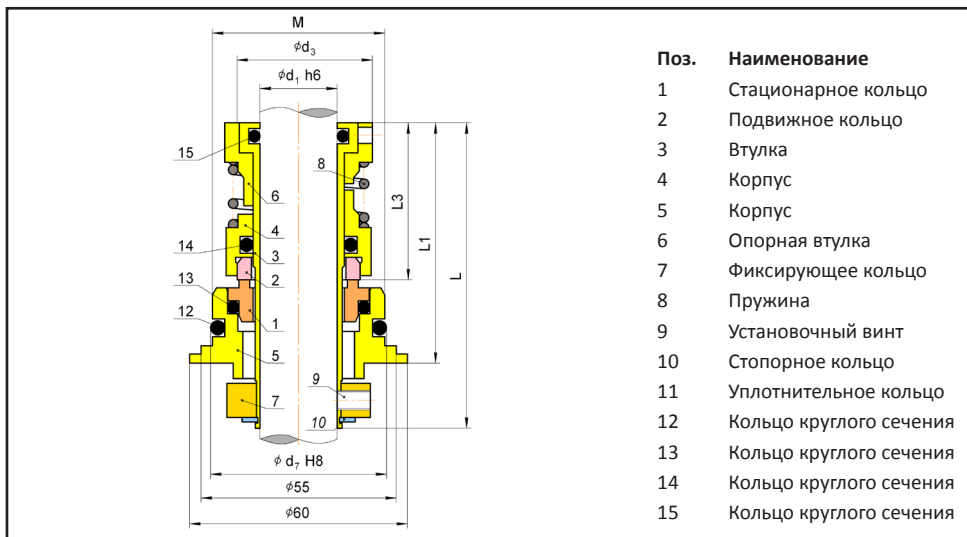

- | Поз. | Наименование |
|------|-------------------------|
| 1 | Стационарное кольцо |
| 2 | Подвижное кольцо |
| 3 | Втулка |
| 4 | Корпус |
| 5 | Корпус |
| 6 | Опорная втулка |
| 7 | Фиксирующее кольцо |
| 8 | Пружина |
| 9 | Установочный винт |
| 10 | Стопорное кольцо |
| 11 | Уплотнительное кольцо |
| 12 | Кольцо круглого сечения |
| 13 | Кольцо круглого сечения |
| 14 | Кольцо круглого сечения |
| 15 | Кольцо круглого сечения |

Типоразмер	Размеры в мм						
	d1	d3	d7	M	L	l1	l3
12	12	25	29	28*1,5	58,5	49	30
16	16	30,5	34	33*1,5	60	51	30,5
22	22	39,5	50	49*1,5	71,8	55	35

