


СИП-4

Провода самонесущие с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластического полиэтилена, без отдельной несущей жилы

Конструкция

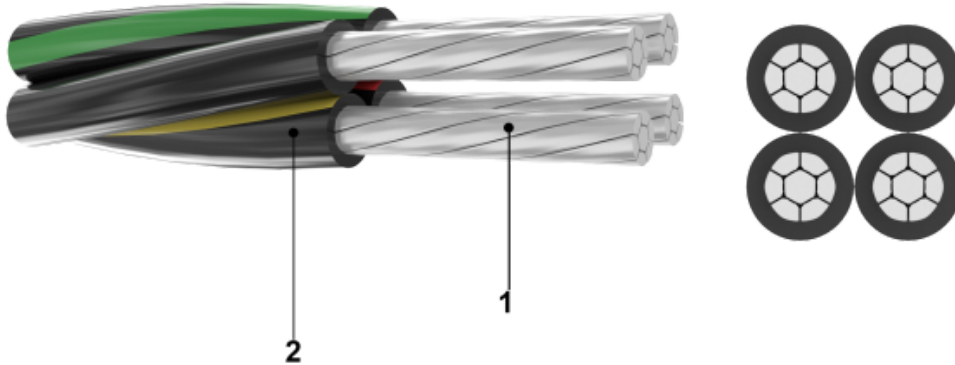

1. ФАЗНАЯ ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА - алюминиевая многопроволочная уплотненная круглой формы.
2. ИЗОЛЯЦИЯ – композиция светостабилизированного термопластического полиэтилена

Область применения

Для ответвлений от магистральных линий к пунктам питания при условии, что максимальное расстояние между опорами не превышает 40м

Технические характеристики

Нормативная документация
ТУ У 31.3-13638750-013:2003

Номинальное напряжение
0,66/1,0 кВ

Испытательное напряжение

Провод после выдержки в воде при температуре $(20 \pm 10)^\circ \text{C}$ в течение не менее 10 мин выдерживает испытание переменным напряжением частотой 50 Гц в течение не менее 5 мин – 4 кВ

Диапазон температур

Максимально допустимая температура жилы

- длительно, $^\circ \text{C}$ +70
- режим перегрузки продолжительностью до 8 часов в сутки, $^\circ \text{C}$ +80
- при 5-секундном коротком замыкании, $^\circ \text{C}$ +135

Диапазон рабочих температур, $^\circ \text{C}$ -60...+50

Число и номинальное сечение жил, мм ²	Наружный диаметр провода, мм	Номинальная толщина изоляции, мм	Масса провода, кг/км (ориентировочно)	Минимальный радиус изгиба при прокладке, мм	Длительно допустимая токовая нагрузка *, А	Допустимая токовая нагрузка при односекундном коротком замыкании*, кА
4x16	17,4	1,3	260	174	75	1,0
4x25	20,5	1,3	380	205	95	1,6

4x35	22,9	1,3	500	229	115	2,3
4x50	26,6	1,5	670	266	140	3,2

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура окружающей среды 25 °С, скорость ветра 0,6 м/с, интенсивность солнечного излучения 1000 Вт/м²