

# Економічні Керамічні Обігрівачі


**LIFE X**  
best of energy saving





- сучасні технології
- висока продуктивність
- унікальний асортимент
- 5 років гарантії
- вбудований терморегулятор
- 4 серії / 10 моделей / 5 кольорів

# Керамічні панелі з конвекцією

	400	500	800
Монтаж	настінний		
Напруга, В	220		
Потужність, Вт	400	500	800
Розмір, мм	600x600x50	900x450x50	1200x600x50
Вага, кг	12	17	23
Об'єм приміщення, м <sup>3</sup>	20	25	40
Ступінь захисту	IP21		
Терморегулятор	+		
Шнур с вилкою	+		
Кріплення на стіну	+		
Колір	білий/чорний/бежев	білий/бежевий	білий/чорний/бежев

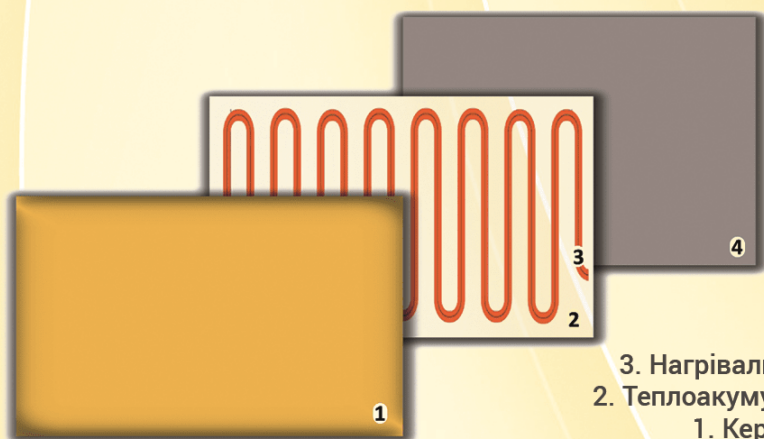


4. Корпус  
3. Нагрівальний елемент  
2. Теплоакуючий шар  
1. Керамічна плита

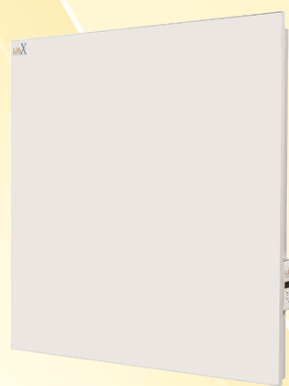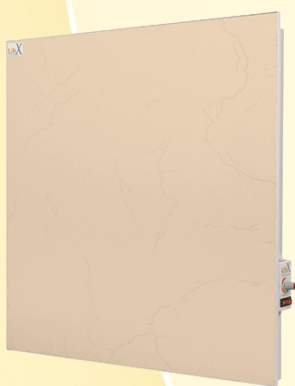

## Особливості

- ІЧ промені + конвекція
- програматор | терморегулятор
- ІЧ промені 50% | конвекція 50%

	700	800	1400
Монтаж	настінний		
Напруга, В	220		
Потужність, Вт	700	800	1400
Розмір, мм	600x600x50	900x450x50	1200x600x50
Вага, кг	17	20	30
Об'єм приміщення, м3	35	40	65
Ступінь захисту	IP21		
Терморегулятор	+		
Шнур с вилкою	+		
Кріплення на стіну	+		
Колір	білий/чорний/бежев	білий/бежевий	білий/чорний/бежев

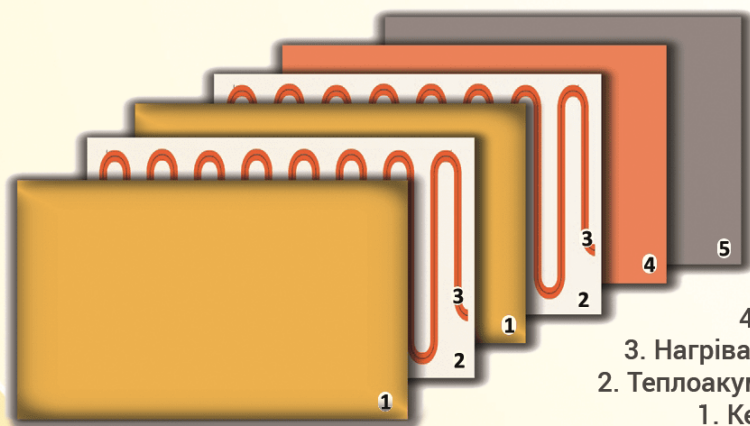


- 5. Корпус
- 4. Теплоізоляція
- 3. Нагрівальний елемент
- 2. Теплоакуючий шар
- 1. Керамічна плита



## Особливості

- компактний розмір
- 2 керамічних контури
- потужна ЕКО конвекція
- програматор | терморегулятор
- ІЧ промені 30% | конвекція 70%

	800	1000
Монтаж	підлоговий	
Напруга, В	220	
Потужність, Вт	800	1000
Розмір, мм	600x600x60	900x450x60
Вага, кг	20	25
Об'єм приміщення, м3	40	50
Ступінь захисту	IP21	
Терморегулятор	+	
Шнур с вилкою	+	
Ніжки з роликами	+	
Цвет	білий/чорний/бежевий	білий/бежевий

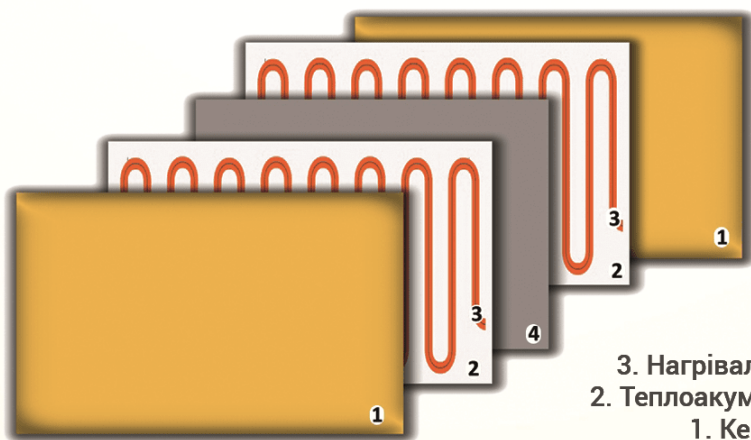

4. Корпус
3. Нагрівальний елемент
2. Теплоакуюлюючий шар
1. Керамічна плита




## Особливості


- компактний розмір
- потужна ЕКО конвекція
- 2-сторонній ІЧ обігрів
- підлоговий монтаж на ролики
- програматор | терморегулятор
- ІЧ промені 50% | конвекція 50%

# Керамічні рушникосушки інфрачервоні

	400	500
Монтаж	настінний	
Напруга, В	220	
Потужність, Вт	400	500
Розмір, мм	600x600x50	450x900x50
Вага, кг	14	19
Об'єм приміщення, м3	20	25
Ступінь захисту	IP21	
Терморегулятор	+	
Шнур с вилкою	+	
Кріплення на стіну	+	
Тримачі рушників	+	
Колір	білий/чорний/бежевий	білий/бежевий

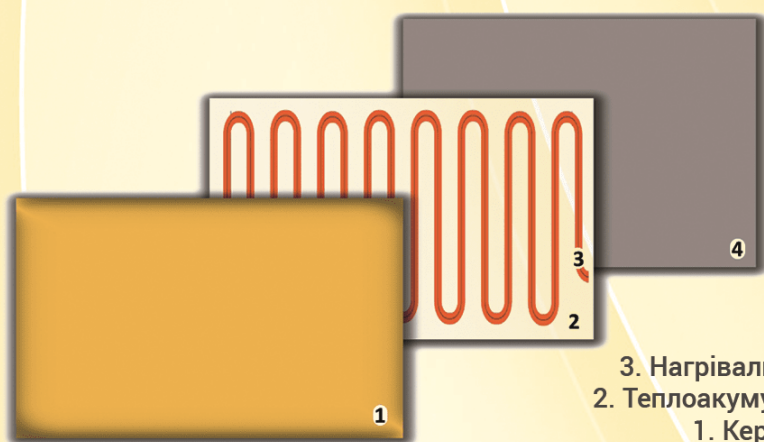

4. Корпус  
3. Нагрівальний елемент  
2. Теплоакуюлюючий шар  
1. Керамічна плита

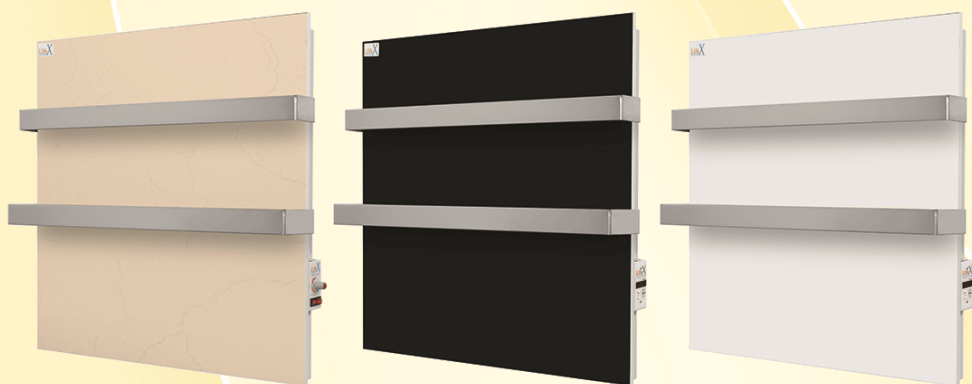

## Особливості

- тримачі з нержавійки
- ІЧ промені + конвекція
- програматор | терморегулятор
- ІЧ промені 50% | конвекція 50%

# Механічний терморегулятор з кнопкою



- Регулювання температури поверхні (30-90°C)
- Кнопка «ON/OFF»

# Программатор



- Обмеження температури поверхні (40-85°C)
- Регулювання температури повітря (клімат-контроль)
- Налаштування по часу (день/тиждень)

[panellifex@gmail.com](mailto:panellifex@gmail.com)

+380 (67) 216-20-56



[lifex.kiev.ua](http://lifex.kiev.ua)