




ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

OMNICON поставляет высококачественные добавки для применения в производстве изделий из бетона, бетонных элементов и товарного бетона.

зарекомендовавшие себя на практике · инновационные




Производство высококачественных добавок для бетона требует обширного ноу-хау. С более чем 20-летним опытом в производстве добавок для бетона, мы оптимально оснащены для выполнения данной задачи. В связи с возросшими требованиями к качеству и новыми методами производства, современные добавки должны обладать многосторонними свойствами.

Продукт	Свойство	Применение	Лицевой слой	Основной слой
Procon Special	Воздуховлекающая добавка/ Сократитель образования высолов	цветная бетонная продукция	+	+/0
Procon Special Plus	Воздуховлекающая добавка/ Сократитель образования высолов	цветная бетонная продукция/с покрытием	+	+
Procon AP	Воздуховлекающая добавка/ Сократитель образования высолов	Тротуарная плитка	-	+
Procon Pave	Пластификатор	Тротуарная плитка	-	+
Procon Premium	Пластификатор/ Гидрофобизатор	Тротуарная плитка	-	+
HPtec	Гидрофобизатор	Тротуарная плитка	+	+
HPtec LS	Гидрофобизатор	Тротуарная плитка	+	+
HPtec LS Plus	Гидрофобизатор/ Воздуховлекающая добавка	Тротуарная плитка/ с покрытием	+	+
HPtec PS	Гидрофобизатор	Тротуарная плитка/ с покрытием	+	+/0
HPtec ST	Гидрофобизатор	Тротуарная плитка	-	+

ДОБАВКА ДЛЯ БЕТОНА на примере пенетрации защиты поверхности на мокрой стороне



Стандартная добавка

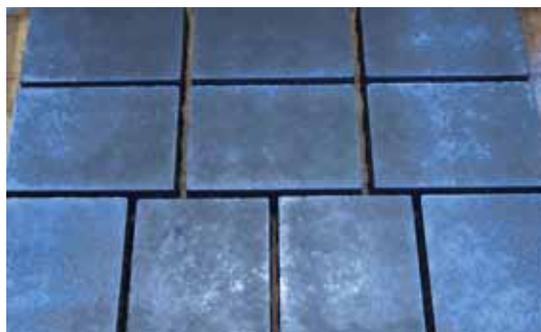

**Оптимизированная добавка для оптимальной
пенетрации защиты поверхности при
одинаковом нанесённом объёме**

Добавки для бетона Omnicon, были разработаны специально для комбинированного применения с ОТЕ-продуктами защиты поверхности.

В лицевом слое, совместно с водянистыми продуктами защиты поверхности, на мокрой стороне они способствуют оптимальному проникновению и обеспечивают долгосрочную защиту при естественном внешнем виде. В основном слое специальные добавки обеспечивают оптимальное уплотнение, высокую прочность, а так же способствуют хорошей наполняемости при низком водопоглощении.

При применении продуктов для защиты поверхности важно, чтобы защита поверхности и добавка были совместимы.

Правильная комбинация является предпосылкой для функционирующей защиты от высолов. Применение гидрофобизаторов может препятствовать проникновению воды и возможному образованию обрамления. Одновременно морозостойкость плитки будет выше. Таким образом она защищена на протяжении многих лет. К примеру это хорошо заметно при наружном хранении в пакете, при котором высолы не появляются.

Дальнейшую информацию Вы найдёте на
www.omnicon.com

Или обратитесь к нам лично!

E-mail: info@omnicon.com

Тел: +49 461 48071-11

Simply better...