Подъемный агрегат

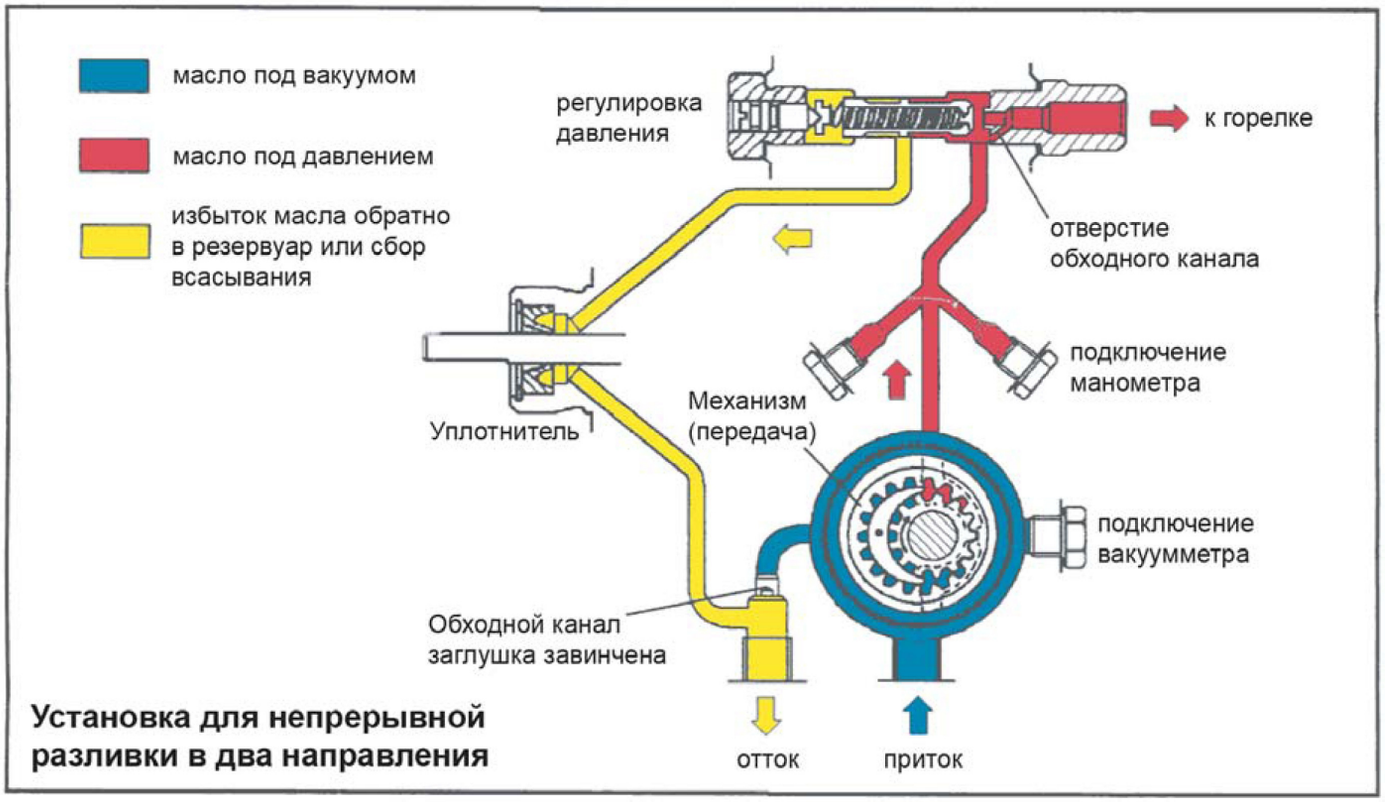

Установка для непрерывной разливки в два направления

Производитель масла	∅ внутр. [мм]	H [м]								
макс. 20 кг/ч		4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4
	8	25	10	14	9	6	5	3	-	-
	10	35	28	19	100	100	100	87	64	18
	12	12	40	100	100	100	100	100	100	56

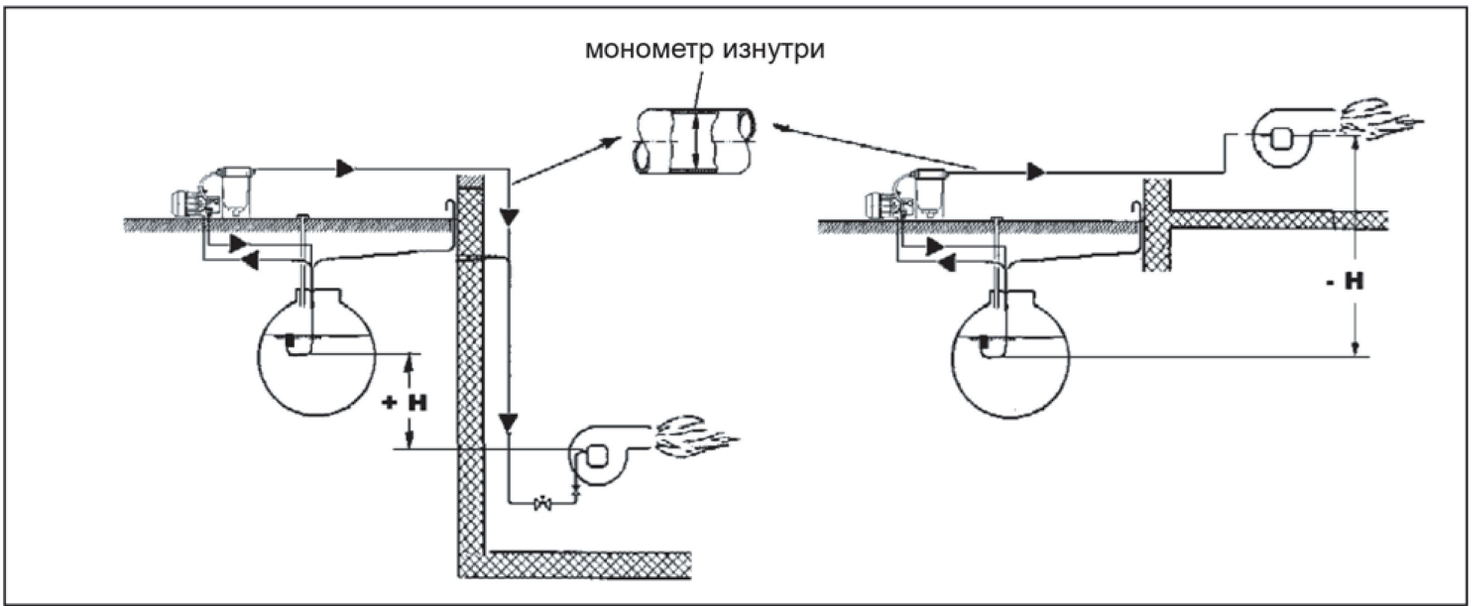

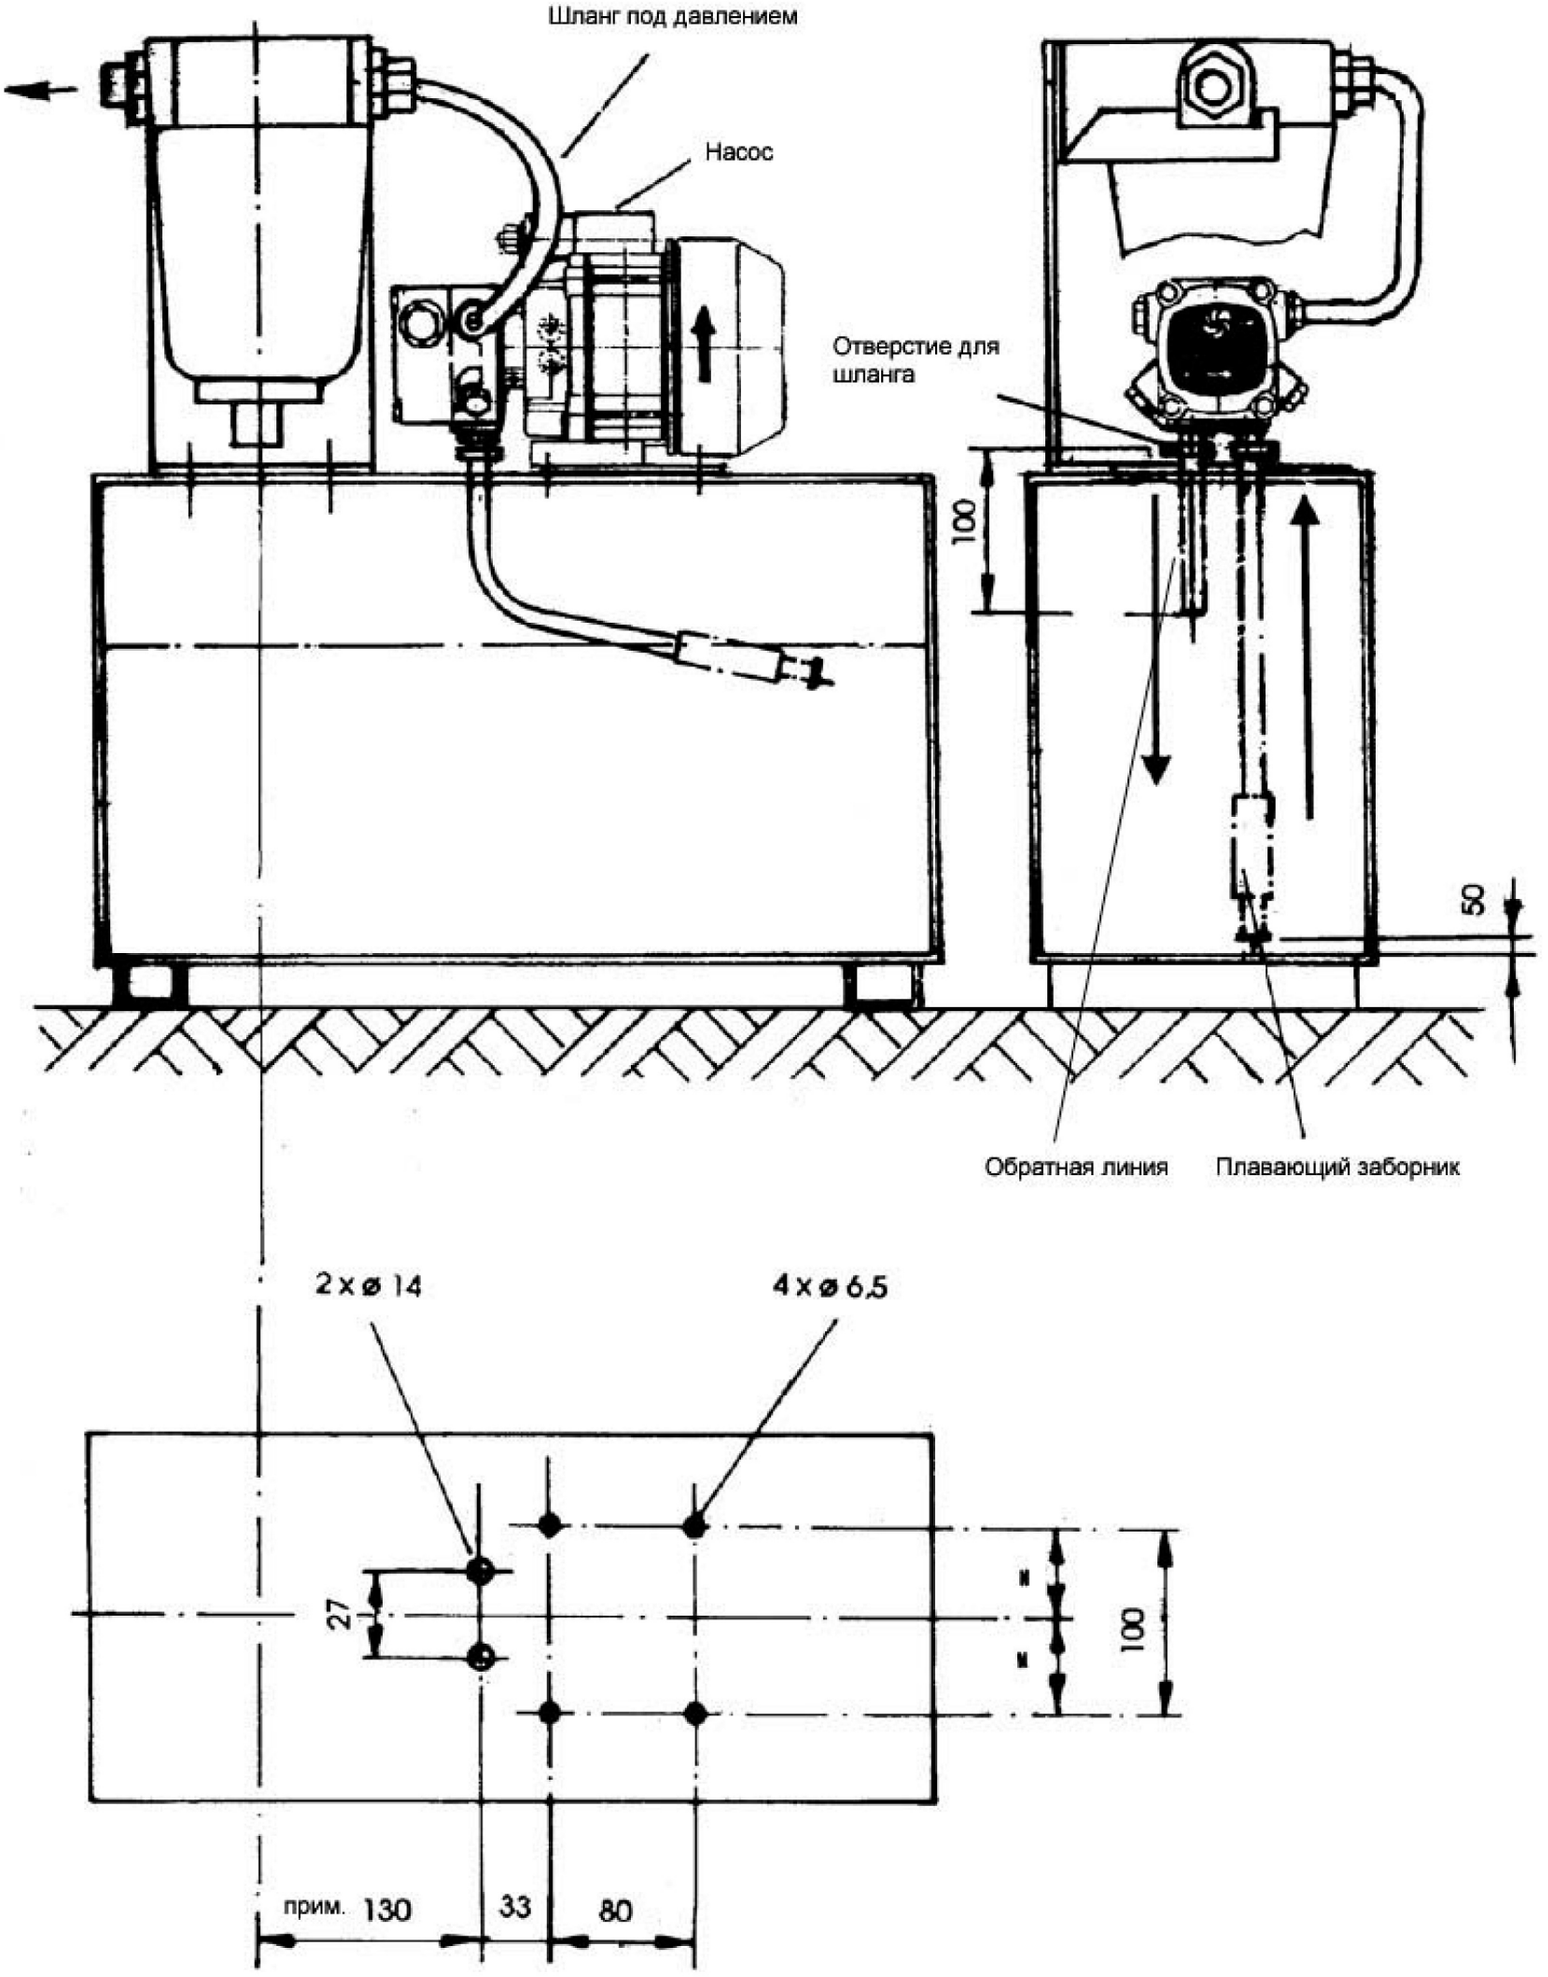
Шланг под давлением
Насос
Отверстие для шланга
100
50
Обратная линия
Плавающий заборник
2 x ø 14
4 x ø 6,5
27
100
прим. 130
33
80

Набор
плавающего топливозаборника

К топливозаборнику для масла или дизельного топлива

AN 20120

К набору для топливозабор требуются шланги
- внутренний диаметр 8 мм, наружний диаметр 12 мм
- внутренний диаметр 9 мм, наружний диаметр 13 мм

Поставляется

-Для емкости с горловиной > G 1 1/2
-Содержите прибор всегда в чистоте

-Всасывающий подающий шланг должен находится на расстоянии минимум 50 от мм дна емкости.
-При применении обратный шланг должен быть укорочен так, чтобы он располагался на расстоянии минимум 20 мм от дна емкости.
Следите, чтобы оба шланга не запутывались!

Применение

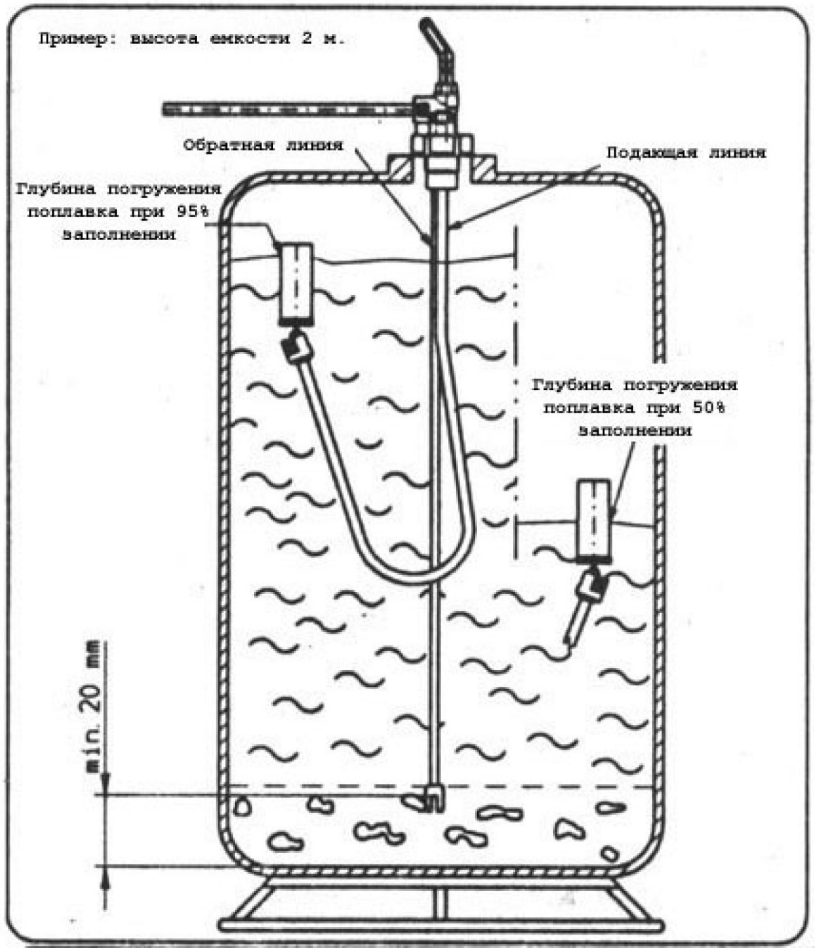
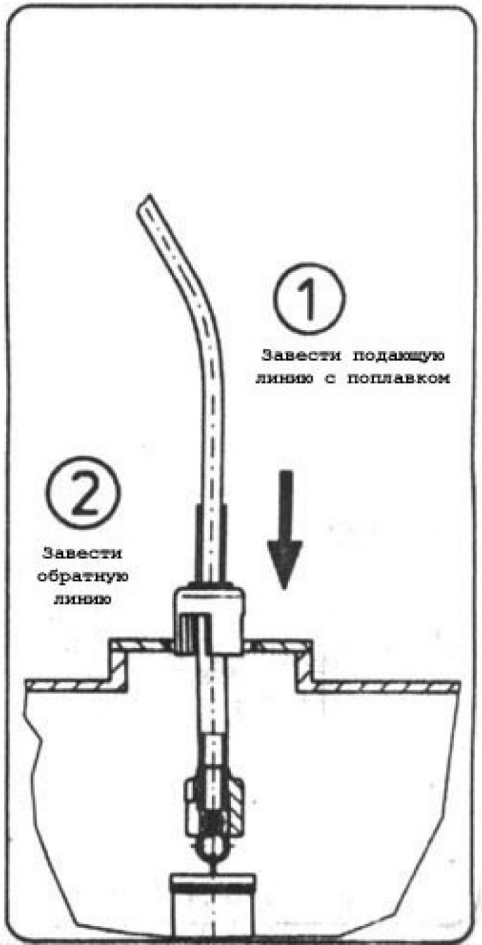
Внимание