




LE-XT1030148F-50DMX


LE-XT1030148WF-50




Описание

- Уникальный внешний вид, простая и быстрая установка
- LED чипы используют дифференциальный сигнал международного стандарта DMX512, в случае низкого напряжения не влияет на общий сигнал. Большое расстояние передачи сигнала до 300 метров работает без усилителя.
- Запатентованная технология защиты от помех S-ai может значительно уменьшить и отфильтровать радиационные и кондуктивные помехи
- Технология передачи S-Drive и улучшенная технология приема значительно увеличивают расстояние между светильниками.
- Корпус изготовлен из алюминиевого авиационного профиля который нелегко деформировать, имеет хорошие характеристики рассеивания тепла
- Герметик изготовлен на основе полиуретанового клея с отводом тепла

Размеры

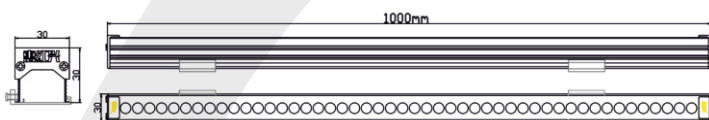

Установка

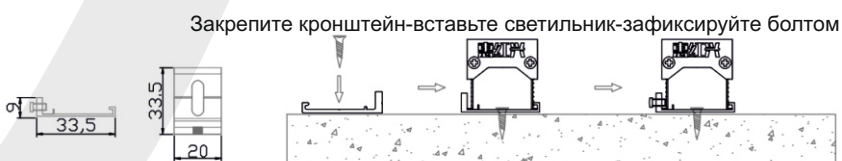

Размеры монтажного кронштейна

Характеристики

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Тип LED | SMD 5050 |
| Количество | 48 |
| Напряжение | DC 24V |
| Мощность | 12W |
| Ток | 500mA |
| Тип управления | DMX 512 |
| Размеры | 1000*30*30mm |
| Электрический уровень | CLASS III |
| Цвет | монохромный/RGB |
| Угол свечения | 120° |
| Материал корпуса | Анодированный Al |
| Клей | Полиуретановый герметик |
| Степень защиты | IP66 |
| Огнестойкость | V-0 |

Схема подключения

