



**LE-XT1030148DMXF-C50**
**LE-XT1030148WF-C50**


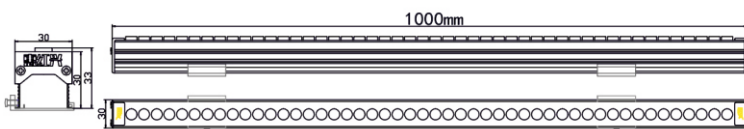
### Описание

- Уникальный внешний вид, простая и быстрая установка

LED чипы используют дифференциальный сигнал международного стандарта DMX512, в случае низкого напряжения не влияет на общий сигнал. Большое расстояние передачи сигнала до 300 метров работает без усилителя.

- Запатентованная технология защиты от помех S-ai может значительно уменьшить и отфильтровать радиационные и кондуктивные помехи
- Технология передачи S-Drive и улучшенная технология приема значительно увеличивают расстояние между светильниками.
- Корпус изготовлен из алюминиевого авиационного профиля который нелегко деформировать, имеет хорошие характеристики рассеивания тепла
- Герметик изготовлен на основе полиуретанового клея с отводом тепла

### Размеры



### Установка



### Характеристики

Тип LED	SMD 5050
Количество	48
Напряжение	DC 24V
Мощность	12W
Ток	500mA
Тип управления	DMX 512
Размеры	1000*30*30mm
Электрический уровень	CLASS III
Цвет	монохромный/RGB
Угол свечения	15*60°
Материал корпуса	Анодированный Al
Клей	Полиуретановый герметик
Степень защиты	IP66
Огнестойкость	V-0

### Схема подключения

