



LE-XT1025148F-50DMX

LE-XT1025148WF-50




### Описание

- Уникальный внешний вид, простая и быстрая установка
- LED чипы используют дифференциальный сигнал международного стандарта DMX512, в случае низкого напряжения не влияет на общий сигнал. Большое расстояние передачи сигнала до 300 метров работает без усилителя.
- Запатентованная технология защиты от помех S-aI может значительно уменьшить и отфильтровать радиационные и кондуктивные помехи
- Технология передачи S-Drive и улучшенная технология приема значительно увеличивают расстояние между светильниками.
- Корпус изготовлен из алюминиевого авиационного профиля который нелегко деформировать, имеет хорошие характеристики рассеивания тепла
- Герметик изготовлен на основе полиуретанового клея с отводом тепла

### Характеристики

Тип LED	SMD 5050
Количество	48
Напряжение	DC 24V
Мощность	12W
Ток	500mA
Размеры	1000*25*25mm
Электрический уровень	CLASSIII
Цвет	монохромный/RGB
Угол обзора	120°
Тип управления	DMX 512
Материал стекла	закаленное стекло
Материал корпуса	Анодированный Al
Клей	Полиуретановый герметик
Степень защиты	IP66
Огнестойкость	V-0

### Размеры

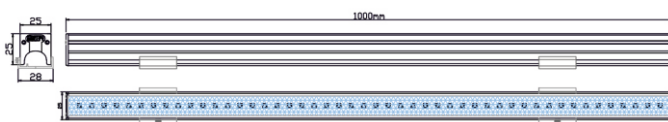

### Установка



Размеры монтажного кронштейна

### Схема подключения

