





LE-TG12W-24V/220V

LE-TG24W-24V/220V



OSRAM


CREE

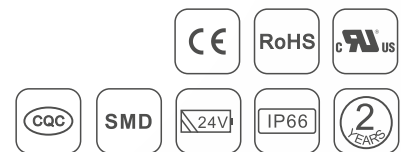


Описание

- Уникальный внешний вид, простая и быстрая установка
- Корпус изготовлен из литого под давлением алюминиевого сплава, а поверхностная обработка выполнена из полиэфирного порошка AkzoNobel, устойчивого к ультрафиолетовому излучению
- В клее используется полиуретановый герметик с отводом тепла
- В коннекторах «папа» и «мама» используются индивидуальные усиленные стыковые соединения, которые обладают лучшими водонепроницаемыми характеристиками и более стабильной передачей питания

Размеры

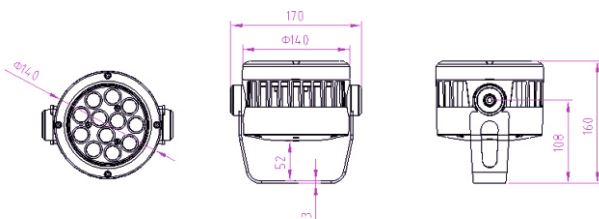

Установка

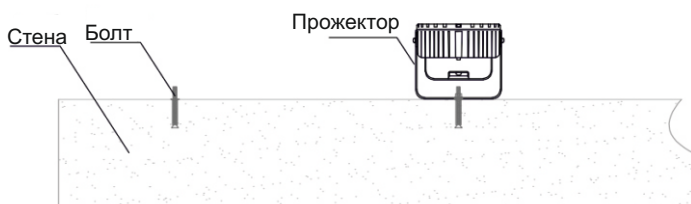

Характеристики

Тип LED	SMD3030
Количество	12
Напряжение	DC24V/AC220V
Мощность	12W/24W
Покрытие стекла	антибликовое покрытие
Т свечения	2000/3000/6000/RGB
Размеры	φ140mm
Электрический уровень	CLASS III
Эффективность	100 lm/w
Угол свечения	15*60°
Материал стекла	закалённое стекло
Материал корпуса	литой Al
Клей	Pu灌封胶 Pu sealant
Степень защиты	IP66
Огнестойкость	V-0

Схема подключения

