



Описание

- Уникальный внешний вид продукта, различные методы установки, возможность врезки, крепеж к стальному тросу, монтаж на клей


В коннекторах «папа» и «мама» используются индивидуальные усиленные стыковые соединения, которые обладают лучшими водонепроницаемыми характеристиками и более стабильной передачей питания

- В продуктах используется технология защиты от помех S-A для сигналов международного стандарта DMX512, что может значительно уменьшить и отфильтровать помехи проводимости


- Корпус выполнен из PC компании Bayer + ABS компании LG, сверхпрочный, класс противопожарной защиты достиг уровня V-0, более безопасный и надежный.

- В клее используется полиуретановый герметик с отводом тепла

Размеры

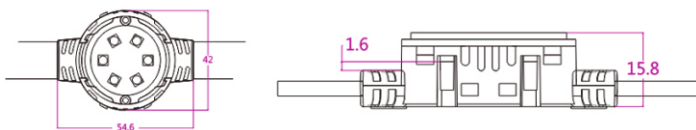

Установка

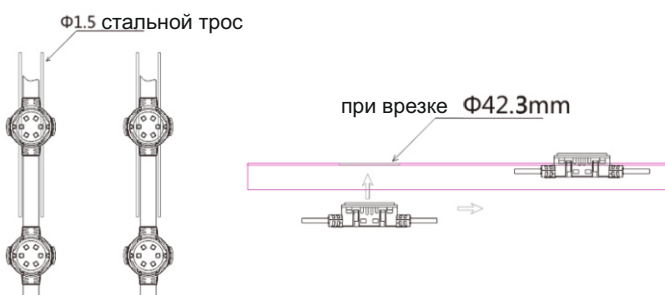

Характеристики

Тип LED	SMD 3535 водонепроницаемый
Количество	6
Напряжение	DC 24V
Мощность	1.5W
Шкала серого	256/65536
Тип управления	DMX 512
Размеры	54.6*42*15.8
Электрический уровень	CLASSIII
Цвет	RGB
Угол свечения	120°
Материал корпуса	PC+ABS(серый, черный)
Клей	Полиуретановый герметик
Степень защиты	IP66
Огнестойкость	V-0

Схема подключения

