





Экран-сетка LE-PD201F-50DMX

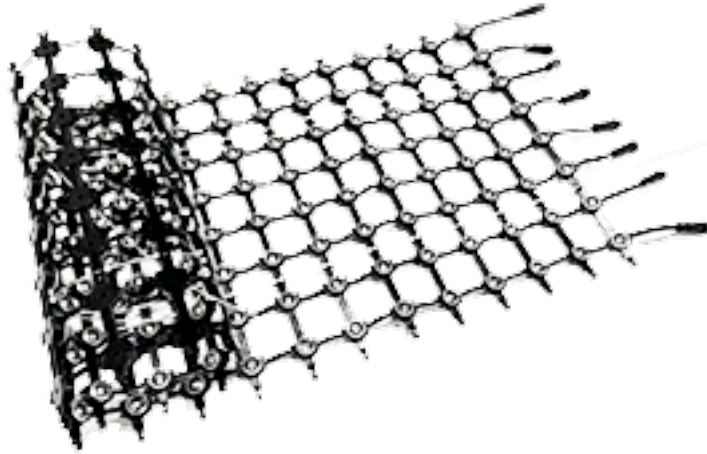


Описание

- Уникальный внешний вид, простая и быстрая установка
- Корпус выполнен из PC компании Bayer + ABS компании LG, сверхпрочный, класс противопожарной защиты достиг уровня V-0, более безопасный и надежный.
- В клее используется полиуретановый герметик с отводом тепла
- В коннекторах «папа» и «мама» используются индивидуальные усиленные стыковые соединения, которые обладают лучшими водонепроницаемыми характеристиками и более стабильной передачей питания
- В продукте используется SMD5050 со сверхвысокой яркостью, с защитой от влаги, ультрафиолета и окисления
- Усовершенствованная однолинейная IC DMX512 с уровнем серого 65536, что делает цвета дисплея мягкими, без мерцания

Размеры

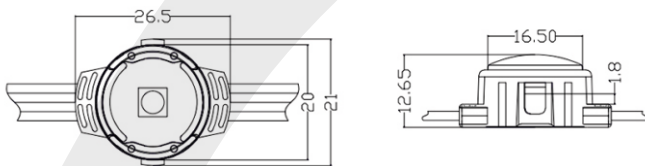

Установка в цепи

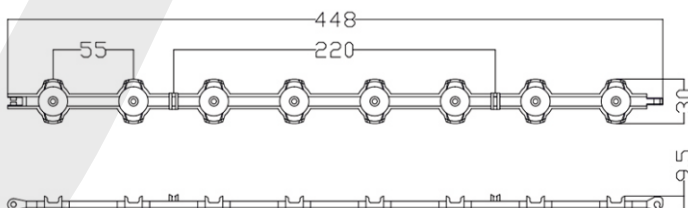

Характеристики

Тип LED	SMD 5050
Размеры	20*26.5*12.65
Напряжение	DC12V
Мощность	0.3W
Ток	25mA
Шкала серого	65536
Тип управления	DMX 512
Электрический уровень	CLASS III
Цвет	RGB
Угол свечения	120°
Материал корпуса	PC+ABS(серый, черный)
Клей	Полиуретановый герметик
Цвет корпуса	прозрачный/серый/черный +прозрачный PC
Огнестойкость	V-0
Степень защиты	IP66
Огнестойкость	V-0
Доступные размеры	P55*55/P55*110/P110*55/P110*110
Размеры крепления	480*30*9.5мм

Схема монтажа

