




Переносний запаювач призначений для запаювання ПВХ трубок контейнерів для крові Модель AS03

- Переносний запаювач ПВХ трубок для герметизації.
 - Для запаювання ПВХ трубок діаметром 3-8 мм.
 - Процес запаювання повністю автоматизований та контрольований.
 - Можливість виконання більше 2000 циклів при повністю зарядженій батареї.
 - Пристрій оснащений екологічним акумулятором з літій-залізо-фосфату останнього покоління.
 - Акумулятор з високим рівнем продуктивності для гарантування безпечності процесу роботи та довготермінового функціонування.
 - Відсутність температурних відхилень батареї в процесі зарядки.
 - Пристрій запаює стандартні трубки за 1-3 секунди після простого натискання на кнопку, що розташована на ручці запаювача.
- Радіочастотний генератор із високим рівнем продуктивності, надійності та ефективності.
 - Процес запаювання контролюється мікропроцесором.
 - Низьке споживання енергії: макс. 90 Вт.
 - LED індикатор який попереджає про критично-низький заряд акумулятору
 - Автоматичне відключення пристрою(якщо не використовується 30хв)
 - Знижена вага: 1,25 кг (блок+ручка)
 - 6 рівнів світлодіодної індикації заряду батареї.
 - Легке очищення без потреби розбирати пристрій.

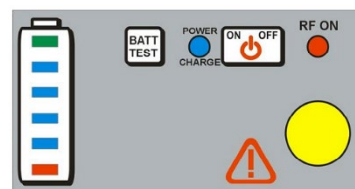

Зручний процес очищення



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код (Модель)	AS03
Коаксіальний кабель	RG58 50 ohm довжина 236 см
Зарядний пристрій AC/DC	Тип MPU64-105 Вхідні параметри:100-240 VAC, 47-63 Гц, 1,62 - 0,72A Max. Вихід: 12Vdc , 5,25 A Max.
Тип функціонування	тільки з внутрішніми акумуляторами
Акумулятор	14,8V 3000 mA Li-Ion
Радіочастотний вихід	Max. 90W @ 50 ohm
Радіочастота	40,685 МГц
Робочий діапазон температур	10°C-45°C (50°F-113°F)
Вологість	від 10 до 90 % без конденсації
Роз'єм	BNC для зарядки батареї або радіочастотний вихід
Матеріал	анодований алюміній
Блок:	
• розміри	85 x 230 x 40 мм (3,34 x 9,05 x 1,57 дюймів)
• вага нетто	0,775 кг (1,81 фунт)
Ручка:	
• розміри	240 x 35,5 мм (8,66 x 1,4 дюймів)
• вага нетто	0,33 кг (0,81 фунта)
Клас електробезпеки	Клас I Тип B (в процесі користування) Клас I (в процесі зарядки)

Гарантія – 12 місяців з моменту постачання.

Гарантійний сервіс та ремонт виконує сертифікований виробником спеціаліст.

Обладнання сертифіковане відповідно до законодавства України та має усі необхідні декларації відповідності технічним регламентам.

В вартість товару входить постачання, монтаж та навчання персоналу.

Кейс для
транспортування

