

Телефон
Телефакс

Star-RS 25/8
Установка: Стандартный насос



Клиент

Проект

Страница 1 / 1

№ клиента

№ проекта


Ответственный

Поз. №

Дата 03/06/20

Редактор

Локальный

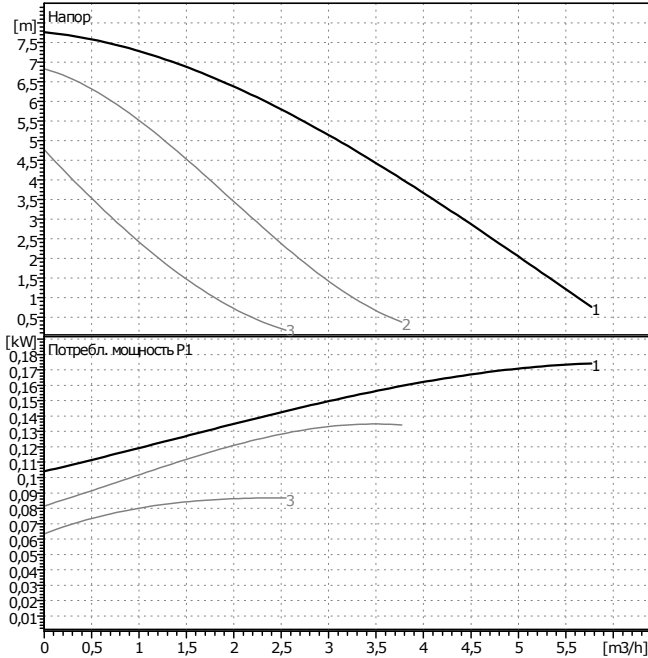

Данные запроса

Расход	0	m ³ /h
Напор	0	m
Перекачиваемая среда	Вода, чистая	
Температура жидкости	20	°C
Плотность	0,9983	kg/dm ³
Кинематическая вязкость	1,005	mm ² /s
Давление пара	0,02337	bar

Данные насоса

Производитель	WILO	
Тип	Star-RS 25/8	
Вид агрегата	Насос	
Ступень ном. Давления	PN10	
Мин. температура жидкости	10	°C
Мак. температура жидкости	55	°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход		m ³ /h
Напор		m
Потребл. мощность P1		kW
Число оборотов	0	1/min

Мин. давление на входе

Температура	50	95	110		°C
Мин. давление на входе	0,5	3	10		m

Материалы / уплотнение

Корпус	GG 20
Вал	X 40 Cr 13
Рабочее колесо	Полипропилен
Подшипник	Графит

Размеры

										mm	
a	33	l4	79								
b1	100	l0	180								
b2	92,5	l1	97								
b3	54	l3	90								
b4	76										

Всасывающая сторона	Rp 1/G 1 1/2	/ PN 10
Напорная сторона	Rp 1/G 1 1/2	/ PN 10
Вес	3,4	kg

Данные мотора

Ном. мощность P2	0,037	kW
Потребл. мощность P1	0,176	kW
Ном. число оборотов	2200	1/min
Ном. напряжение	1~230 V, 50	Hz
Макс. потребление тока	0,41	A
Вид защиты	IP 44	
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%	

Арт.№ стандартного исполнения 4094258

