


Телефон
Телефакс

Star-RS 25/6-130
Установка: Стандартный насос



Клиент _____ Проект _____
 № клиента _____ № проекта _____
 Ответственный _____ Поз. № _____
 Редактор _____ Локальный _____
 Дата _____ 01/03/19 _____

Страница 1 / 1

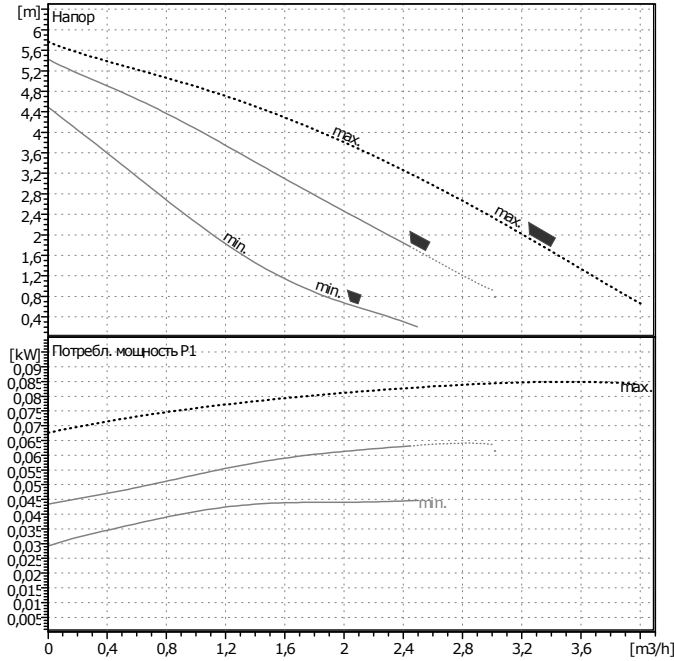

Данные запроса

Расход 0 м³/h
 Напор 0 м
 Перекачиваемая среда Вода, чистая
 Температура жидкости 20 °C
 Плотность 0,9983 kg/dm³
 Кинематическая вязкость 1,005 мм²/с
 Давление пара 0,02337 bar

Данные насоса

Производитель WILO
 Тип Star-RS 25/6-130
 Вид агрегата Насос
 Вид работы 1
 Ступень ном. Давления PN10
 Мин. температура жидкости 10 °C
 Мах. температура жидкости 110 °C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход _____
 Напор _____
 Потребл. мощность P1 _____

Мин. давление на входе

Температура	50	95	110		°C
Мин. давление на входе	0,5	3	10		m

Материалы / уплотнение

Корпус GG 20
 Вал X 40 Cr 13
 Рабочее колесо Полипропилен
 Подшипник Графит

Размеры

		mm					
a	33	l4	79				
b1	100	l0	130				
b2	92,5	l1	97				
b3	54	l3	65				
b4	73						

Всасывающая сторона Rp 1/G 1 1/2 / PN10
 Напорная сторона Rp 1/G 1 1/2 / PN10
 Вес 2,2 kg

Данные мотора

Класс энергоэффективности C
 Ном. мощность P2 24 W
 Потребл. мощность P1 63 W
 Ном. число оборотов 2550 1/min
 Ном. напряжение 1~ 230 V, 50 Hz
 Макс. потребление тока 0,28 A
 Вид защиты IP 44
 Допустимый перепад напряжения +/- 10%

Арт.№ стандартного исполнения 4033782

