



### ● 12B20Ag (20Hr), Deep Cycle

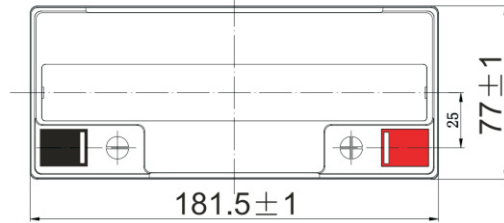

### ● Тип терміналу (мм)

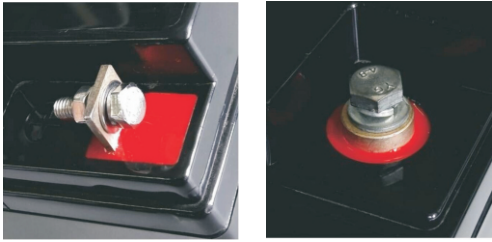

Номинальна напруга	12В	
Номинальна ємність (С20)	20Аг	
Тип терміналу	Т3 / Вставний гвинт (М5)	
Приблизна вага	5.3кг ± 3%	
Внутрішній опір	Прибл. 12mΩ (При повному заряді, 25°С)	
Робоча температура	-15°С - -50°С (Номинальна: 25°С ± 3°С)	
Розміри	Довжина	181±2мм
	Ширина	77±1мм
	Висота	167±2мм
	Заг. висота	167±2мм
Ємність (25°С)	С20 (10.8В)	20Аг
	С5 (10.5В)	17.5Аг
	С1 (9.6В)	13.3Аг
Саморозряд (25°С)	3 місяці	Залишкова ємність: 91%
	6 місяців	Залишкова ємність: 82%
	12 місяців	Залишкова ємність: 65%
Напруга буферного заряду (25°С)	Від 13.50 до 13.80В Температурна компенсація: -18мВ/°С	
Напруга циклічного заряду (25°С)	Від 14.50 до 15.00В Температурна компенсація: -30мВ/°С	
Максимальний струм зарядки	6.0А	
Максимальний струм розряду	300А (5 сек.)	
Строк служби при буф. заряді (25°С)	800 циклів при 50% DOD	

### ● Конструкція

Компонент	Поз. пластина	Негат. пластина	Корпус	Кришка	Сепаратор	Електроліт	Запобіж. клапан	Термінал
Сирий матеріал	Діоксид свинцю	СВИНЕЦЬ	АВS	АВS	АГМ	Сірчана кислота	Гума	Мідь


### ● Характеристики постійного струму розряду: А (25 °С)

Кін.напр/Час	5хв	10хв	15хв	30хв	60хв	2г	3г	4г	5г	10г	20г
9.60В	79.07	49.95	39.13	21.86	13.38	7.325	5.251	4.199	3.565	1.951	1.052
9.90В	76.72	48.63	38.31	21.45	13.18	7.263	5.220	4.178	3.565	1.931	1.042
10.2В	73.55	46.48	36.78	20.74	12.87	7.212	5.169	4.147	3.535	1.931	1.032
10.5В	70.38	44.64	35.65	20.33	12.57	7.090	5.138	4.117	3.504	1.900	1.022
10.8В	66.50	41.99	33.81	19.51	12.16	6.916	4.995	3.994	3.381	1.869	1.011

### ● Характеристики постійного розряду потужності: Вт (25 °С)

Кін.напр/Час	5хв	10хв	15хв	30хв	60хв	2г	3г	4г	5г	10г	20г
9.60В	884.7	560.8	443.4	250.3	155.3	85.50	62.31	49.95	42.60	23.29	12.57
9.90В	858.1	545.5	435.2	245.2	153.2	84.89	62.01	49.65	42.29	23.19	12.46
10.2В	823.4	522.0	417.8	238.0	149.1	84.38	61.29	49.34	41.99	23.09	12.46
10.5В	787.6	501.6	405.6	232.9	146.1	82.85	60.99	49.03	41.78	22.98	12.36
10.8В	746.8	473.0	385.1	223.7	142.0	80.80	59.56	47.60	40.56	22.47	12.16

### ● Характеристики розряду (25 °С)

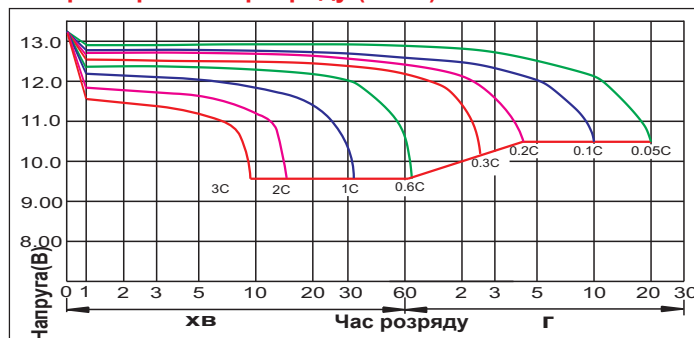

### ● Циклічний ресурс D.O.D (25 °С)

