


Світлодіодний портативний ліхтар



VLF-A406

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

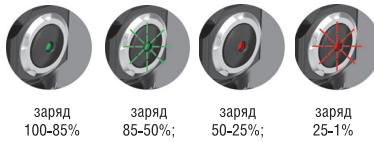

ЗАРЯД ЛІХТАРЯ



ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Світлодіодний портативний ліхтар призначений для індивідуального використання в темний час доби або в приміщеннях без освітлення. Основними показниками є герметичність, надійний корпус, дальність світла. Дозволяє обрати необхідний режим роботи. Максимальна яскравість 4000 люмен.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Світлодіодний ліхтар
2. Акумулятор
3. Кабель для заряду
4. Шнур для носіння
5. Кліпса
6. Запасні гумові ущільнювачі
7. Гарантійний талон

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Найменування	VLF-A406 Портативний ліхтар
Матеріал	Аероізольний анодований алюміній
Розміри	128*31 мм
Вага	76 г
Тип світлодіода	CREE XHP50.2 20W
Джерело живлення	Акумулятор
Тип акумулятора	21700 4000mAh літій-іонний
Час заряду	4.5 год
Режими роботи	Нічний, – Мінімальний, – Середній, – Максимальний, – Турбо, – SOS
Захист від падіння	1м
Клас захисту від пилу та вологи	IP68
Колірна температура	6500K
Дальність	200M
Стабілізація розряду	Неповна



РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

Довготривале натискання кнопки дозволяє увімкнути та вимкнути ліхтар. Короткочасне натискання кнопки при увімкнутому світлі дозволяє обрати необхідний режим роботи ліхтаря:

- Нічний режим
- Режим мінімальної потужності світла
- Режим середньої потужності світла
- Режим максимальної потужності світла
- Турбо режим.

Автоматично запам'ятовує обраний режим. При увімкнутому світлі ліхтаря довготривале натискання кнопки вмикає режим передачі сигналу SOS. Заблокувати/розблокувати ліхтар можна подвійним натисканням кнопки.

Світлодіодний індикатор на кнопці сповіщає про рівень заряду ліхтаря:

Зеленим кольором світиться при повному заряді (100-85%);
Зеленим кольором мерехтить при заряді 85-50%;
Червоним кольором світиться при заряді 50-25%;
Червоним кольором мерехтить при заряді 25-1%.
Ліхтар оснащений металевою кліпсою для зручного та надійного кріплення.

ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

Світлодіодний ліхтар повинен зберігатися в упаковці виробника, у вентилюваному приміщенні, за температури від -20°C до +40°C і вологості не більше 80% (за температури +25 °C). Транспортування проводиться тільки в упаковці виробника і в критому транспорти, з дотриманням вимог до зберігання. При цьому повинно бути забезпечене стійке положення, що виключає ударі і інші механічні пошкодження.

ГАРАНТИЙНІ ЗОВОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін експлуатації і номінальна потужність світлодіодного ліхтаря вказані на упаковці. Обмін і повернення можливі при дотриманні вимог транспортування, зберігання та експлуатації, запропонованих у цій інструкції.

Гарантійні зобов'язання не поширяються на виріб, якщо:

- Виріб був на користуванні та має сліди механічних пошкоджень: подряпин, потерпостей, тощо;
- Відсутні гарантійний талон/чек організації-продавця;
- Відсутні упаковка, комплектація, товарний вигляд і споживчі властивості товару.

Виробник: ПП «Аллсгро-опт», вул. Генерала

Родимцева, 106-Ж,

м. Кропивницький, Україна, 25004.

Тел./факс: +38(0522)245377.

Вироблено на виробничих потужностях: Ninghai Yisen Daily Use Co Ltd.

Add: Xidian Town, Ninghai City, Zhejiang Province, China. Нінхай

Ісен Даїл Іо Ко Лтд. Адреса: Сідан Таун, Нінхай, Нінбо Сіті, Чжецзян

Провінція, Китай.

Щодо приняття претензій звертатися до Виробника.

Дата виготовлення і номер партії зазначені на виробі та на упаковці.

Светодиодный портативный фонарь

VIDEX®

VLF-A406

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Светодиодный портативный фонарь предназначен для индивидуального использования в темное время суток или в помещениях без освещения. Основными показателями являются герметичность, надежный корпус, дальность света. Позволяет выбрать необходимый режим работы. Максимальная яркость 4000 люмен.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Светодиодный фонарь
2. Аккумулятор
3. Кабель для заряда
4. Шнур для ношения
5. Клипса
6. Запасные резиновые уплотнители
7. Гарантийный талон



ЗАРЯД ФОНАРЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	VLF-A406 портативный фонарь
Материал	Авиационный анодированный алюминий
Размеры	128*31 мм
Вес	76 г
Тип светодиода	CREE XHP50.2, 20Вт
Источник питания	Аккумулятор
Тип аккумулятора	21700 (4000mA*ч) литий-ионный
Время заряда	4.5 часа
Режимы работы	Ночной, - Минимальный, - Средний, - Максимальный, - Турбо, - SOS
Защита от падения	1м
Класс защиты от пыли и влаги	IP68
Цветовая температура	6500K
Дальность	200м
Стабилизация разряда	Неполная



ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Светодиодный фонарь должен храниться в упаковке производителя, в вентилируемом помещении при температуре от -20°C до +40°C и влажности не более 80% (при температуре +25°C). Транспортировка производится только в упаковке и в крытом транспорте, с соблюдением требований к хранению. При этом должно быть обеспечено устойчивое положение, исключающее удары и другие механические повреждения.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации и номинальная мощность светодиодного фонаря указаны на упаковке. Обмен и возврат возможны при соблюдении требований транспортировки, хранения и эксплуатации, предложенных в этой инструкции. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, если:

- Изделие было в использовании и имеет следы механических повреждений: царапин, потертостей и т.д.;
- Отсутствует гарантийный талон / чек организации-поставщика;
- Отсутствуют упаковка, комплектация, товарный вид и потребительские свойства товара.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Длительное нажатие кнопки позволяет включить и выключить фонарь.
Кратковременное нажатие кнопки при включенном свете позволяет выбрать необходимый режим работы фонаря:

- Ночной режим
Режим минимальной мощности света
Режим средней мощности света
Режим максимальной мощности света
Турбо режим.

Автоматически запоминает выбранный режим.
При включенном свете фонаря длительное нажатие кнопки включает режим передачи сигнала SOS.
Заблокировать/разблокировать фонарь можно двойным нажатием кнопки.

Светодиодный индикатор на кнопке сообщает об уровне заряда фонаря:
Зеленым цветом светится при полном заряде (100-85%);
Зеленым цветом мерцает при заряде (85-50%);
Красным цветом светится при заряде (50-25%);
Красным цветом мерцает при заряде (25-1%).
Фонарь оснащен металлической клипсой для удобного и надежного крепления.

Импортер: ООО «Изобиль-опт», оф. 31, ул. Ольховая 3, г. Видное, Ленинский р-н, Московская обл., 142700.

Изготовлено на производственных мощностях: Ninghai Yisen Daily Use Co Ltd, Add: Xidian Town, Ninghai, Ningbo City, Zhejiang Province, China. Нинхай Иисен Даили Юо Ко Лтд. Адрес: Сидян Таун, Нинхай, Нинбо Сити, Чжэцзян провинция, Китай.

Для предъявления претензий обращаться к Импортеру.
Дата изготовления и номер партии указаны на изделии и на упаковке.