



## ● 12B26Ag (20Hr), Deep Cycle



## ● Тип терміналу (мм)

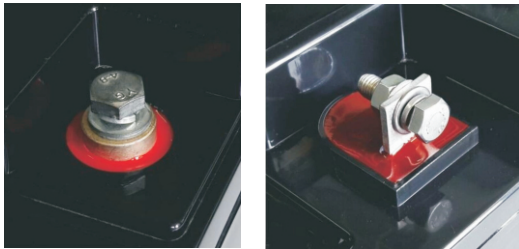

Номинальна напруга	12В	
Номинальна ємність (С20)	26Аг	
Приблизна вага	8.0кг ± 3%	
Внутрішній опір	Прибл. 12mΩ (При повному заряді, 25°C)	
Тип терміналу	Вставний гвинт/болт і гайка; (М5)	
Робоча температура	-15°C--50°C(Номинальна:25°C±3°C)	
Розміри	Довжина	166±2мм
	Ширина	175±2мм
	Висота	125±2мм
	Заг. висота	125±2мм
Ємність (25°C)	С20 (10.8В)	26Аг
	С5 (10.5В)	22.7Аг
	С1 (9.6В)	17.5Аг
Саморозряд (25°C)	3 місяці	Залишкова ємність:91%
	6 місяців	Залишкова ємність:82%
	12 місяців	Залишкова ємність:65%
Напруга буферного заряду(25°C)	Від 13.50 до 13.80В Температурна компенсація:-18мВ/°С	
Напруга циклічного заряду(25°C)	Від 14.50 до 15.00В Температурна компенсація:-30мВ/°С	
Максимальний струм зарядки	7.8А	
Максимальний струм розряду	390А (5 сек.)	
Строк служби при буф. заряді(25°C)	800 циклів при 50% DOD	

## ● Конструкція

Компонент	Поз.пластина	Негат. пластина	Корпус	Кришка	Сепаратор	Електроліт	Запобіж. клапан	Термінал
Сирий матеріал	Діоксид свинцю	СВИНЕЦЬ	ABS	ABS	AGM	Сірчана кислота	Гума	Мідь


## ● Характеристики постійного струму розряду: А (25 °С)

Кін.напр/Час	5хв	10хв	15хв	30хв	60хв	2г	3г	4г	5г	10г	20г
9.60В	103.4	65.00	50.87	28.46	17.50	9.550	6.838	5.476	4.639	2.549	1.363
9.90В	100.0	63.36	50.06	27.95	17.20	9.469	6.807	5.435	4.637	2.510	1.361
10.2В	95.81	60.70	47.91	27.02	16.79	9.397	6.735	5.405	4.606	2.508	1.351
10.5В	91.61	58.24	46.37	26.41	16.38	9.233	6.684	5.354	4.555	2.477	1.331
10.8В	86.70	54.76	44.12	25.39	15.87	9.018	6.500	5.210	4.412	2.426	1.320

## ● Характеристики постійного розряду потужності: Вт (25 °С)

Кін.напр/Час	5хв	10хв	15хв	30хв	60хв	2г	3г	4г	5г	10г	20г
9.60В	1152.6	729.8	577.3	326.5	201.7	110.6	81.17	65.00	55.58	30.40	16.32
9.90В	1117.8	710.4	567.1	320.4	199.6	110.6	80.76	64.69	55.07	30.30	16.28
10.2В	1072.8	680.7	543.5	310.2	194.5	109.5	79.84	64.18	54.76	30.20	16.17
10.5В	1026.7	654.1	529.2	304.0	190.4	108.5	79.54	63.87	54.35	29.99	16.07
10.8В	973.5	615.2	502.6	291.7	184.3	105.4	77.49	62.03	52.92	29.28	15.87

## ● Характеристики розряду (25 °С)

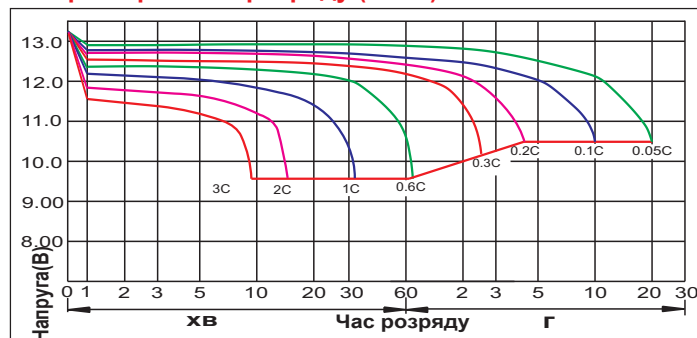

## ● Циклічний ресурс D.O.D (25 °С)

