



● 12B200Ag (C20), Deep Cycle

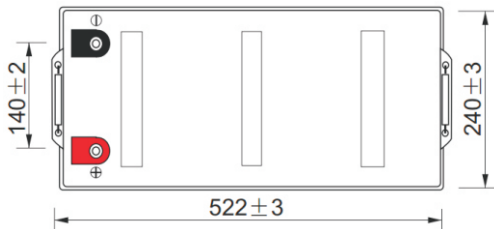

● Тип терміналу (мм)

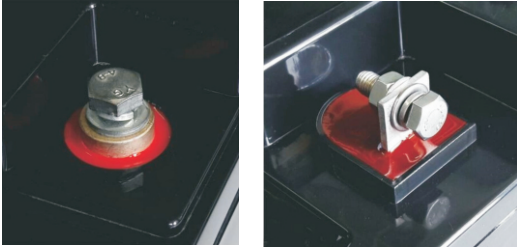

Номінальна напруга		12В
Номінальна ємність (С20)		200Аг
Приблизна вага		55.0кг ± 3%
Внутрішній опір		Прибл. 2.7mΩ (При повному заряді, 25°С)
Тип терміналу		Вставний гвинт / болт і гайка; (гвинт: М8)
Робоча температура		-15°С--50°С(Номінальна:25°С±3°С)
Розміри	Довжина	522±2мм
	Ширина	238±2мм
	Висота	218±2мм
	Заг. висота	222±2мм
Ємність (25°С)	С20 (10.8В)	200Аг
	С5 (10.5В)	164.2Аг
	С1 (9.6В)	117.3Аг
Саморозряд (25°С)	3 місяці	Залишкова ємність:91%
	6 місяців	Залишкова ємність:82%
	12 місяців	Залишкова ємність:65%
Напруга буферного заряду(25°С)		Від 13.50 до 13.80В Температурна компенсація:-18мВ/°С
Напруга циклічного заряду(25°С)		Від 14.50 до 15.00В Температурна компенсація:-30мВ/°С
Максимальний струм зарядки		55А
Максимальний струм розряду		1860А (5 сек.)
Строк служби при буф. заряді(25°С)		700 циклів при 50% DOD

● Конструкція

Компонент	Поз.пластина	Негат. пластина	Корпус	Кришка	Сепаратор	Електроліт	Запобіж. клапан	Термінал
Сирий матеріал	Діоксид свинцю	СВИНЕЦЬ	ABS	ABS	AGM	Сірчана кислота	Гума	Мідь


● Характеристики постійного струму розряду: А (25 °С)

Кін.напр/Час	15хв	30хв	60хв	2г	3г	4г	5г	6г	8г	10г	20г
9.60В	313.4	189.6	117.3	68.51	47.86	39.23	33.50	29.09	22.92	19.16	10.06
9.90В	305.9	185.8	115.4	68.13	47.67	39.04	33.22	28.74	22.90	19.14	10.04
10.2В	294.7	180.2	112.6	67.57	47.30	38.66	33.03	28.72	22.71	18.98	9.966
10.5В	283.4	175.5	110.7	66.63	46.92	38.48	32.85	28.53	22.52	18.96	9.948
10.8В	268.4	168.9	107.0	64.94	45.61	37.35	31.91	27.59	21.77	18.77	9.854

● Характеристики постійного розряду потужності: Вт (25 °С)

Кін.напр/Час	15хв	30хв	60хв	2г	3г	4г	5г	6г	8г	10г	20г
9.60В	3435	2108	1334	788.3	557.4	456.1	394.2	341.6	272.5	227.5	120.5
9.90В	3352	2072	1318	784.6	555.6	454.2	390.4	339.7	272.2	227.1	120.1
10.2В	3228	2012	1288	778.9	551.8	450.5	388.5	337.8	270.3	225.6	119.6
10.5В	3118	1967	1261	769.5	548.1	448.6	384.8	334.1	268.4	225.2	119.2
10.8В	2954	1899	1224	750.8	533.0	439.2	377.3	326.6	259.0	223.4	118.2

● Характеристики розряду (25 °С)

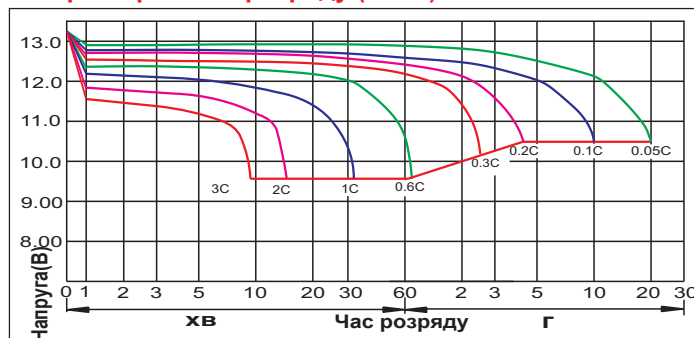

● Циклічний ресурс D.O.D (25 °С)

