


● 12B34Вт (C20=9Ah), High Rate



Номинальна напруга	12В	
Ном. ємність (15 хв. розр., 25°C)	34Вт	
Тип терміналу	T1/T2(Мідь)	
Приблизна вага	2.60к г ± 3%	
Внутрішній опір	Прибл. 14mΩ (При повному заряді, 25°C)	
Робоча температура	-15°C--50°C(Номинальна:25°C±3°C)	
Розміри	Довжина	151±1мм
	Ширина	65±1мм
	Висота	94±1мм
	Заг. висота	99±1мм
Саморозряд (25°C)	3 місяці	Залишкова ємність:91%
	6 місяців	Залишкова ємність:82%
	12 місяців	Залишкова ємність:65%
Напруга буферного заряду(25°C)	Від 13.50 до 13.80В Температурна компенсація:-18мВ/°C	
Напруга циклічного заряду(25°C)	Від 14.50 до 15.00В Температурна компенсація:-30мВ/°C	
Корпус та кришка	Два варіанти: вогнестійкі або звичайні	
Максимальний струм розряду	135А(5 с ек.)	
Максимальний струм зарядки	2.7А	
Строк служби при буф. заряді(25°C)	10 років	
Гарантія	1 рік	

● Тип терміналу (мм)

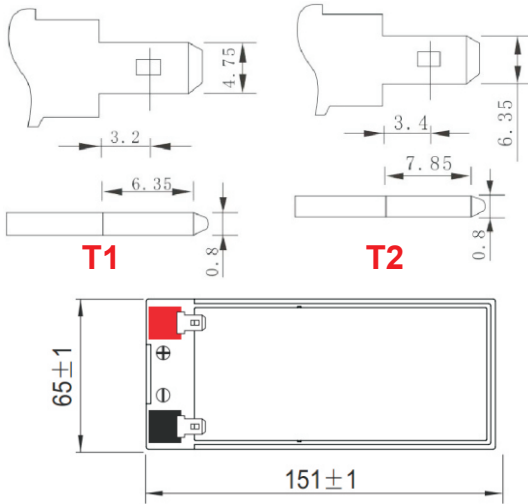

● Конструкція

Компонент	Поз.пластина	Негат. пластина	Корпус	Кришка	Сепаратор	Електроліт	Запобіж. клапан	Термінал
Сирий матеріал	Діоксид свинцю	СВИНЕЦЬ	ABS	ABS	AGM	Сірчана кислота	Гума	Мідь


● Характеристики постійного струму розряду: А (25 °C)

Кін.напр/Час	5хв	10хв	15хв	20хв	30хв	45хв	60хв	2г	3г	5г
1.60В/ел	37.79	23.10	18.24	14.49	9.999	7.173	5.663	3.394	2.371	1.631
1.65В/ел	36.57	22.39	17.73	14.08	9.807	7.031	5.582	3.353	2.361	1.621
1.67В/ел	36.07	22.09	17.53	13.88	9.685	6.940	5.521	3.333	2.350	1.613
1.70В/ел	35.15	21.48	17.12	13.58	9.503	6.818	5.440	3.303	2.340	1.611
1.75В/ел	33.64	20.57	16.51	13.07	9.270	6.646	5.329	3.262	2.330	1.601
1.80В/ел	31.71	19.45	15.70	12.46	8.936	6.403	5.167	3.171	2.259	1.550

● Характеристики постійного розряду потужності: Вт (25 °C)

Кін.напр/Час	5хв	10хв	15хв	20хв	30хв	45хв	60хв	2г	3г	5г
1.60В/ел	72.03	46.40	35.86	28.47	19.76	14.08	11.14	6.768	4.741	3.252
1.65В/ел	70.61	45.89	35.05	27.76	19.35	13.88	10.94	6.687	4.711	3.232
1.67В/ел	69.70	45.59	34.45	27.35	19.05	13.68	10.84	6.656	4.701	3.222
1.70В/ел	68.38	44.58	33.74	26.75	18.74	13.37	10.74	6.585	4.681	3.212
1.75В/ел	66.46	43.06	32.62	25.83	18.24	13.07	10.54	6.504	4.650	3.191
1.80В/ел	64.33	41.44	30.90	24.42	17.63	12.66	10.13	6.322	4.508	3.100

● Характеристики розряду (25 °C)

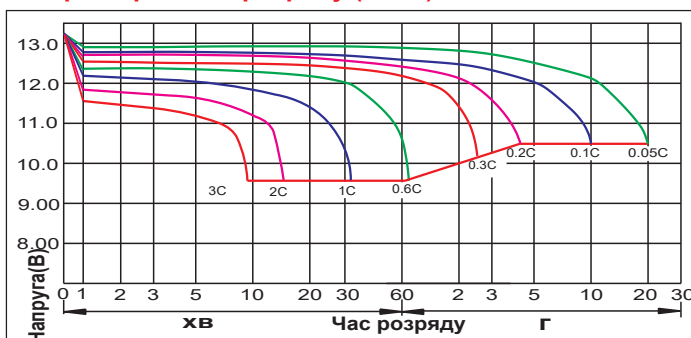

● Циклічний ресурс D.O.D (25 °C)

