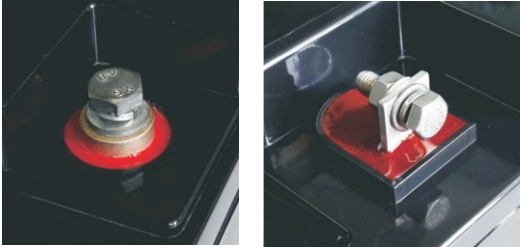


<ul style="list-style-type: none"> <li>● 12B80Ag (C10), Deep Cycle</li> </ul>	Номинальна напруга	12В	
	Номинальна ємність (С10)	80Аг	
	Приблизна вага	23.5кг ± 3%	
	Внутрішній опір	Прибл. 5.5mΩ (При повному заряді, 25°C)	
	Тип терміналу	Вставний гвинт / болт і гайка; (гвинт: М6)	
	Робоча температура	-15°C--50°C(Номинальна: 25°C±3°C)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Тип терміналу (мм)</li> </ul> 	Розміри	Довжина
Ширина			168±2мм
Висота			211±2мм
Заг. висота			215±2мм
Ємність (25°C)	С10 (10.8В)	80Аг	
	С5 (10.5В)	70.5Аг	
	С1 (9.6В)	50.3Аг	
Саморозряд (25°C)	3 місяці	Залишкова ємність:91%	
	6 місяців	Залишкова ємність:82%	
	12 місяців	Залишкова ємність:65%	
Напруга буферного заряду(25°C)	Від 13.50 до 13.80В Температурна компенсація:-18мВ/°С		
Напруга циклічного заряду(25°C)	Від 14.50 до 15.00В Температурна компенсація:-30мВ/°С		
Максимальний струм зарядки	24.0А		
Максимальний струм розряду	960А (5 сек.)		
Строк служби при буф. заряді(25°C)	800 циклів при 50% DOD		

### ● Конструкція

Компонент	Поз.пластина	Негат. пластина	Корпус	Кришка	Сепаратор	Електроліт	Запобіж. клапан	Термінал
Сирий матеріал	Діоксид свинцю	СВИНЕЦЬ	ABS	ABS	AGM	Сірчана кислота	Гума	Мідь


### ● Характеристики постійного струму розряду: А (25 °С)

Кін.напр/Час	15хв	30хв	60хв	2г	3г	4г	5г	6г	8г	10г	20г
9.60В	135.0	81.42	50.38	29.42	20.56	16.83	14.41	12.50	9.837	8.225	4.303
9.90В	131.0	79.81	49.78	29.22	20.46	16.73	14.31	12.33	9.835	8.223	4.295
10.2В	127.0	77.39	48.47	29.02	20.36	16.63	14.21	12.31	9.754	8.144	4.293
10.5В	121.9	75.48	47.46	28.62	20.15	16.53	14.11	12.29	9.674	8.142	4.263
10.8В	114.9	72.76	46.05	27.91	19.55	16.02	13.70	11.89	9.351	8.062	4.232

### ● Характеристики постійного розряду потужності: Вт (25 °С)

Кін.напр/Час	15хв	30хв	60хв	2г	3г	4г	5г	6г	8г	10г	20г
9.60В	1475.3	904.9	573.4	338.6	239.8	195.9	169.3	147.1	117.3	97.58	51.59
9.90В	1440.0	889.8	566.3	336.6	238.8	195.5	167.7	145.5	116.9	97.54	51.49
10.2В	1386.6	864.6	553.2	334.6	236.8	193.5	167.3	145.1	115.9	97.14	51.39
10.5В	1339.2	844.4	542.1	330.5	235.8	192.5	165.3	143.1	114.9	96.74	51.19
10.8В	1268.7	816.2	526.0	322.5	228.7	188.4	162.2	140.1	110.8	95.93	50.79

### ● Характеристики розряду (25 °С)

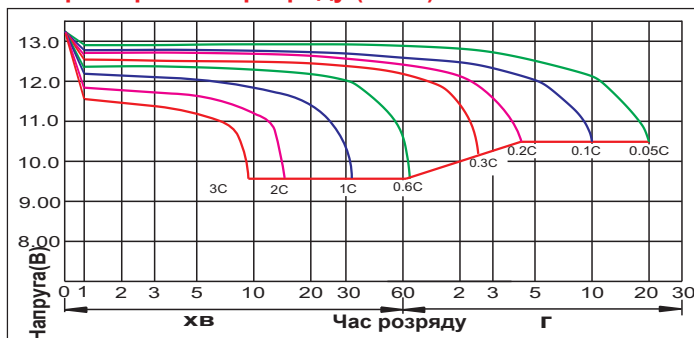

### ● Циклічний ресурс D.O.D (25 °С)

