



● 12B65Ag (C10), Deep Cycle

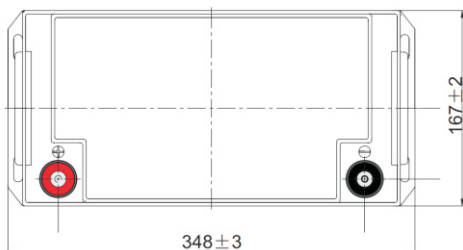

● Тип терміалу (мм)

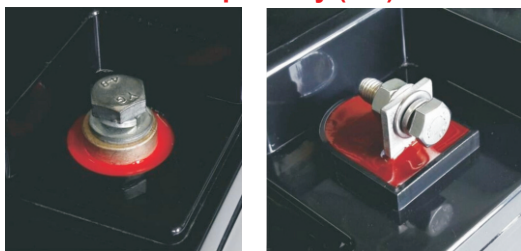

Номинальна напруга		12В
Номинальна ємність (C10)		65Аг
Вага		20.6кг ± 3%
Внутрішній опір		~6.0mΩ (При повному заряді, 25°C)
Тип терміалу		Вставний гвинт / болт і гайка; (гвинт: М6)
Робочий темпер. діапазон		-15°C--50°C(Номинальна: 25°C±3°C)
Розміри	Довжина	350±2мм
	Ширина	167±2мм
	Висота	179±2мм
	Заг. висота	179±2мм
Ємність (25 °C)	C10 (10.8В)	65Аг
	C5 (10.5В)	57.4Аг
	C1 (9.6В)	40.9Аг
Саморозряд (25°C)	3 місяці	Залишкова ємність:91%
	6 місяців	Залишкова ємність:82%
	12 місяців	Залишкова ємність:65%
Напруга буферного заряду(25°C)		Від 13.50 до 13.80В Температурна компенсація:-18мВ/°C
Напруга циклічного заряду(25°C)		Від 14.50 до 15.00В Температурна компенсація:-30мВ/°C
Максимальний струм заряду		19.5А
Максимальний струм розряду		780А (5 сек.)
Циклічність при буф. заряді (25°C)		Не менше 800 циклів при 50% DOD

● Конструкція

Компонент	Поз.пластина	Негат. пластина	Корпус	Кришка	Сепаратор	Електроліт	Запобіж. клапан	Термінал
Матеріал	Діоксид свинцю	СВИНЕЦЬ	ABS	ABS	AGM	Розчин сірч.кисл.	Гума	Мідь


● Характеристика розряду постійним струмом: А (25 °C)

Кін.напр/Час	15хв	30хв	60хв	2г	3г	4г	5г	6г	8г	10г	20г
9.60В	109.8	66.21	40.91	23.88	16.73	13.70	11.69	10.18	7.993	6.683	3.497
9.90В	106.8	64.90	40.41	23.78	16.63	13.60	11.59	10.03	7.991	6.681	3.489
10.2В	102.8	62.88	39.40	23.58	16.53	13.50	11.51	10.03	7.931	6.623	3.487
10.5В	98.96	61.27	38.59	23.28	16.43	13.40	11.49	9.956	7.860	6.621	3.466
10.8В	93.72	59.05	37.39	22.67	15.92	13.00	11.19	9.634	7.598	6.550	3.436

● Характеристика розряду постійною потужністю: Вт (25 °C)

Кін.напр/Час	15хв	30хв	60хв	2г	3г	4г	5г	6г	8г	10г	20г
9.60В	1199.2	735.6	465.6	275.1	194.5	159.2	138.1	118.9	95.07	79.35	41.92
9.90В	1169.9	723.5	459.5	274.1	193.5	158.2	136.4	118.3	95.03	79.31	41.86
10.2В	1126.6	702.4	449.4	272.1	192.5	157.2	136.0	117.9	94.32	78.64	41.82
10.5В	1088.3	686.2	440.4	269.1	191.5	156.2	134.0	116.9	93.72	78.60	41.62
10.8В	1030.9	663.1	427.3	262.0	186.4	153.2	132.0	113.9	90.39	78.00	41.32

● Характеристики розряду (25 °C)

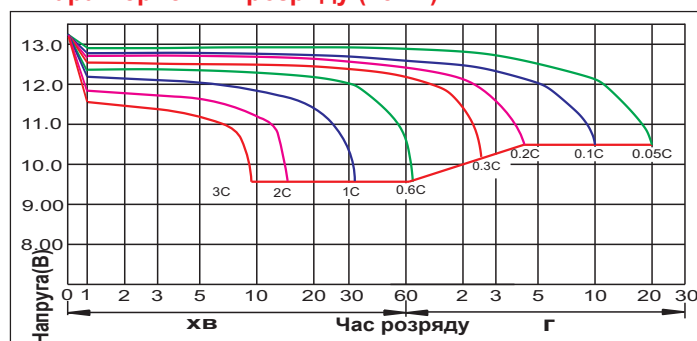

● Циклічний ресурс D.O.D (25 °C)

