



• 12B70Ag (C10), Deep Cycle

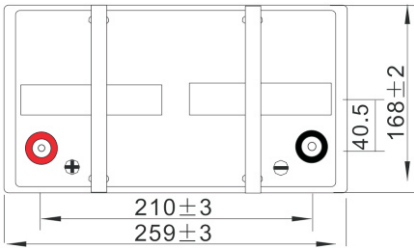

Номинальна напруга	12В	
Номинальна ємність (С10)	70Аг	
Вага	21.5кг ± 3%	
Внутрішній опір	~6.5mΩ (При повному заряді, 25°C)	
Тип терміналу	Вставний гвинт / болт і гайка; (гвинт: М6)	
Робочий темпер. діапазон	-15°C--50°C(Номинальна:25°C±3°C)	
Розміри	Довжина	260±2мм
	Ширина	168±2мм
	Висота	211±2мм
	Заг. висота	215±2мм
Ємність (25°C)	С10 (10.8В)	70Аг
	С5 (10.5В)	61.9Аг
	С1 (9.6В)	44.1Аг
Саморозряд (25°C)	3 місяці	Залишкова ємність:91%
	6 місяців	Залишкова ємність:82%
	12 місяців	Залишкова ємність:65%
Напруга буферного заряду(25°C)	Від 13.50 до 13.80В Температурна компенсація:-18мВ/°С	
Напруга циклічного заряду(25°C)	Від 14.50 до 15.00В Температурна компенсація:-30мВ/°С	
Максимальний струм заряду	21.0А	
Максимальний струм розряду	840А (5 сек.)	
Циклічність при буф. заряді (25°C)	Не менше 800 циклів при 50% DOD	

• Тип терміналу (мм)

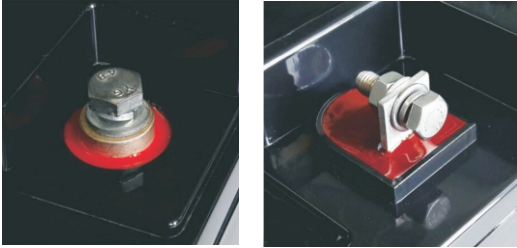

• Конструкція

Компонент	Поз.пластина	Негат. пластина	Корпус	Кришка	Сепаратор	Електроліт	Запобіж. клапан	Термінал
Матеріал	Діоксид свинцю	СВИНЕЦЬ	ABS	ABS	AGM	Розчин сірч.кисл.	Гума	Мідь


• Характеристика розряду постійним струмом: А (25 °С)

Кін.напр/Час	15хв	30хв	60хв	2г	3г	4г	5г	6г	8г	10г	20г
9.60В	117.9	71.24	44.14	25.80	18.04	14.73	12.60	10.98	8.608	7.197	3.769
9.90В	114.9	69.83	43.53	25.60	17.94	14.71	12.50	10.80	8.606	7.195	3.759
10.2В	110.8	67.72	42.42	25.39	17.74	14.53	12.39	10.78	8.535	7.126	3.749
10.5В	106.8	66.00	41.52	25.09	17.63	14.51	12.39	10.68	8.465	7.124	3.728
10.8В	100.8	63.59	40.31	24.39	17.13	14.01	11.99	10.38	8.182	7.054	3.708

• Характеристика розряду постійною потужністю: Вт (25 °С)

Кін.напр/Час	15хв	30хв	60хв	2г	3г	4г	5г	6г	8г	10г	20г
9.60В	1290.9	792.0	501.8	296.3	209.6	171.3	148.1	128.0	103.2	85.39	45.14
9.90В	1259.6	778.9	494.8	295.3	208.6	170.3	147.1	127.4	102.8	85.35	45.08
10.2В	1213.3	755.8	483.7	293.2	207.6	169.3	146.1	127.0	101.8	85.05	45.04
10.5В	1171.9	739.6	473.6	289.2	205.6	168.3	145.1	126.0	100.8	84.65	44.84
10.8В	1110.5	713.4	459.5	282.2	200.5	165.3	142.1	122.9	97.34	83.94	44.44

• Характеристики розряду (25 °С)

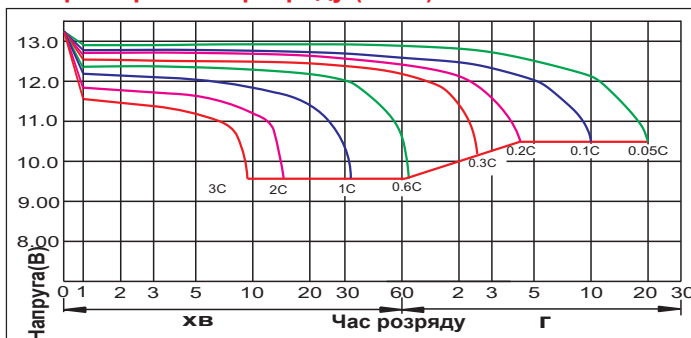

• Циклічний ресурс D.O.D (25 °С)

