


507 Шпатлевка для пластиков Chamäleon Spachtel Super Flex

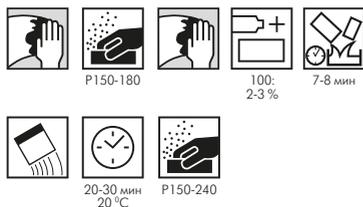

Описание

2-х компонентная полиэфирная шпатлевка с пероксидным отвердителем для ремонта пластиковых элементов автомобиля.
Цвет: черный.

Свойства

- Хорошая адгезия почти ко всем изделиям из пластмассы
- Обладает высокой эластичностью
- Легко обрабатывается

Подложки*

- многие виды пластмасс и полиэфирные стеклопластики
- полипропилен, полиуретан, ПА, РА, поливинилхлорид

| Наименование | Фасовка (включая отвердитель) | Артикул | Упаковка |
|-------------------------|-------------------------------------|---------|----------|
| Шпатлевка для пластиков | 0,250 кг | 15072 | 12 |
| Шпатлевка для пластиков | 0,512 кг | 15074 | 12 |
| Шпатлевка для пластиков | 1 кг | 15075 | 12 |

* Не рекомендуется для использования поверх 1К грунтов, а также термопластичных грунтов и красок.

| Применение продукта | | Добавить отвердитель | 5-15 °С | 15-25 °С | 25-30 °С |
|--|----------------------------|--|---------|----------|----------|
|  | Смешивание 507 | | | 4% | 3% |
| | VOC | 358 г/л | | | |
|  | Жизнеспособность при 20 °С | 7-8 мин | | | |
|  | Нанесение | Наносить немедленно после смешивания, избегать воздушных пузырей | | | |
|  | Сушка | 20-30 мин воздушной сушки, t° - 20°С | | | |

Очистка оборудования: использовать очиститель.

Подготовка поверхности

1. Обезжирить 350 Chamäleon Silikonentferner
2. Механическая шлифовка P150-P180
3. Границы ремонта шлифовать P150 или P240.
4. Удалить продукты шлифования сжатым воздухом (обдуть)
5. Обезжирить 350 Chamäleon Silikonentferner.

Примечания

1. Не наносить полиэфирные шпатлевки на неотшлифованные поверхности (на глянец).
2. Использовать рекомендуемое количество отвердителя и тщательно перемешивать.
3. Не наносить краску непосредственно на полиэфирные шпатлевки во избежание абсорбции.
4. Перед применением материал выдержать при комнатной температуре (18-25 °С).
5. Не допускать МОКРОГО ШЛИФОВАНИЯ.

Срок хранения

При 20 °С - 2 года

Плотность продукта

1,8 кг/л

Безопасность

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности материала. Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.