


555 Универсальная легкая шпатлевка Chamäleon Soft Leicht Spachtel



Описание

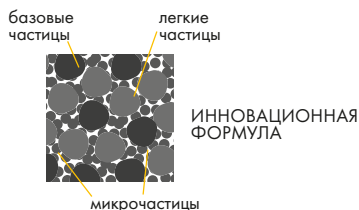

Новая комбинация высокотехнологичных мелкозернистых микрочастиц и смеси базовых и легких частиц придает этой шпатлевке уникальные свойства.

Свойства

- Благодаря новым наполнителям шпатлевка идеально подходит для быстрого и равномерного нанесения
- В отличие от обычной шпатлевки требует минимального времени обработки абразивными материалами и минимальной шлифовки
- Не требует шпатлевания мелкозернистой шпатлевкой, может быть сразу загрунтована
- Быстро сохнет, эластична, обладает отличной адгезией к различным материалам



Наименование	Фасовка (включая отвердитель)	Артикул	Упаковка
Шпатлевка легкая мягкая	0,5 л	15554	12
Шпатлевка легкая мягкая	1 л	15555	6

Применение продукта		Добавить отвердитель	5-15 °С	15-25 °С	25-30 °С
	Смешивание 555			4%	3%
	VOC	346 г/л			
	Жизнеспособность при 20 °С	6-8 мин			
	Нанесение	Наносить немедленно после смешивания			
	Сушка	20-30 мин воздушной сушки, t° - 20°С			

Очистка оборудования: Использовать очиститель.

Подготовка поверхности

1. Обезжирить 350 Chamäleon Silikonentferner.
2. Механическая шлифовка P80-150.
3. Границы ремонта шлифовать P150 или P180.
4. Удалить продукты шлифования сжатым воздухом (обдуть).
5. Обезжирить 350 Chamäleon Silikonentferner.

Примечания

1. Не наносить полиэфирные шпатлевки на неотшлифованные поверхности (на глянец).
2. Использовать рекомендуемое количество отвердителя и тщательно перемешивать.
3. Не наносить финишные покрытия непосредственно на полиэфирные шпатлевки во избежание абсорбции.
4. Перед применением материал выдержать при комнатной температуре (18-25 °С).
5. Не допускать МОКРОГО ШЛИФОВАНИЯ.

Срок хранения

При 20 °С - 2 года

Плотность продукта

1,6 кг/л

Безопасность

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности (MSDS)
Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.