

Клиент


Технические данные

Самовсасывающий многосекционный центробежный насос MC 604-DM/IE3

Имя проекта Проект без имени 2021-11-11 12:11:03.242

Номер проекта
Место установки
Номер позиции клиента

Дата 11.11.21

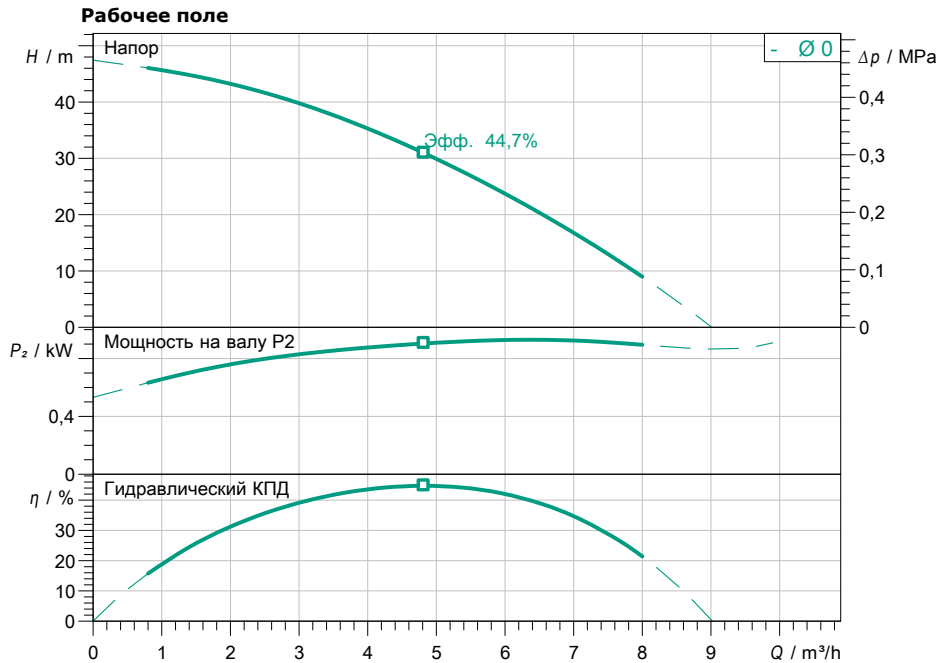

Задать рабочие параметры

Производительность
Напор
Перекачиваемая жидкость Вода 100 %
Т перекач. жидкости 20,00 °C
Плотность 998,30 kg/m³
Кинематич. вязкость 1,00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность
Напор

Данные продукта

Самовсасывающий многосекционный центробежный насос MC 604-DM/IE3
Мах. рабочее давление 1 MPa
Входное давление макс. 4 bar
Высота всасывания, макс. 8 m
Т перекач. жидкости 5 °C ... + 35 °C
Макс. Температура окр. Среды 40 °C

Данные мотора на мотор/насос

Подключение к сети 3~ 400 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряж. +-10 %
макс. частотой вращения; 2900 1/min
Ном. Мощность P2 1,10 kW
Номинальный ток 2,80 A
Степень защиты IP54
Класс нагревостойкости изоляции F
Защита электродвигателя

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас. Rp 1, PN 10
Патрубок на напорн. стороне DNd Rp 1, PN 10

Материалы

Корпус насоса 1.4301
Вал 1.4404
Уплотнение вала BQ1E3GG
Материал уплотнения NBR
Рабочее колесо PPE/PS-GF30
Материал секционной камеры PPE/PS-GF30

Данные для заказа

Вес, прим. 13,6 kg
Номер позиции 4210860

