
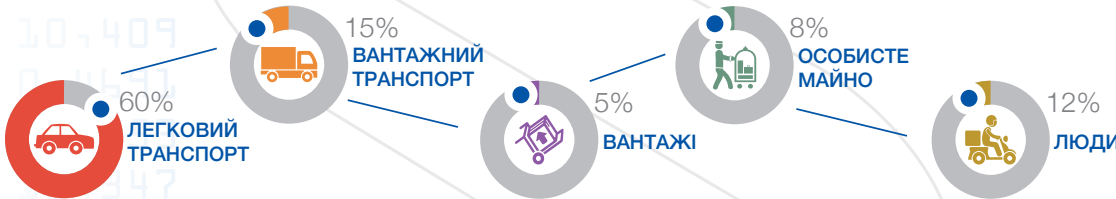


BI 310 CICADA

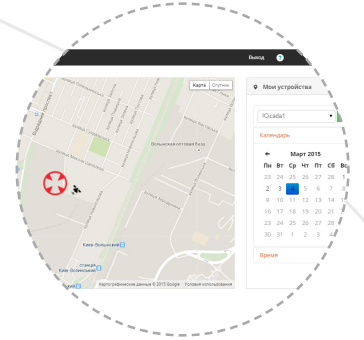

BI 310 CICADA призначений для GPS-моніторингу і контролю рухомого об'єкту за координатами GPS або LBS.

ВБУДОВАНА БАТАРЕЯ

- Не перезаряджається, ємність батареї 3200 мА - відправлення близько 1400 позицій на одному заряді
- Акумулятор, що під заряджається, ємність 1400 мА - відправлення близько 750 позицій на одному заряді
- Акумулятор, що під заряджається, ємність 700мА - відправлення близько 350 позицій на одному заряді

BI 310 CICADA визначає координати за допомогою GPS або LBS та передає інформацію на сервер за допомогою GPRS.

- ✔ Пристрій є повністю автономним та не потребує монтажу.
- ✔ Внутрішній акумулятор дозволяє працювати до 4 років при відправці даних 1 раз на добу.
- ✔ За рахунок маленьких розмірів доступна безліч варіантів для прихованого розміщення в автомобілі або вантажі.
- ✔ Не піддається виявленню діагностичними приладами.
- ✔ Підтримка FOTA (firmware-over-the-air) - можливість віддаленої зміни налаштувань і прошивки обладнання при черговому сеансі зв'язку із сервером.
- ✔ Має відкритий протокол передачі даних і сумісність з усім популярним ПЗ.



Технічні характеристики

Параметр	Характеристики
Стандарт передачі даних	GSM 900/1800
Канали зв'язку	GPRS
Клас GPRS	10
GPS та GSM антени	Внутрішні
Тип навігаційної системи	GPS + LBS
SIM-карти	1
Вбудований акумулятор	700 мА / 1400 мА / 3200 мА
Робоча температура	від -30° до +70° C
Розміри (Ш x Д x В)	55 x 70 x 22 мм
Маса	90 г.
Клас захисту корпусу	IP65



**ГАРАНТІЯ
2 РОКИ**



**НАЯВНІСТЬ
ТЕХНІЧНОЇ
ПІДТРИМКИ**



**НАЯВНІСТЬ
ВСІЄЇ НЕОБХІДНОЇ
ДОКУМЕНТАЦІЇ
ТА ДОЗВІЛЬНИХ
ДОКУМЕНТІВ**



**ЗАКРІПЛЕННЯ
ПЕРСОНАЛЬНОГО
МЕНЕДЖЕРА ЗА
КОЖНИМ ПАРТНЕРОМ**

Україна, 03061, м. Київ,
проспект Відрадний, 95-С

тел.: +380 44 507 02 07

факс: +380 44 507 02 02

sales@bitrek.com.ua

www.bitrek.com.ua

www.bitrek.eu

Офіційний партнер