Полугерметичные компрессоры модельного ряда HG (Hermetic Gas-cooled) находятся на самом современном техническом уровне классических технологий производства компрессоров, работающих по принципу охлаждения обмоток электродвигателя всасываемым газом.
Особенностями этих компрессоров являются бесшумный режим работы, удобство в проведении техобслуживания, эффективность и надежность, отвечающие самым высоким уровням стандартов по качеству.
Безупречность работы, эффективные эксплуатационные свойства, компактная конструкция и знаменитое качество продукции - товарный знак компрессоров
фирмы „Bock".

Полу-герметичный компрессор, охлаждение всасываемым газом

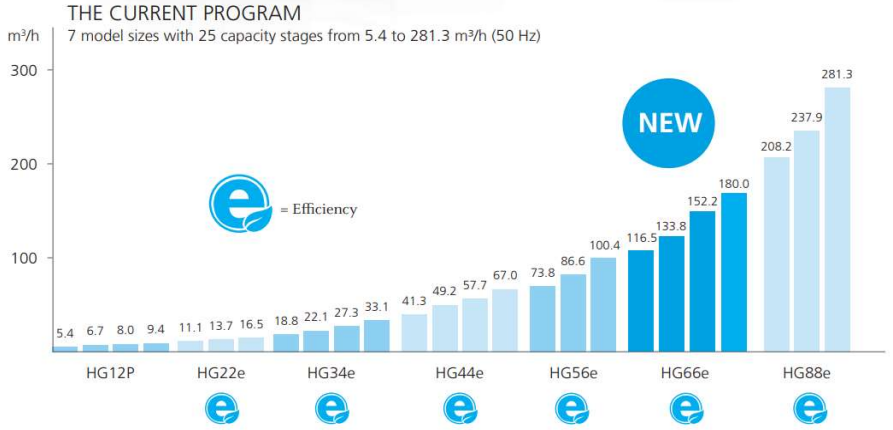

HGX
Полугерметичные поршневые компрессоры

HG(X) 34

BOCK

Программа подбора для скачивания: www.eurocool.dp.ua

Модель	Холодильная мощность kW (to= -10) tc=+40; tsh=20C°	Холодильная мощность kW (to= -25) tc=+40; tsh=20C°	Объемная подача м³/ч, при 50 Гц	Масляный насос	Тэн подогрева масла Цена, Евро, с НДС	Потребляемая эл. мощность kW (to= -10) tc=+40; tsh=20C°	Потребляемая эл. мощность kW (to= -25) tc=+40; tsh=20C°	Вес, кг	Базовая цена, Евро, с НДС
HGX34e/215-4	10,4	4,22	18,80	+	53,00	3,94	2,7	92	1 658,00
HGX34e/215-4S	10,5	4,35	18,80	+	53,00	3,94	2,7	97	1 813,00
HGX34e/255-4	12,4	5,34	22,10	+	53,00	4,76	3,37	92	1 700,00
HGX34e/255-4S	12,5	5,17	22,10	+	53,00	4,76	3,37	96	1 905,00
HGX34e/315-4	15,4	6,85	27,30	+	53,00	5,83	4,18	94	2 051,00
HGX34e/315-4S	15,5	6,8	27,30	+	53,00	5,83	4,18	97	2 165,00
HGX34e/380-4	18,6	8,44	33,10	+	53,00	7,25	5,18	93	2 339,00
HGX34e/380-4S	19,1	8,74	33,10	+	53,00	7,25	5,18	96	2 477,00

Описание:

Полугерметичный двухцилиндровый компрессор с приводным двигателем прямого пуска

220-240 V Δ / 380-420 V Y -3- 50 Hz

Двухсекционный корпус компрессора с герметично интегрированным электромотором, смотровое стекло, линии всаса и нагнетания, защитный клапан с PTC датчиком и электронным защитным блоком, с возможностью подключения дополнительного адаптера для регулировки уровня масла ESK, AC+R, Carly или Traxoil, заправлен инертным газом, включены 4 виброопоры

Компрессор заправлен маслом, HG: Fuchs Reniso SP46; HGX: Fuchs Reniso Triton SE55

Аксессуары:

Плавный пуск ESS (Electronic Soft Start)	*по запросу*
Термистор защитн.	109 Евро
Защита по давлению масла MP54	430 Евро
Дополнительный вентилятор обдува	336 Евро
Регулятор производительности CR-14, станд.	295 Евро

HGX
Полугерметичные поршневые компрессоры

HG(X) 44

Программа подбора для скачивания: www.eurocool.dp.ua

Модель	Холодильная мощность kW (to= -10) tc=+40; tsh=20C°	Холодильная мощность kW (to= -25) tc=+40; tsh=20C°	Объемная подача м³/ч, при 50 Гц	Масляный насос	Тэн подогрева масла Цена, Евро, с НДС	Потребляемая эл. мощность kW (to= -10) tc=+40; tsh=20C°	Потребляемая эл. мощность kW (to= -25) tc=+40; tsh=20C°	Вес, кг	Базовая цена, Евро, с НДС
HGX44e/475-4	24,4	11,3	41,30	+	62,0	8,57	6,31	164	2 884,00
HGX44e/475-4S	24,7	11,3	41,30	+	62,0	8,57	6,31	168	2 992,00
HGX44e/565-4	29,2	13,7	49,20	+	62,0	10,2	7,51	164	3 111,00
HGX44e/565-4S	29,7	13,9	49,20	+	62,0	10,2	7,51	170	3 247,00
HGX44e/665-4	33,8	15,5	57,70	+	62,0	12	8,83	171	3 508,00
HGX44e/665-4S	34,1	15,6	57,70	+	62,0	12	8,83	168	3 725,00
HGX44e/770-4	39,8	18,5	67,00	+	62,0	13,8	10,2	168	4 266,00
HGX44e/770-4S	39,8	18,5	67,00	+	62,0	13,8	10,2	168	4 266,00

Описание:

Полугерметичный двухцилиндровый компрессор с приводным двигателем прямого пуска

220-240 V Δ / 380-420 V Y -3- 50 Hz

Двухсекционный корпус компрессора с герметично интегрированным электромотором, смотровое стекло, линии всаса и нагнетания, защитный клапан с PTC датчиком и электронным защитным блоком, с возможностью подключения дополнительного адаптера для регулировки уровня масла ESK, AC+R, Carly или Traxoil, заправлен инертным газом, включены 4 виброопоры

Компрессор заправлен маслом, HG: Fuchs Reniso SP46; HGX: Fuchs Reniso Triton SE55

Аксессуары:

Термистор защитный (от перегрева)	109 Евро
Защита по давлению масла MP54	250 Евро
Дополнительный вентилятор обдува	336 Евро
Регулятор производительности CR-14, станд.	316 Евро
Датчик давления масла Delta PII	193 Евро

HGX
Полугерметичные поршневые компрессоры

HG(X) 56

BOCK

Программа подбора для скачивания: www.eurocool.dp.ua

Модель	Холодильная мощность kW (to= -10) tc=+40; tsh=20C°	Холодильная мощность kW (to= -25) tc=+40; tsh=20C°	Объемная подача м³/ч, при 50 Гц	Масляный насос	Тэн подогрева масла Цена, Евро, с НДС	Потребляемая эл. мощность kW (to= -10) tc=+40; tsh=20C°	Потребляемая эл. мощность kW (to= -25) tc=+40; tsh=20C°	Вес, кг	Базовая цена, Евро, с НДС
HGX56e/850-4	43,8	20,6	73,80	+	60,0	15,3	11,2	194	4 396,00
HGX56e/850-4S	44,3	20,7	73,80	+	60,0	15,3	11,2	211	4 625,00
HGX56e/995-4	51,5	23,3	86,60	+	60,0	17,8	12,9	194	4 936,00
HGX56e/995-4S	51,8	23,2	86,60	+	60,0	17,8	12,9	211	5 148,00
HGX56e/1155-4	59,4	27,7	100,40	+	60,0	21,7	15,9	212	5 116,00
HGX56e/1155-4S	59,7	27,7	100,40	+	60,0	21,7	15,9	221	5 339,00

Описание:

Полугерметичный 6-ти компрессор с приводным двигателем прямого пуска

220-240 V Δ / 380-420 V Y -3- 50 Hz

Двухсекционный корпус компрессора с герметично интегрированным электромотором, смотровое стекло, линии всаса и нагнетания, защитный клапан с PTC датчиком и электронным защитным блоком, с возможностью подключения дополнительного адаптера для регулировки уровня масла ESK, AC+R, Carly или Traxoil, заправлен инертным газом, включены 4 виброопоры

Компрессор заправлен маслом, HG: Fuchs Reniso SP46; HGX: Fuchs Reniso Triton SE55

Аксессуары:

Термистор защитный (от перегрева)	106	Евро
Защита по давлению масла MP54	241	Евро
Дополнительный вентилятор обдува	324	Евро
Регулятор производительности CR-14, станд.	305	Евро
Датчик давления масла Delta PII	186	Евро

HGX
Полугерметичные поршневые компрессоры

HG(X) 66

BOCK

Программа подбора для скачивания: www.eurocool.dp.ua

Модель	Холодильная мощность kW (to= -10) tc=+40; tsh=20C°	Холодильная мощность kW (to= -25) tc=+40; tsh=20C°	Объемная подача м³/ч, при 50 Гц	Масляный насос	Тэн подогрева масла Цена, Евро, с НДС	Потребляемая эл. мощность kW (to= -10) tc=+40; tsh=20C°	Потребляемая эл. мощность kW (to= -25) tc=+40; tsh=20C°	Вес, кг	Базовая цена, Евро, с НДС
HGX66e/1340-4	69,9	31,9	116,5	+	60,0	24,5	17,4	282	6 124,00
HGX66e/1340-4S	70,6	32,1	116,5	+	60,0	24,6	17,6	287	6 498,00
HGX66e/1540-4	80,7	37,4	133,8	+	60,0	28,6	20,4	280	6 934,00
HGX66e/1540-4S	81,5	37,7	133,8	+	60,0	28,5	20,5	285	7 340,00
HGX66e/1750-4	92,4	43	152,2	+	60,0	32,6	23,4	280	7 515,00
HGX66e/1750-4S	92,6	42,9	152,2	+	60,0	32,7	23,6	282	8 096,00
HGX66e/2070-4	109	50,5	180	+	60,0	38,8	27,7	276	8 452,00
HGX66e/2070-4S	109	50,6	180	+	60,0	38,7	27,8	278	9 388,00

Описание:

Полугерметичный 6-ти цилиндровый компрессор с электродвигателем с раздельными обмотками

380-420В D/YYY -3- 50 Hz

Единый корпус, масляный насос, защита обмоток электродвигателя PTC датчиками, подключенными к блоку INT69 G, возможность подключения регуляторов уровня масла ESK, AC+R или CARLY, возможность подключения регуляторов уровня масла Traxoil, смотровое стекло, Internal safety valve, всасывающий и нагнетательный клапаны, заправка инертным газом, включены 4 виброопоры

Заправка масла: HG: FUCHS Reniso SP 46; HGX: FUCHS Reniso Triton SE 56

Аксессуары:

Термистор защитный (от перегрева)	106 Евро
Защита по давлению масла MP54	241 Евро
Дополнительный вентилятор обдува	324 Евро
Регулятор производительности CR-14, станд.	437 Евро
Датчик давления масла Delta PII	186 Евро

EUROCOOL CLIMATE PRODUCTS	**HGX** **Полугерметичные поршневые компрессоры**		**HG(X) 88**	BOCK

Программа подбора для скачивания: www.eurocool.dp.ua

Модель	Холодильная мощность kW (to= -10) tc=+40; tsh=20C°	Холодильная мощность kW (to= -25) tc=+40; tsh=20C°	Объемная подача м³/ч, при 50 Гц	Масляный насос	Тэн подогрева масла Цена, Евро, с НДС	Потребляемая эл. мощность kW (to= -10) tc=+40; tsh=20C°	Потребляемая эл. мощность kW (to= -25) tc=+40; tsh=20C°	Вес, кг	Базовая цена, Евро, с НДС
HGX88e/2400-4	129	59,6	209,1	+	74,0	45,8	33,1	452	10847
HGX88e/2400-4S	130	60	209,1	+	74,0	45,7	33,5	452	11185
HGX88e/2735-4	147	67,9	237,9	+	74,0	51,8	37,7	455	11349
HGX88e/2735-4S	148	68,1	237,9	+	74,0	51,8	37,7	464	11650
HGX88e/3235-4	173	79,8	281,3	+	74,0	61,1	44,2	459	12686
HGX88e/3235-4S	174	80	281,3	+	74,0	61,1	44,2	467	12953

Описание:

Полугерметичный восьмицилиндровый поршневой компрессор с приводным двигателем

380-420 V Y/YY -3- 50 Hz

Двухсекционный корпус компрессора с герметично интегрированным электромотором, три смотровых стекла, запорный клапан всаса и нагнетания, защитный клапан с PTC датчиком и электронным защитным блоком INT69 G, возможность подключения регулятора уровня масла ESK, AC+R, Carly или Traxoil (подключение Traxoil возможно только с дополнительным адаптером), декомпрессионный клапан, заправлен инертным газом, в комплект поставки включены 4 виброопоры

Компрессор заправлен маслом, HG: Fuchs Reniso SP46; HGX: Fuchs Reniso Triton SE55

Аксессуары:

Термистор защитный (от перегрева)	106 Евро
Защита по давлению масла MP54	241 Евро
Дополнительный вентилятор обдува	324 Евро
Регулятор производительности CR-14, станд.	437 Евро
Датчик давления масла Delta PII	186 Евро

HGX
Полугерметичные поршневые компрессоры

HG(X) 7
(только под сервисную замену)

BOCK

Программа подбора для скачивания: www.eurocool.dp.ua

Модель	Холодильная мощность kW (to= -10) tc=+40; tsh=20C°	Холодильная мощность kW (to= -25) tc=+40; tsh=20C°	Объемная подача м³/ч, при 50 Гц	Масляный насос	Тэн подогрева масла Цена, Евро, с НДС	Потребляемая эл. мощность kW (to= -10) tc=+40; tsh=20C°	Потребляемая эл. мощность kW (to= -25) tc=+40; tsh=20C°	Вес, кг	Базовая цена, Евро, с НДС
HGX7/1620-4	72,70	32,90	93,7	+	58,0	31,69	22,46	294,00	по запросу
HGX7/1620-4S	72,50	32,80	93,7	+	58,0	31,69	22,46	294,00	по запросу
HGX7/1860-4	81,20	37,70	107,6	+	58,0	36,14	25,02	291,00	по запросу
HGX7/1860-4S	82,40	38,10	107,6	+	58,0	36,14	25,02	291,00	по запросу
HGX7/2110-4	92,20	43,80	122,4	+	58,0	41,96	30,13	289,00	по запросу
HGX7/2110-4S	92,40	44,40	122,4	+	58,0	41,96	30,13	289,00	по запросу

Описание:

Раздельная компоновка корпуса компрессора и блока электродвигателя, смотровое стекло, с электродвигателем с возможностью пуска части обмоток

380-420 V Y/YY -3- 50Hz

HG(X)7= Полугерметичный шестицилиндровый поршневой компрессор, 2 крышки цилиндров под установку регулятора мощности

HG(X)8 = Полугерметичный восьмицилиндровый поршневой компрессор, 3 крышки цилиндра под установку регулятора мощности

Запорный клапан всаса и нагнетания, защитный клапан с PTC датчиком и электронный блок защиты INT69 G, крышка маслонасоса с резьбовым соединением для подключения дифференциального датчика давления масла. Возможность подключения регулятора уровня масла ESK, AC+R, Carly или Traxoil (подключение Traxoil возможно только с дополнительным адаптером), декомпрессионный клапан, заправлен инертным газом, включены 4 виброопоры

Компрессор заправлен маслом, HG: Fuchs Reniso SP46; HGX: Fuchs Reniso Triton SE55

Аксессуары:

Термистор защитный (от перегрева)	103	Евро
Защита по давлению масла MP54	237	Евро
Дополнительный вентилятор обдува	316	Евро
Регулятор производительности CR-14, станд.	255	Евро
Датчик давления масла Delta PII	182	Евро

EUROCOOL CLIMATE PRODUCTS	**HAX** **Полугерметичные поршневые компрессоры**		**HA(X)**	BOCK

Программа подбора для скачивания: www.eurocool.dp.ua

Модель	Холодильная мощность kW (to= -10) tc=+40; tsh=20C°	Потребляемая эл. мощность kW (to= -25) tc=+40; tsh=20C°	Объемная подача м³/ч, при 50 Гц	Вес, кг	Масляный насос	Тэн подогрева масла в картере Цена, Евро, с НДС	Плавный пуск эл., Bock ESS	Термистор защитн	Базовая цена, Евро, с НДС
HAX22e/125-4	31,58	3,05	11,10	80	+	50,0	697,00	142,50	1 543,00
HAX22e/160-4	38,99	3,76	13	82	+	50,0	697,00	142,50	1 600,00
HAX22e/190-4	47,18	4,55	16,50	81	+	50,0	697,00	142,50	1 650,00
HAX34e/215-4	53,72	4,18	18,80	98	+	50,0	697,00	142,50	1 908,00
HAX34e/255-4	63,17	6,09	22,10	98	+	50,0	697,00	142,50	1 944,00
HAX34e/315-4	77,98	7,52	27,30	100	+	50,0	697,00	142,50	2 358,00
HAX34e/380-4	94,36	9,1	33,10	100	+	50,0	697,00	142,50	2 577,00

Описание:

Полугерметичный поршневой компрессор, единый корпус оборудован масляным насосом смотровым стеклом, всасывающим и нагнетательным вентилями.

Электродвигатель охлаждается встроенным вентиляторным узлом 230В - 1ф - 50/60Гц, 40Вт, 0,3А.

Защита обмоток электродвигателя PTC датчиками, подключенными к блоку INT69 G

Компрессор заправлен маслом, HA: Fuchs Reniso SP46

Компрессор заправлен маслом, HAX: Fuchs Reniso Triton SE55

Аксессуары:

Термистор защитный (от перегрева)	103 Евро
Регулятор производительности CR-14, станд.	278 Евро
Защита по давлению масла MP54	406 Евро

EUROCOOL CLIMATE PRODUCTS	**HGX LG** **Полугерметичные поршневые компрессоры**		**HG(X) 34**	BOCK
Программа подбора для скачивания: www.eurocool.dp.ua				

Модель	Холодильная мощность kW (to= -10) tc=+40; tsh=20C°	Холодильная мощность kW (to= -25) tc=+40; tsh=20C°	Объемная подача м³/ч, при 50 Гц	Масляный насос	Тэн подогрева масла Цена, Евро, с НДС	Потребляемая эл. мощность kW (to= -10) tc=+40; tsh=20C°	Потребляемая эл. мощность kW (to= -25) tc=+40; tsh=20C°	Вес, кг	Базовая цена, Евро, с НДС
HGX34e/215 ML 3 LG	10,4	4,22	18,80	+	62,00	3,94	2,7	92	1 756,00
HGX34e/215 S 5 LG	10,5	4,35	18,80	+	62,00	3,94	2,7	97	1 920,00
HGX34e/255 ML 4 LG	12,4	5,34	22,10	+	62,00	4,76	3,37	92	1 802,00
HGX34e/255 S 6 LG	12,5	5,17	22,10	+	62,00	4,76	3,37	96	2 019,00
HGX34e/315 ML 5 LG	15,4	6,85	27,30	+	62,00	5,83	4,18	94	2 178,00
HGX34e/315 S 7 LG	15,5	6,8	27,30	+	62,00	5,83	4,18	97	2 299,00
HGX34e/380 ML 6 LG	18,6	8,44	33,10	+	62,00	7,25	5,18	93	2 488,00
HGX34e/380 S 9 LG	19,1	8,74	33,10	+	62,00	7,25	5,18	96	2 635,00

Описание:

Полугерметичный двухцилиндровый компрессор с приводным двигателем прямого пуска

220-240 V Δ / 380-420 V Y -3- 50 Hz

Двухсекционный корпус компрессора с герметично интегрированным электромотором, смотровое стекло, линии всаса и нагнетания, защитный клапан с PTC датчиком и электронным защитным блоком, с возможностью подключения дополнительного адаптера для регулировки уровня масла ESK, AC+R, Carly или Traxoil, заправлен инертным газом, включены 4 виброопоры

Компрессор заправлен маслом, HG: Fuchs Reniso SP46; HGX: Fuchs Reniso Triton SE55

Аксессуары:

Плавный пуск ESS (Electronic Soft Start)	*по запросу*
Термистор защитн.	109 Евро
Дополнительный вентилятор обдува	336 Евро
Регулятор производительности CR-14, станд.	295 Евро

HGX LG
Полугерметичные поршневые компрессоры

HG(X) 44

Программа подбора для скачивания: www.eurocool.dp.ua

Модель	Холодильная мощность kW (to= -10) tc=+40; tsh=20C°	Холодильная мощность kW (to= -25) tc=+40; tsh=20C°	Объемная подача м³/ч, при 50 Гц	Масляный насос	Тэн подогрева масла Цена, Евро, с НДС	Потребляемая эл. мощность kW (to= -10) tc=+40; tsh=20C°	Потребляемая эл. мощность kW (to= -25) tc=+40; tsh=20C°	Вес, кг	Базовая цена, Евро, с НДС
HGX44e/475 ML 9 LG	24,4	11,3	41,30	+	62,0	8,57	6,31	164	3 003,00
HGX44e/475 S 12 LG	24,7	11,3	41,30	+	62,0	8,57	6,31	168	3 115,00
HGX44e/565 ML 12 LG	29,2	13,7	49,20	+	62,0	10,2	7,51	164	3 239,00
HGX44e/565 S 15 LG	29,7	13,9	49,20	+	62,0	10,2	7,51	170	3 382,00
HGX44e/665 ML 14 LG	33,8	15,5	57,70	+	62,0	12	8,83	171	3 653,00
HGX44e/665 S 20 LG	34,1	15,6	57,70	+	62,0	12	8,83	168	3 878,00
HGX44e/770 ML 15 LG	39,8	18,5	67,00	+	62,0	13,8	10,2	168	4 442,00
HGX44e/770 S 22 LG	39,8	18,5	67,00	+	62,0	13,8	10,2	168	4 442,00

Описание:

Полугерметичный двухцилиндровый компрессор с приводным двигателем прямого пуска

220-240 V Δ / 380-420 V Y -3- 50 Hz

Двухсекционный корпус компрессора с герметично интегрированным электромотором, смотровое стекло, линии всаса и нагнетания, защитный клапан с PTC датчиком и электронным защитным блоком, с возможностью подключения дополнительного адаптера для регулировки уровня масла ESK, AC+R, Carly или Traxoil, заправлен инертным газом, включены 4 виброопоры

Компрессор заправлен маслом, HG: Fuchs Reniso SP46; HGX: Fuchs Reniso Triton SE55

Аксессуары:

Термистор защитный (от перегрева)	109	Евро
Дополнительный вентилятор обдува	336	Евро
Регулятор производительности CR-14, станд.	316	Евро
Датчик давления масла Delta PII	193	Евро

HGX LG
Полугерметичные поршневые компрессоры

HG(X) 56

BOCK

Программа подбора для скачивания: www.eurocool.dp.ua

Модель	Холодильная мощность kW (to= -10) tc=+40; tsh=20C°	Холодильная мощность kW (to= -25) tc=+40; tsh=20C°	Объемная подача м³/ч, при 50 Гц	Масляный насос	Тэн подогрева масла Цена, Евро, с НДС	Потребляемая эл. мощность kW (to= -10) tc=+40; tsh=20C°	Потребляемая эл. мощность kW (to= -25) tc=+40; tsh=20C°	Вес, кг	Базовая цена, Евро, с НДС
HGX56e/850 ML 18 LG	43,8	20,6	73,80	+	60,0	15,3	11,2	194	4 614,00
HGX56e/850 S 25 LG	44,3	20,7	73,80	+	60,0	15,3	11,2	211	4 855,00
HGX56e/995 ML 23 LG	51,5	23,3	86,60	+	60,0	17,8	12,9	194	5 181,00
HGX56e/995 S 30 LG	51,8	23,2	86,60	+	60,0	17,8	12,9	211	5 404,00
HGX56e/1155 ML 28 LG	59,4	27,7	100,40	+	60,0	21,7	15,9	212	5 370,00
HGX56e/1155 S 35 LG	59,7	27,7	100,40	+	60,0	21,7	15,9	221	5 605,00

Описание:

Полугерметичный 6-ти компрессор с приводным двигателем прямого пуска

220-240 V Δ / 380-420 V Y -3- 50 Hz

Двухсекционный корпус компрессора с герметично интегрированным электромотором, смотровое стекло, линии всаса и нагнетания, защитный клапан с PTC датчиком и электронным защитным блоком, с возможностью подключения дополнительного адаптера для регулировки уровня масла ESK, AC+R, Carly или Traxoil, заправлен инертным газом, включены 4 виброопоры

Компрессор заправлен маслом, HG: Fuchs Reniso SP46; HGX: Fuchs Reniso Triton SE55

Аксессуары:

Термистор защитный (от перегрева)	106 Евро
Дополнительный вентилятор обдува	324 Евро
Регулятор производительности CR-14, станд.	305 Евро
Датчик давления масла Delta PII	186 Евро

HGX LG
Полугерметичные поршневые компрессоры

HG(X) 66

Программа подбора для скачивания: www.eurocool.dp.ua

Модель	Холодильная мощность kW (to= -10) tc=+40; tsh=20C°	Холодильная мощность kW (to= -25) tc=+40; tsh=20C°	Объемная подача м³/ч, при 50 Гц	Масляный насос	Тэн подогрева масла Цена, Евро, с НДС	Потребляемая эл. мощность kW (to= -10) tc=+40; tsh=20C°	Потребляемая эл. мощность kW (to= -25) tc=+40; tsh=20C°	Вес, кг	Базовая цена, Евро, с НДС
HGX66e/1340 ML 31 LG	69,9	31,9	116,5	+	60,0	24,5	17,4	282	6 448,00
HGX66e/1340 S 37 LG	70,6	32,1	116,5	+	60,0	24,6	17,6	287	6 842,00
HGX66e/1540 ML 36 LG	80,7	37,4	133,8	+	60,0	28,6	20,4	280	7 316,00
HGX66e/1540 S 42 LG	81,5	37,7	133,8	+	60,0	28,5	20,5	285	7 743,00
HGX66e/1750 ML 44 LG	92,4	43	152,2	+	60,0	32,6	23,4	280	7 965,00
HGX66e/1750 S 50 LG	92,6	42,9	152,2	+	60,0	32,7	23,6	282	8 581,00
HGX66e/2070 ML 50 LG	109	50,5	180	+	60,0	38,8	27,7	276	8 975,00
HGX66e/2070 S 60 LG	109	50,6	180	+	60,0	38,7	27,8	278	9 974,00

Описание:

Полугерметичный 6-ти цилиндровый компрессор с электродвигателем с раздельными обмотками

380-420В D/YYY -3- 50 Hz

Единый корпус, масляный насос, защита обмоток электродвигателя PTC датчиками, подключенными к блоку INT69 G, возможность подключения регуляторов уровня масла ESK, AC+R или CARLY, возможность подключения регуляторов уровня масла Traxoil, смотровое стекло, Internal safety valve, всасывающий и нагнетательный клапаны, заправка инертным газом, включены 4 виброопоры

Заправка масла: HG: FUCHS Reniso SP 46; HGX: FUCHS Reniso Triton SE 56

Аксессуары:

Термистор защитный (от перегрева)	106	Евро
Дополнительный вентилятор обдува	324	Евро
Регулятор производительности CR-14, станд.	437	Евро
Датчик давления масла Delta PII	186	Евро

EUROCOOL CLIMATE PRODUCTS	**HGX LG** **Полугерметичные поршневые компрессоры**		**HG(X) 88**	BOCK
Программа подбора для скачивания: www.eurocool.dp.ua				

Модель	Холодильная мощность kW (to= -10) tc=+40; tsh=20C°	Холодильная мощность kW (to= -25) tc=+40; tsh=20C°	Объемная подача м³/ч, при 50 Гц	Масляный насос	Тэн подогрева масла Цена, Евро, с НДС	Потребляемая эл. мощность kW (to= -10) tc=+40; tsh=20C°	Потребляемая эл. мощность kW (to= -25) tc=+40; tsh=20C°	Вес, кг	Базовая цена, Евро, с НДС
HGX88e/2400 ML 60 LG	129	59,6	209,1	+	60,0	45,8	33,1	452	11306
HGX88e/2400 S 70 LG	130	60	209,1	+	60,0	45,7	33,5	452	11663
HGX88e/2735 ML 70 LG	147	67,9	237,9	+	60,0	51,8	37,7	455	11834
HGX88e/2735 S 80 LG	148	68,1	237,9	+	60,0	51,8	37,7	464	12149
HGX88e/3235 ML 80 LG	173	79,8	281,3	+	60,0	61,1	44,2	459	13282
HGX88e/3235 S 95 LG	174	80	281,3	+	60,0	61,1	44,2	467	13561

Описание:

Полугерметичный восьмицилиндровый поршневой компрессор с приводным двигателем

380-420 V Y/YY -3- 50 Hz

Двухсекционный корпус компрессора с герметично интегрированным электромотором, три смотровых стекла, запорный клапан всаса и нагнетания, защитный клапан с PTC датчиком и электронным защитным блоком INT69 G, возможность подключения регулятора уровня масла ESK, AC+R, Carly или Traxoil (подключение Traxoil возможно только с дополнительным адаптером), декомпрессионный клапан, заправлен инертным газом, в комплект поставки включены 4 виброопоры

Компрессор заправлен маслом, HG: Fuchs Reniso SP46; HGX: Fuchs Reniso Triton SE55

Аксессуары:

Термистор защитный (от перегрева)	106 Евро
Дополнительный вентилятор обдува	324 Евро
Регулятор производительности CR-14, станд.	437 Евро
Датчик давления масла Delta PII	186 Евро