



● 12B40Ag (C10), Deep Cycle



● Тип терміналу (мм)

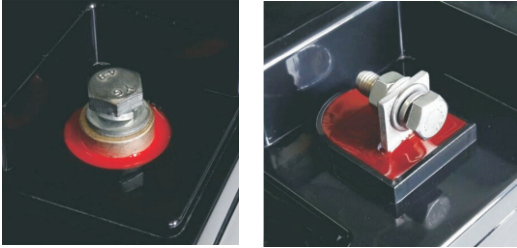

Номинальна напруга	12В	
Номинальна ємність (С10)	40Аг	
Вага	13.1кг ± 3%	
Внутрішній опір	~8.5мΩ (При повному заряді, 25°С)	
Тип терміналу	Вставний гвинт / болт і гайка; (гвинт: М6)	
Робочий темпер. діапазон	-15°С--50°С(Номинальна: 25°С±3°С)	
Розміри	Довжина	195±2мм
	Ширина	165±2мм
	Висота	170±2мм
	Заг. висота	170±2мм
Ємність (25°С)	С10 (10.8В)	40Аг
	С5 (10.5В)	35.3Аг
	С1 (9.6В)	25.2Аг
Саморозряд (25°С)	3 місяці	Залишкова ємність:91%
	6 місяців	Залишкова ємність:82%
	12 місяців	Залишкова ємність:65%
Напруга буферного заряду(25°С)	Від 13.50 до 13.80В Температурна компенсація:-18мВ/°С	
Напруга циклічного заряду(25°С)	Від 14.10 до 14.50В Температурна компенсація:-30мВ/°С	
Максимальний струм заряду	12А	
Максимальний струм розряду	480А (5 сек.)	
Циклічність при буф. заряді (25°С)	Не менше 800 циклів при 50% DOD	

● Конструкція

Компонент	Поз.пластина	Негат. пластина	Корпус	Кришка	Сепаратор	Електроліт	Запобіж. клапан	Термінал
Матеріал	Діоксид свинцю	СВИНЕЦЬ	ABS	ABS	AGM	Розчин сірч.кисл.	Гума	Мідь


● Характеристика розряду постійним струмом: А (25 °С)

Кін.напр/Час	15хв	30хв	60хв	2г	3г	4г	5г	6г	8г	10г	20г
9.60В	67.54	40.85	25.28	14.76	10.33	8.453	7.240	6.269	4.936	4.127	2.164
9.90В	65.92	40.04	24.97	14.66	10.31	8.412	7.159	6.190	4.934	4.125	2.158
10.2В	63.50	38.83	24.27	14.56	10.21	8.332	7.118	6.188	4.894	4.087	2.156
10.5В	61.07	37.82	23.86	14.36	10.11	8.291	7.078	6.148	4.853	4.085	2.144
10.8В	57.84	36.50	23.05	13.95	9.828	8.048	6.876	5.945	4.692	4.044	2.123

● Характеристика розряду постійною потужністю: Вт (25 °С)

Кін.напр/Час	15хв	30хв	60хв	2г	3г	4г	5г	6г	8г	10г	20г
9.60В	740.1	454.0	287.2	169.9	120.3	98.28	84.93	73.61	58.64	48.96	25.92
9.90В	721.9	446.9	284.1	168.9	119.7	97.88	84.12	73.20	58.64	48.94	25.88
10.2В	695.6	433.8	277.0	167.8	119.3	97.07	83.72	72.80	58.24	48.74	25.78
10.5В	671.4	423.7	272.0	165.8	118.3	96.66	82.91	71.99	57.84	48.53	25.68
10.8В	637.0	409.5	263.9	161.8	115.3	94.64	81.29	70.37	55.81	48.13	25.48

● Характеристики розряду (25 °С)

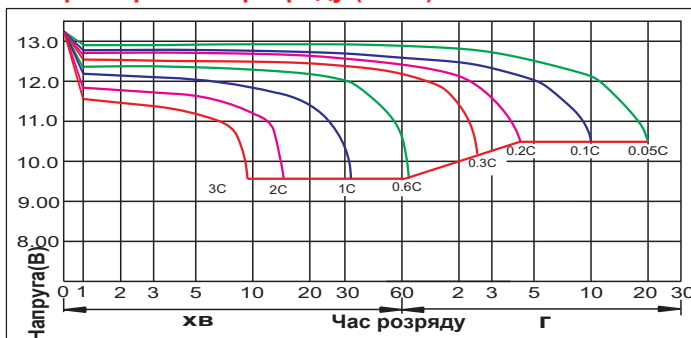

● Циклічний ресурс D.O.D (25 °С)

