


Техническая спецификация

Miniserver Go

Part No: 100336

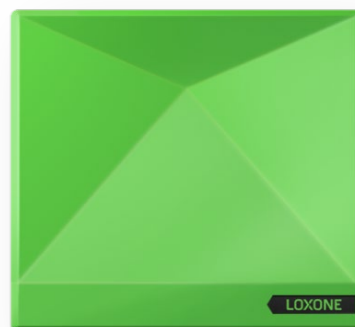

О продукте:

Loxone Miniserver Go служит центральным блоком управления для всех видов задач автоматизации. Кроме того к интерфейсу LAN устройства оснащены интерфейсами Loxone Link и Air для расширения целей.


Электрические данные

Электропитание	4.4 ... 5.25VDC через прилагаемый блок питания micro USB
Потребляемая мощность	typ. 0.94W, max. 2.65W
Потеря мощности при макс. нагрузке	2.65W
Интерфейс	Loxone Air: 868MHz (SRD Band Europe), 4 доступных канала max. Power 15.1mW e.r.p. 915MHz (ISM Band Region 2), 10 доступных каналов max. Power 13.2mW внутренняя антенна Loxone Link: подключение до 3030 Extensions LAN: 100Mbps, IPv4/IPv6, HTTPS, SSL/TLS
Температура окружающей среды	0 ... 40°C / 32 ... 104°F
Влажность	max. 95% r.H. (без конденсации)
Запас хода внутренних часов на случай сбоя питания	64 часа

Соединения

	Loxone Link	Micro USB Connector
Сечение провода	0.2 ... 1.5mm ² / AWG24 ... 16	-
Длина зачистки	8mm / 0.31"	-
Длина зачистки	-40 ... 105°C / -40 ... 221°F	-
Тип разъема	-	Micro USB 2.0 Type B

Схема подключения

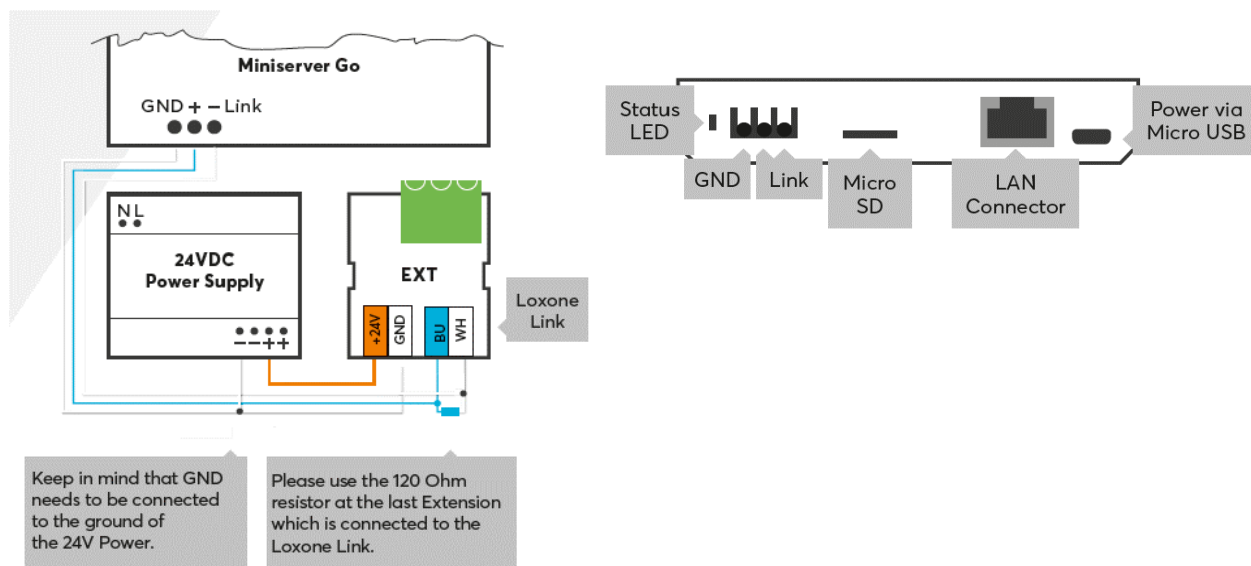


Характеристика продукта

Цвет	Зеленый: RAL6018
	Глянцевый

Вес и размеры

	90g
Общий вес	290g
Размеры продукта	90x90x20mm / 3.54x3.54x0.79" (LxWxH)

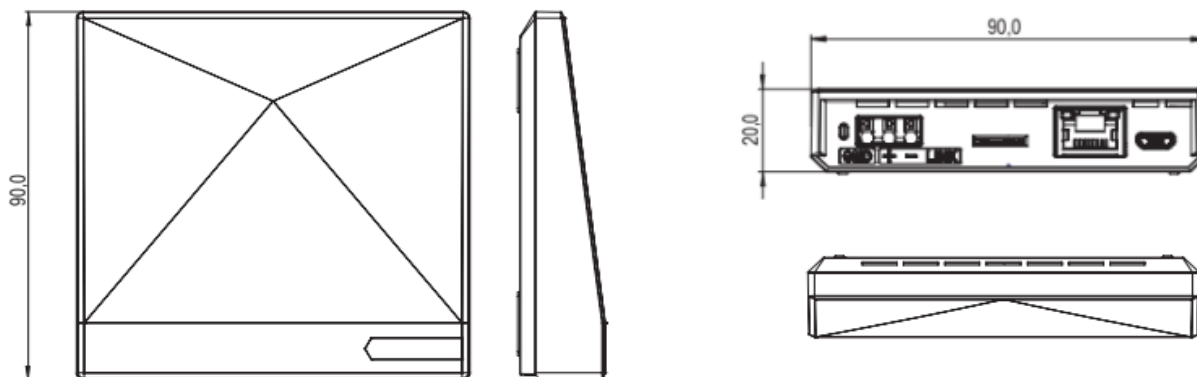

Размер упаковки	94x101x95mm / 3.70x3.98x3.74" (LxWxH)
-----------------	---------------------------------------

Сертификаты и стандарты

Рейтинг безопасности

IP20

UL 62368-1

CSA C22.2#62368-1

RECOGNIZED
COMPONENT

Сертификаты



Intertek

Установка должна выполняться квалифицированным электриком в соответствии с действующими нормами.


Published by
Loxone Electronics GmbH

Smart Home 1
4154 Kollerschlag
Austria
Tel: +43 7287 7070-0
loxone.com

Datenblatt

Miniserver Go

Art. Nr. 100336

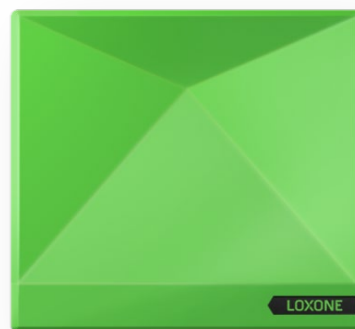

Information zum Produkt

Der Loxone Miniserver Go dient als zentrale Steuereinheit für Automatisierungsaufgaben aller Art. Neben einer LAN Schnittstelle verfügt das Gerät über die Loxone Link und Air Schnittstellen zur Erweiterung.


Elektrische Daten

Spannungsversorgung	4,4 ... 5,25VDC per Micro USB Netzteil im Lieferumfang
Leistungsaufnahme	typ. 0,94W, max. 2,65W
Verlustleistung bei max. Last	2,65W
Schnittstelle	Loxone Air: 868MHz (SRD Band Europa), 4 Kanäle wählbar max. Sendeleistung 15.1mW e.r.p. 915MHz (ISM Band Region 2), 10 Kanäle wählbar max. Sendeleistung 13.2mW interne Antenne Loxone Link: Verbindung mit bis zu 30 Extensions LAN: 100Mbps, IPv4/IPv6, HTTPS, SSL/TLS
Umgebungstemperatur	0 ... 40°C / 32 ... 104°F
Luftfeuchtigkeit	max. 95% r.H. (nicht kondensierend)
Gangreserve der internen Uhr bei Stromausfall	64 Stunden

Anschlüsse

	Loxone Link	Micro USB Anschluss
Leiterquerschnitt	0,2 ... 1,5mm ² / AWG24 ... 16	-
Abisolierlänge	8mm / 0,31"	-
Temperaturbeständigkeit	-40 ... 105°C / -40 ... 221°F	-
Anschlussstyp	-	Micro USB 2.0 Typ B

Anschlussplan

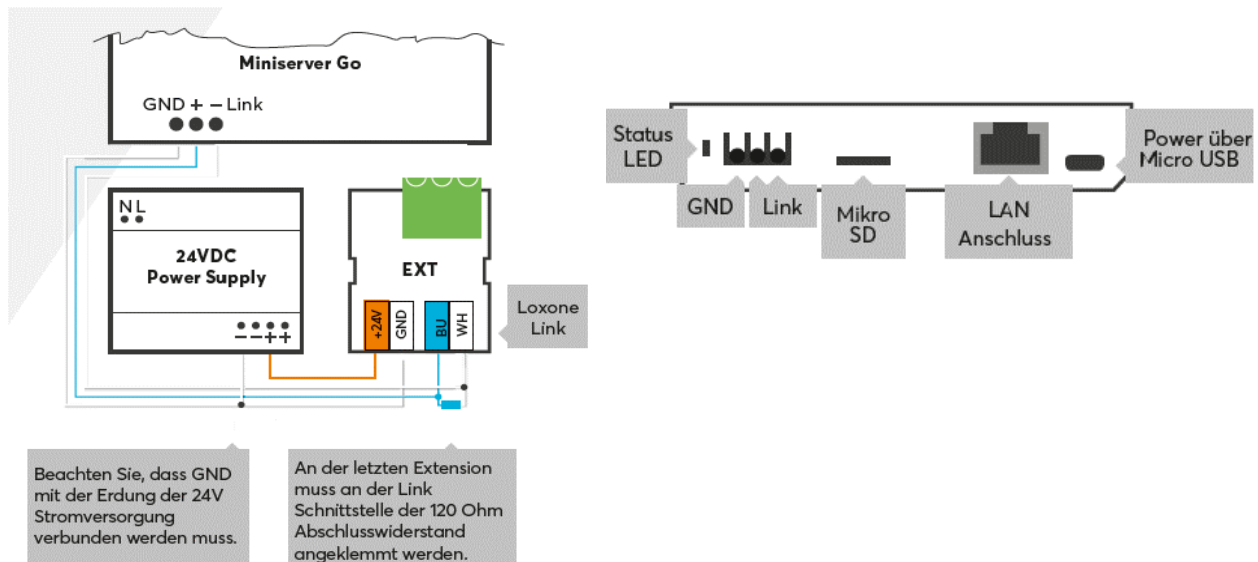


Produkteigenschaften

Farbe	Grün: RAL6018
Glanzgrad	Hochglanz

Gewicht & Abmessungen

Nettogewicht	90g
Bruttogewicht	290g
Produktmaße	90x90x20mm / 3,54x3,54x0,79" (LxBxH)

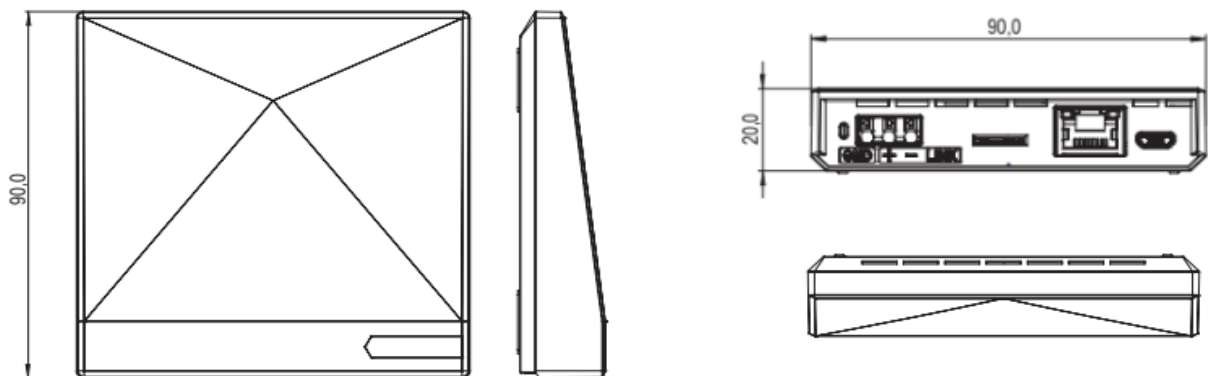

Packmaß	94x101x95mm / 3,70x3,98x3,74" (LxBxH)
---------	---------------------------------------

Zertifizierungen & Standards

Schutzart

IP20

Zertifizierungen

UL 62368-1

CSA C22.2#62368-1

RECOGNIZED
COMPONENT



Intertek

Die Installation muss nach den einschlägigen Vorschriften durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Veröffentlicht von
Loxone Electronics GmbH

Smart Home 1
4154 Kollerschlag
Austria
Tel: +43 7287 7070-0
loxone.com