



XPI


Inverter R32 WI-FI



▶ ВІДЕООГЛЯД

Інверторна спліт-система XPI

В КОМПЛЕКТІ

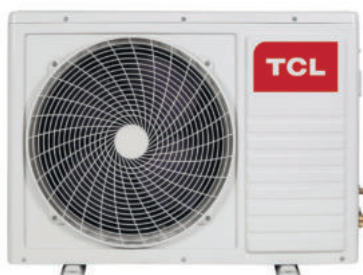

GYKQ-68E

- ✓ створена для європейського ринку
- ✓ технологія 3D DC Inverter
- ✓ стильний дизайн з блакитними вставками
- ✓ вбудований Wi-Fi модуль

автоматичний привід жалюзі



Wi-Fi керування



покриття Titan gold



Спліт-система

		TAC-09CHSD/XPI	TAC-12CHSD/XPI
Холодопродуктивність	Вт	2 640 (1 000 ~ 3 370)	3 520 (1 520~3 950)
Теплопродуктивність	Вт	2 780 (1 000 ~ 3 690)	3 660 (1 520~4 240)
SEER		6,8	6,8
Клас енергоефективності при Охолодженні		A++	A++
SCOP		4,2	4,2
Клас енергоефективності при Обігріві		A+	A+
Видалення вологи	л/год	1,0	1,2

Споживана потужність

Охолодження	Вт	820 (320~1 250)	1 090 (320~1 550)
Обігрів	Вт	770 (320~1 350)	1 010 (320~1 650)

Робочий струм

Охолодження	A	3,8 (1,8~7,2)	5,0 (1,8~8,0)
Обігрів	A	3,6 (1,8~7,5)	4,7 (1,8~8,8)
Напруга / Частота джерела живлення	ф./В/Гц	1/220-240/50	
Тип холодоагенту / GWP		R32/ 675	
Кількість холодоагенту	г	520	600
Обсяг повітря, що рециркулюється (охолод. / обігр.)	м³/год	600 / 600	650 / 650
Швидкість внутрішнього вентилятора Турбо/Високий/Середній/Низький/Тихий (об/хв)	Охолодження	1 270 / 1 170 / 1 000 / 900 / 800	1 270 / 1 170 / 1 000 / 900 / 800
	Обігрів	1 270 / 1 170 / 950 / 850 / 700	1 270 / 1 170 / 950 / 850 / 700
	Осушення	900	900
	Режим сну	900	900

Внутрішній блок

Розміри (Ш × В × Г)	мм	805 × 270 × 185	805 × 270 × 185
Маса (нетто / брутто)	кг	8,5 / 10,5	10 / 12
Рівень шуму (Тих/Низ/Сер/Вис/Турбо)	дБ	19 / 25 / 32 / 36 / 40	20 / 28 / 32 / 38 / 41

Зовнішній блок

Марка компресора		RECHI	
Розміри (Ш × В × Г)	мм	700 × 555 × 260	700 × 555 × 260
Маса (нетто / брутто)	кг	25 / 28	27 / 31
Рівень шуму	дБ	50	51

З'єднувальні труби

Рідинна лінія	мм	6,35	6,35
Газова лінія	мм	9,52	9,52
Максимальна довжина магістралі	м	15	15
Максимальний перепад висот	м	5	5
Підключення проводів	мм²	4 × 1	4 × 1,5










Температурний режим

Охолодження	°C	-15 ~ +53
Обігрів	°C	-20 ~ +30

ФУНКЦІЇ

ТА ОПЦІЇ

УНІКАЛЬНІ ПЕРЕВАГИ

 LED	 R32	 Titan Gold	 DC INVERTER
Світлодіодний дисплей	Холодоагент R32	Покриття Titan Gold	Інверторний компресор
 Подвійний дренаж	 Безпечна конструкція	 Унікальний дизайн	 Алгоритм AI Inverter
 Фільтр високої щільності			

КЕРУВАННЯ ТА КОМФОРТ

 Автопривід горизонтальних жалюзі	 Автопривід вертикальних жалюзі	 Низький рівень шуму 19дБ	 5 швидкостей вентилятора
 Комфортне охолодження	 Розумний потік повітря	 Wi-Fi керування	

СИСТЕМНІ ФУНКЦІЇ

 Авторестарт	 Таймер 24 години	 Аварійна кнопка	 Режим сну	 Економічний режим
 Низькотемпературний режим Обігрів -20°C	 Охолодження -15°C	 Сильне охолодження 60°C	 Режим розумного відтаювання	 Антикорозійне покриття
 Пам'ять положення жалюзі	 Незалежне осушення	 Теплий старт	 Super Turbo Start	 Функція самодіагностики